
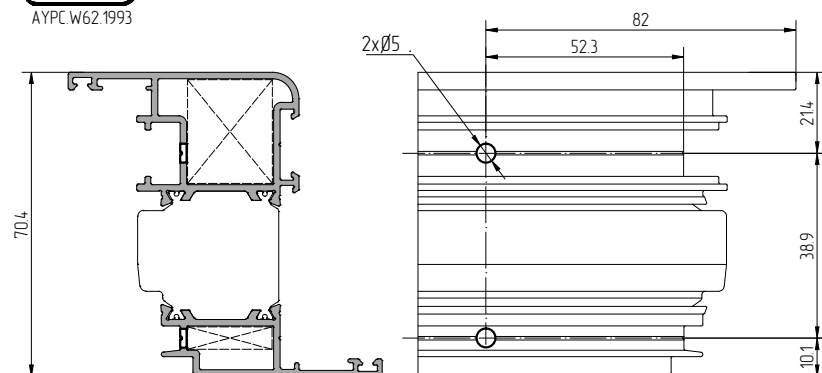


Обработка профиля для углового соединения методом штифтования


Вариант 1. Обработка под экструдированную угловую закладную



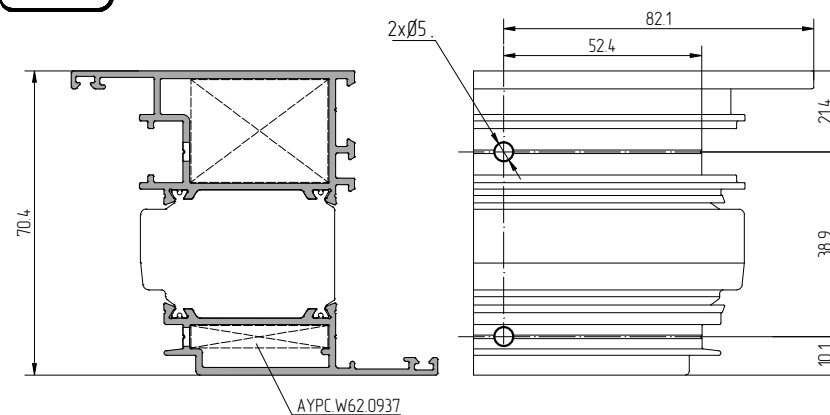

АУРС W62.1993


 АУРС W62.0248
 АУРС W62.0249
 АУРС W62.0251
 АУРС W62.0252

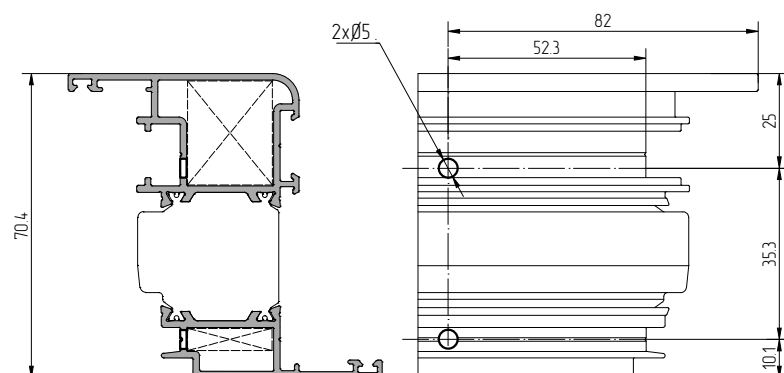

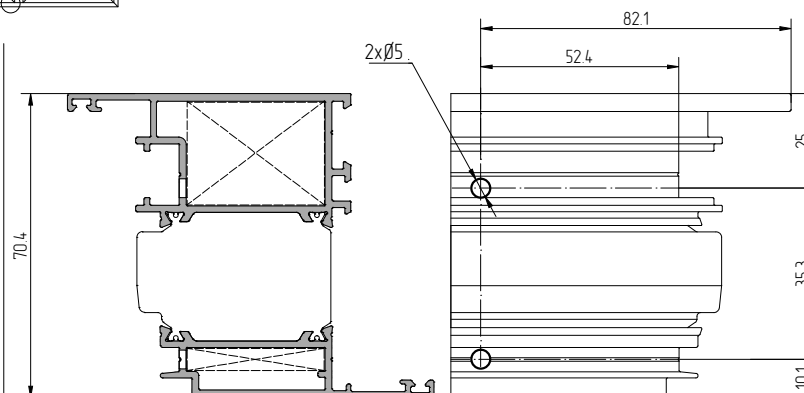

Вариант 2. Обработка под литую угловую закладную



АУРС W62.1993


 АУРС W62.0250
 АУРС W62.0253


Применяется только для пассивной штапиковой створки, со стороны крепления штапика


 АУРС W62.0248
 АУРС W62.0249
 АУРС W62.0251
 АУРС W62.0252

 АУРС W62.0250
 АУРС W62.0253


HD-100 412

