

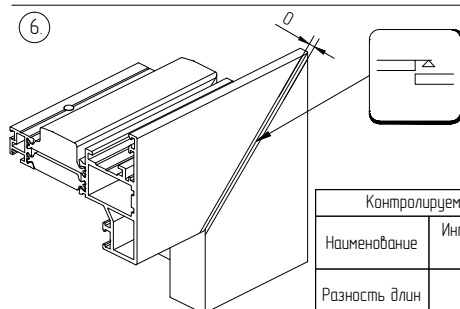
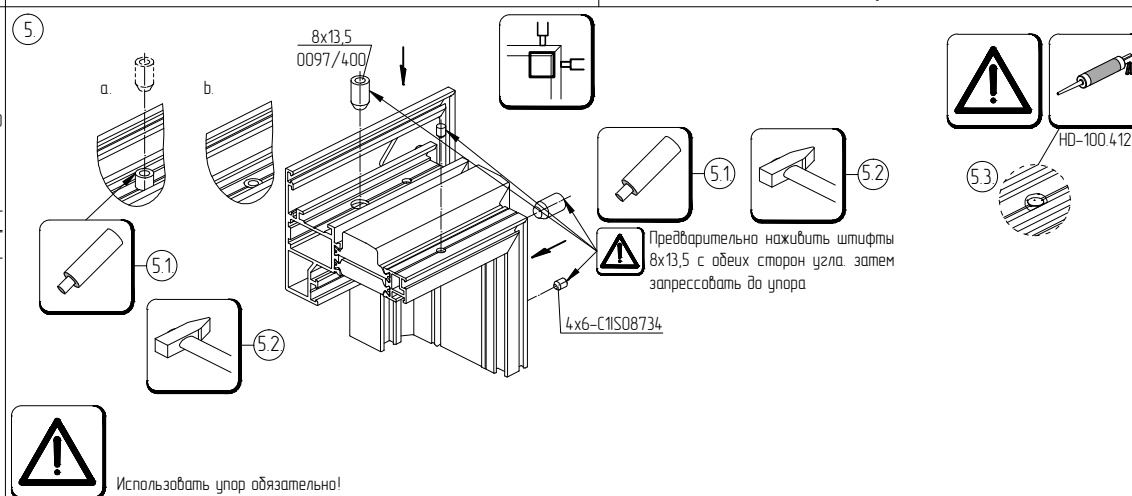
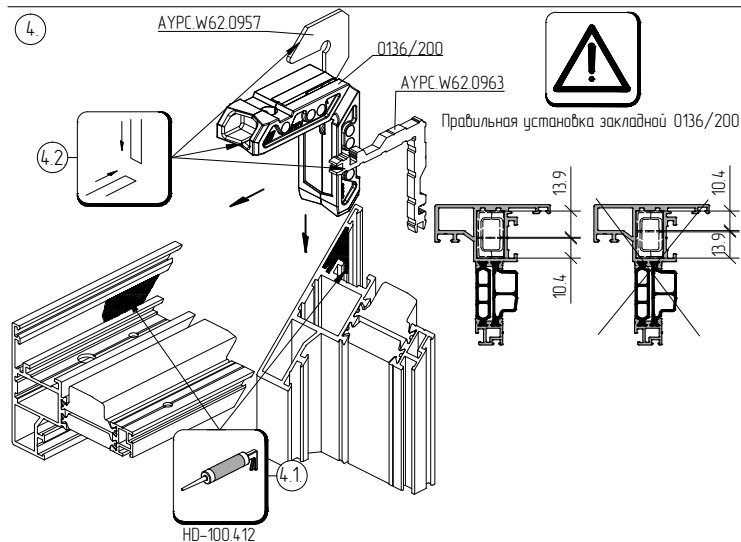
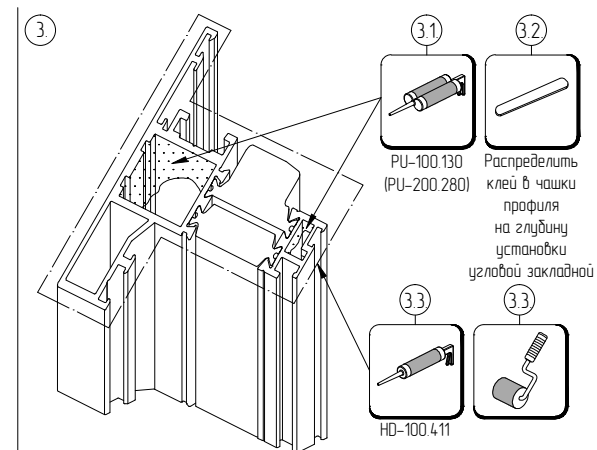


Последовательность сборки узлового соединения створки с узловой закладной 0136/200

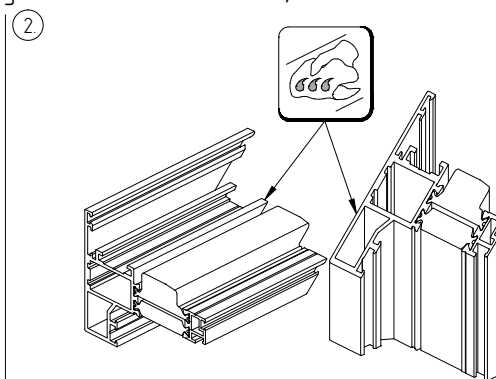

Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Разность длин диагоналей	≤1000	1,0
	1000-2000	2,0
	>2000	3,0

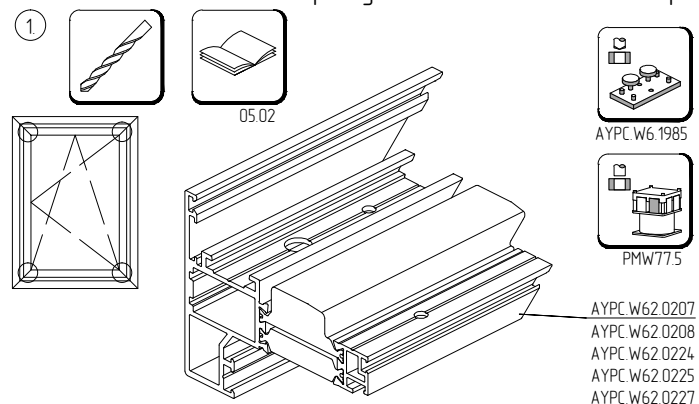