



Штульповые комплекты Roto

ST-R

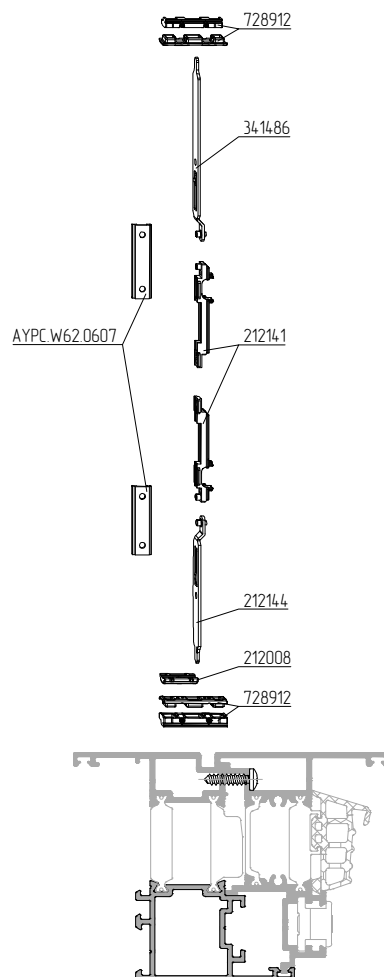


ST-K

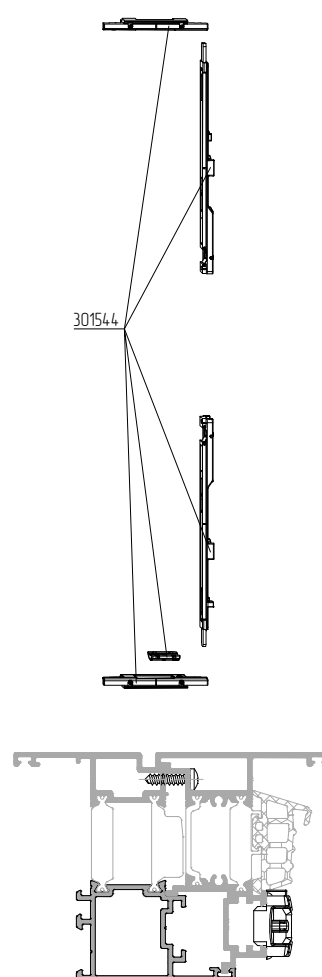

ST (вариант 1)

при высоте створки до 1300 мм

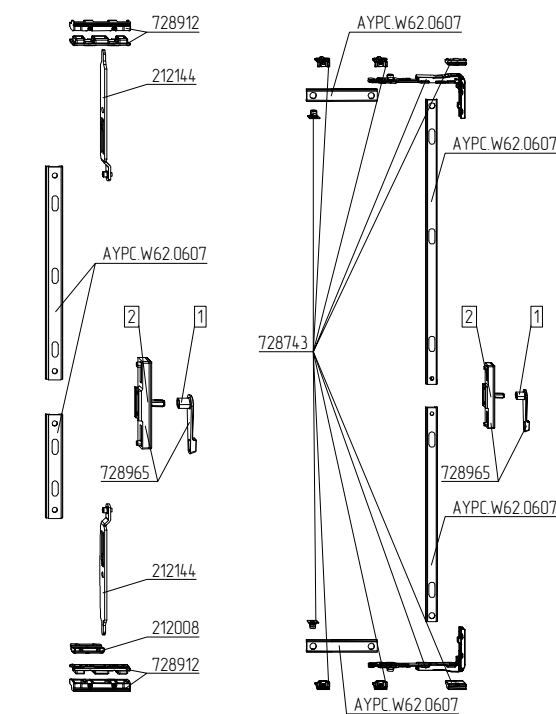

При использовании шульповых комплектов ST (в 2-х вариантах) необходима обработка профиля тяги под крепление профиля шульпы

ST (вариант 2)

ST (через ножницы)

при высоте створки от 1300 мм

