


4. Установка заполнения




Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
Kömmering	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N

Вариант 1

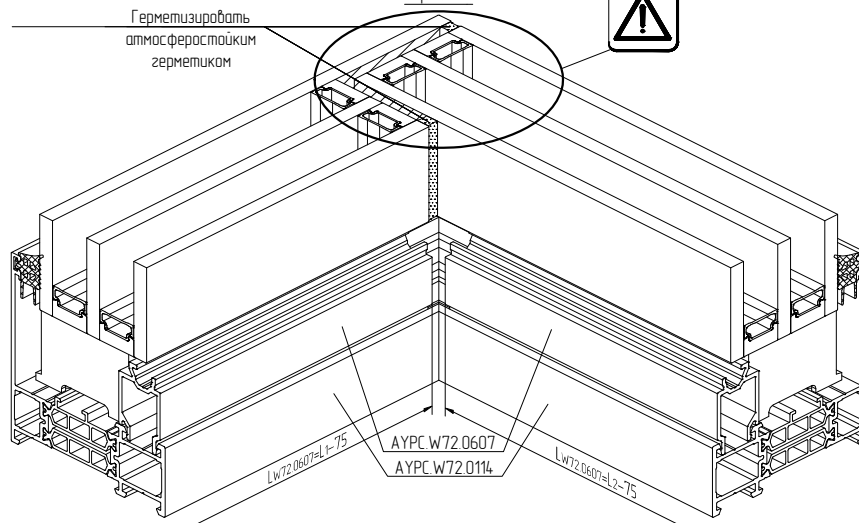


Вариант 2

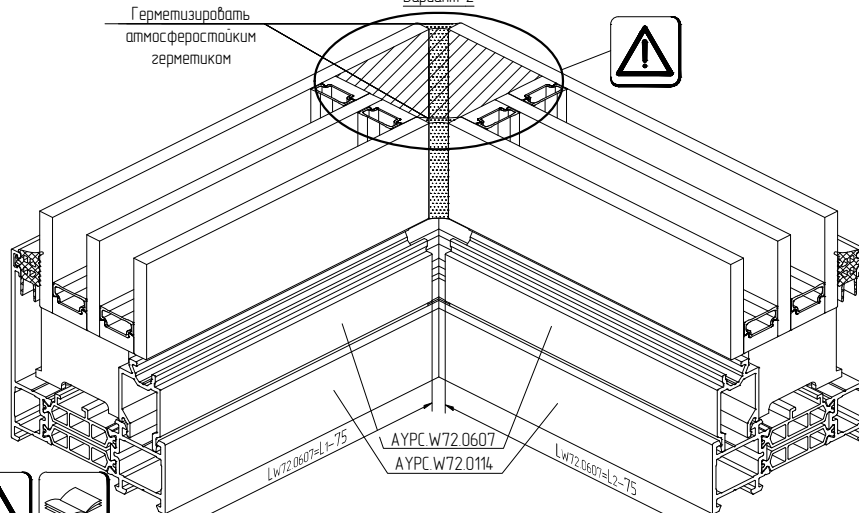

Возможны варианты исполнения цельностеклянного узла.
 Организация цельностеклянного узла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков

5. Установка горизонтальных штапиков

①

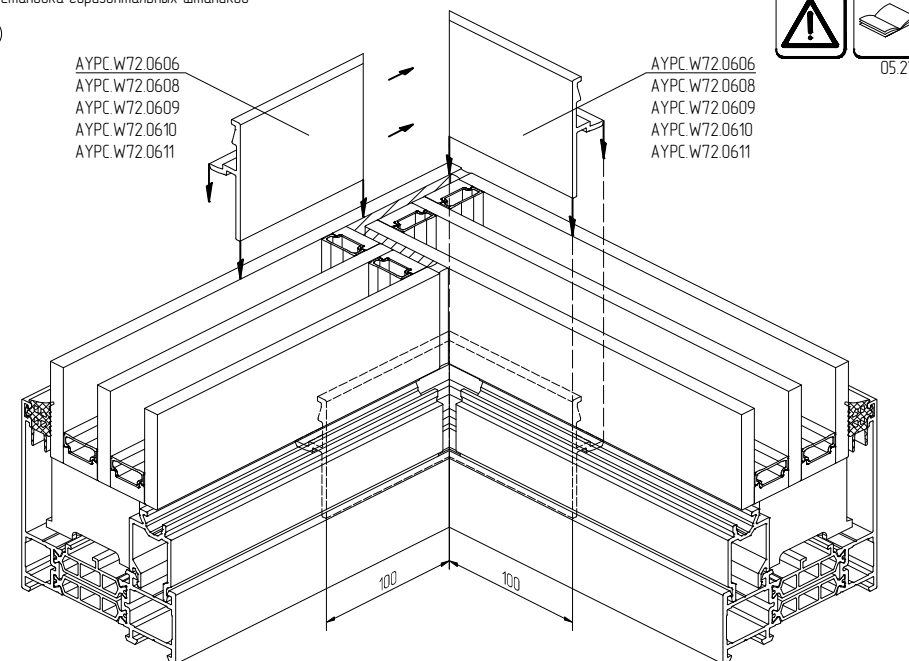

②

