



Штульповые комплекты Roto

ST-R

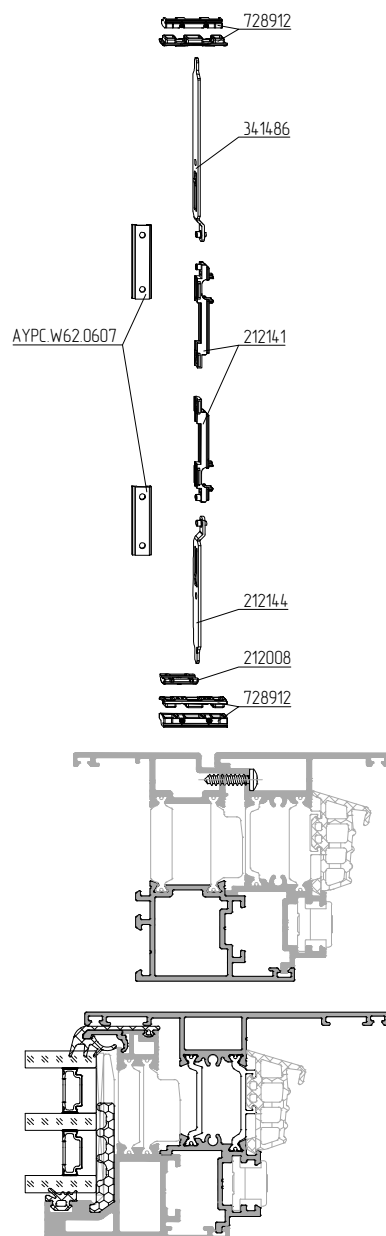


ST-K

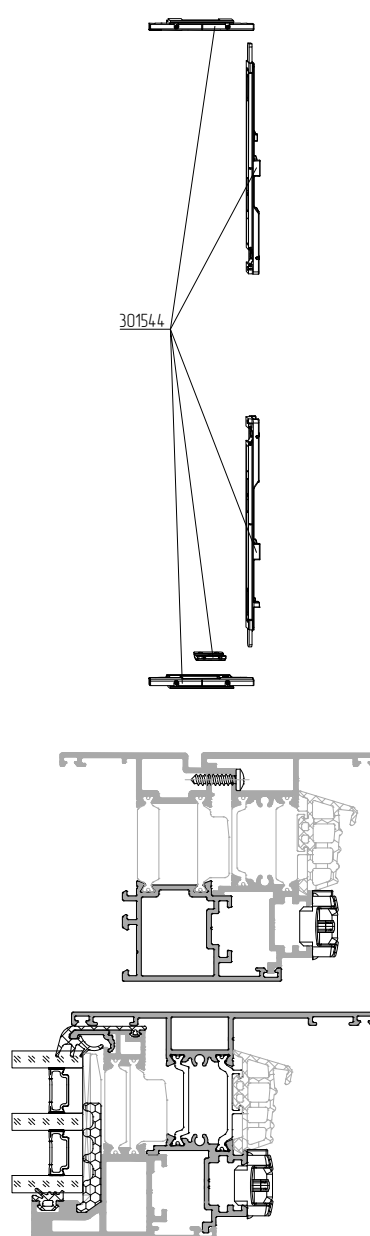


ST (вариант 1)

при высоте створки до 1300 мм

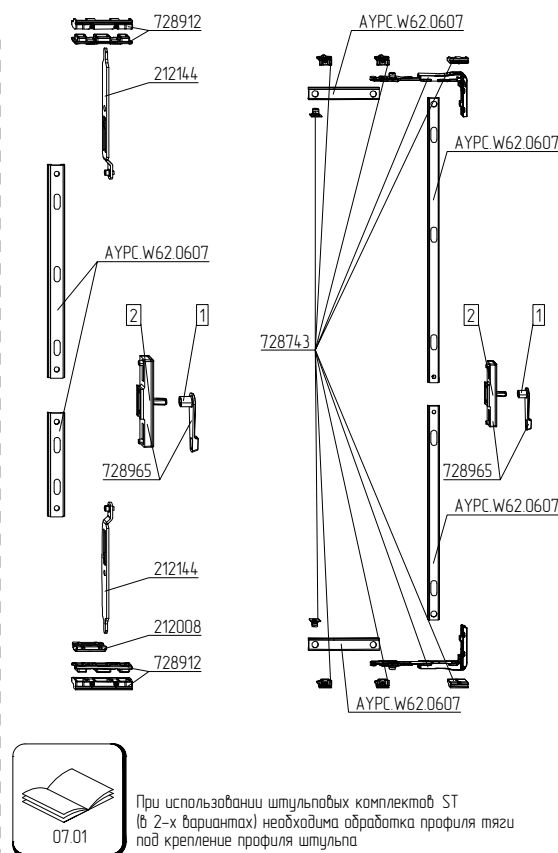


ST (вариант 2)

при высоте створки от 1300 мм

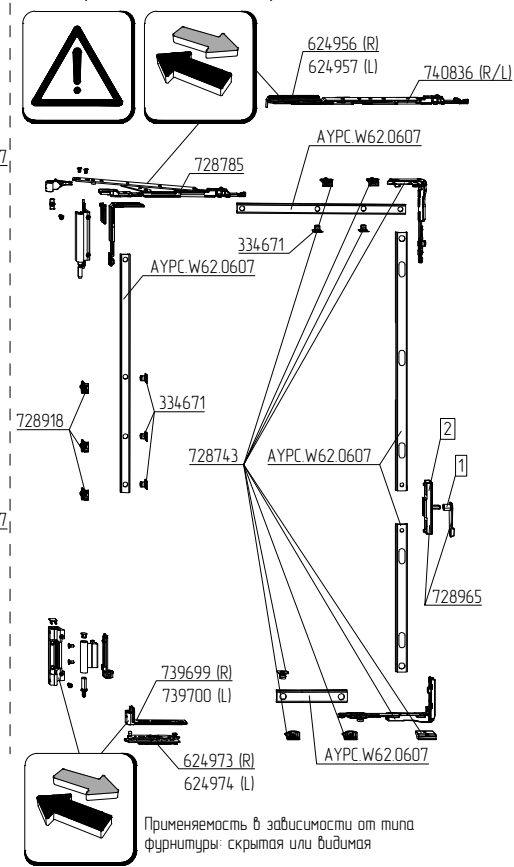

При использовании шульповых комплектов ST (в 2-х вариантах) необходима обработка профиля тяги под крепление профиля шульпы



Применяемость в зависимости от типа фурнитуры: скрытая или видимая