


4. Уход и обслуживание

4.3.3. Точки смазывания поворотно-откидного окна со скрытыми петлями (фурнитура Roto)

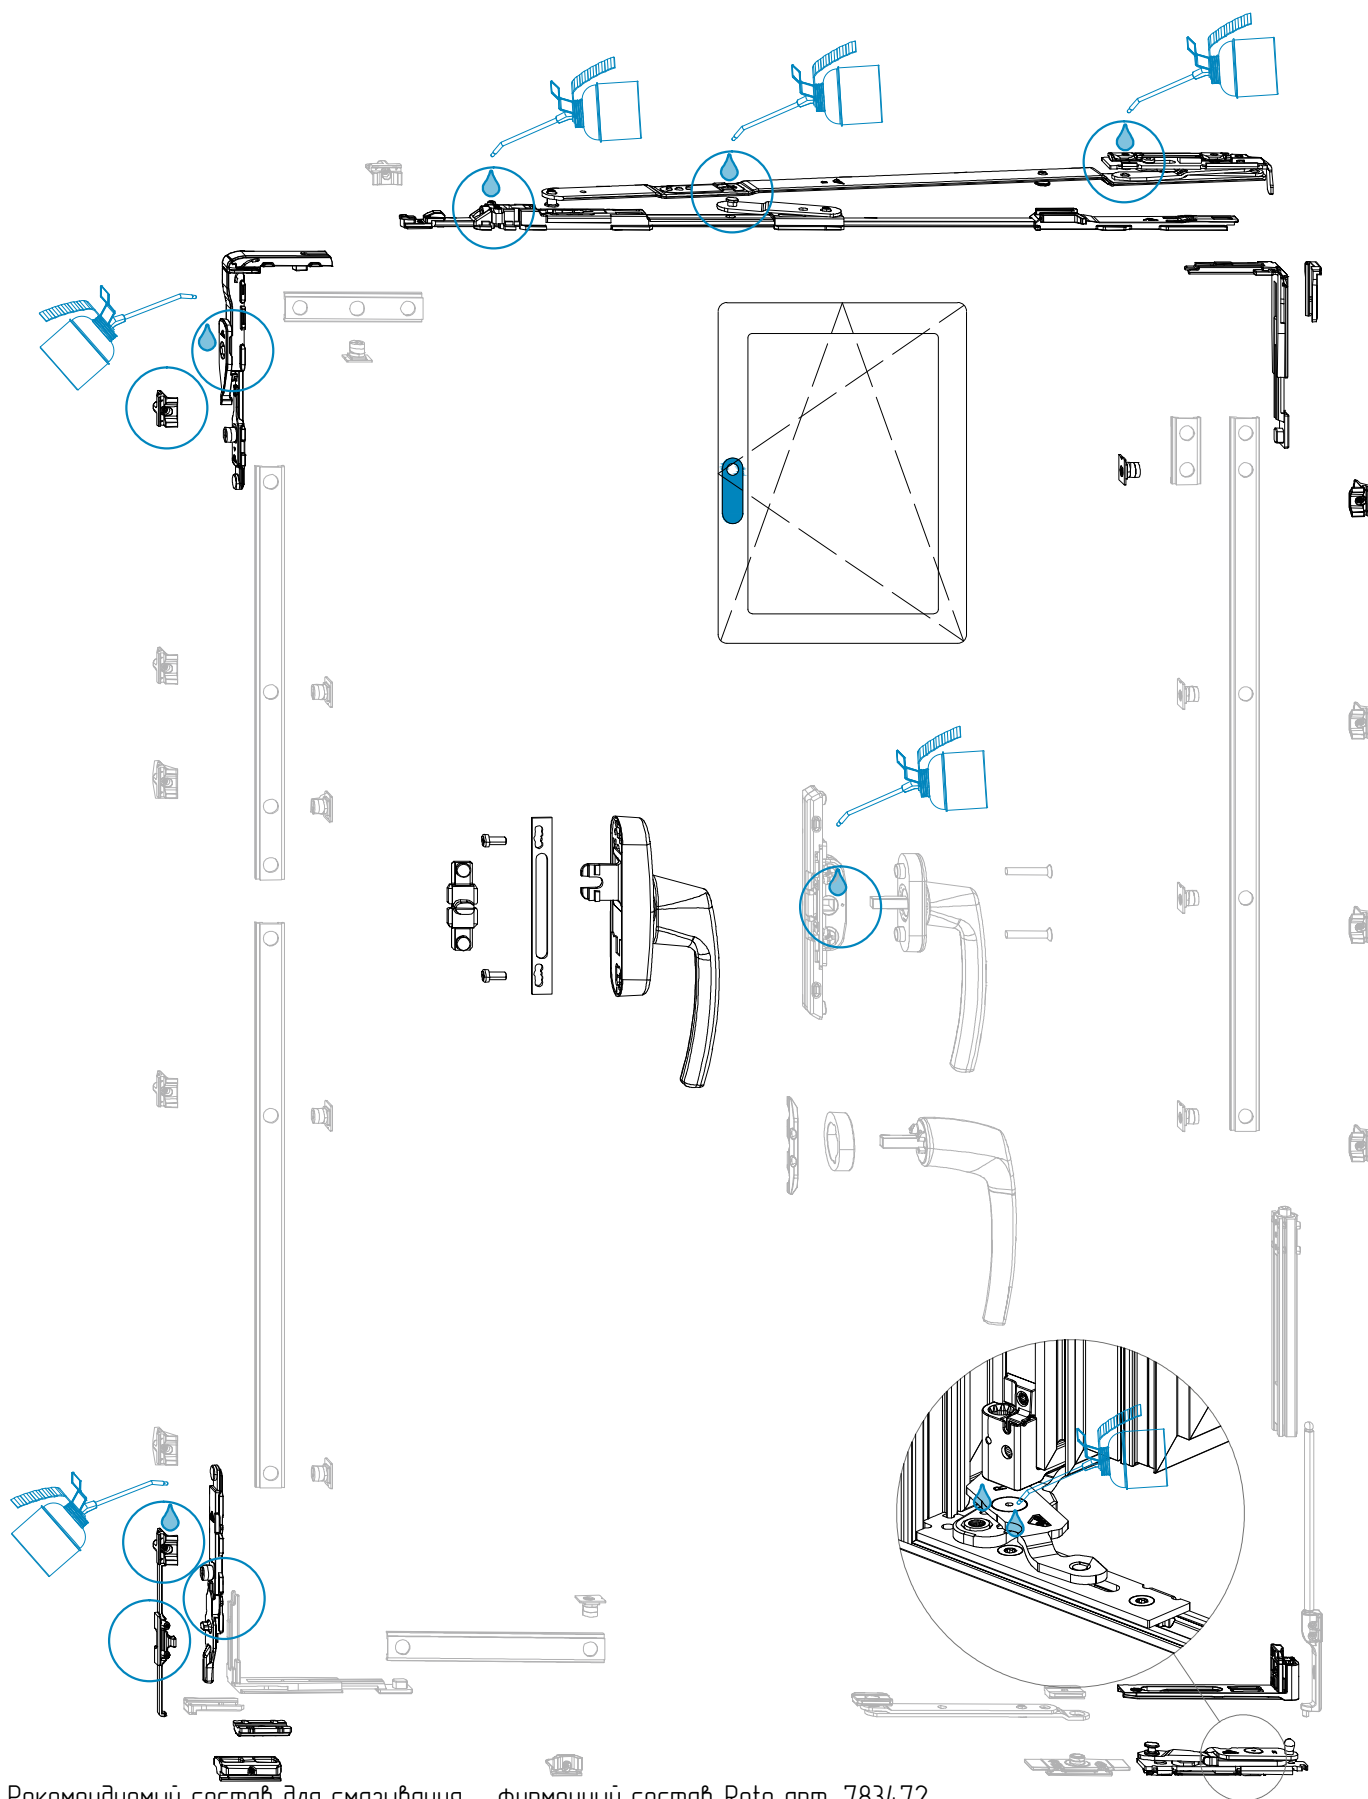

Рекомендуемый состав для смазывания – фирменный состав Roto арт. 783472.