

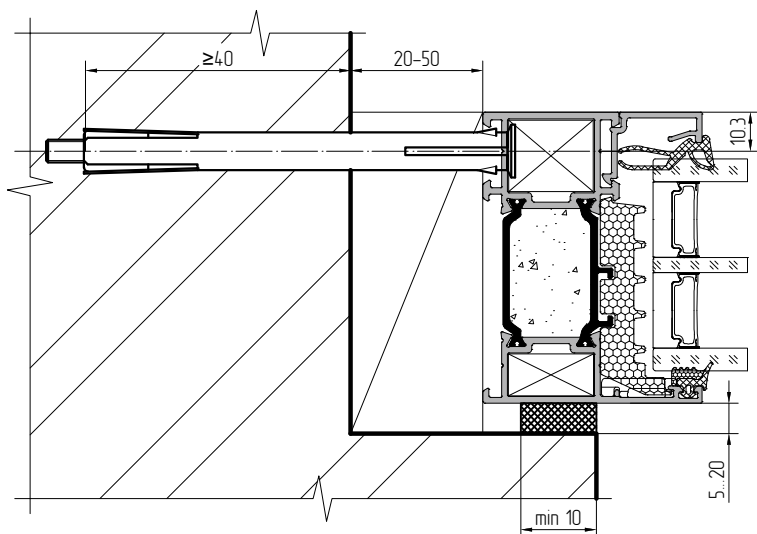
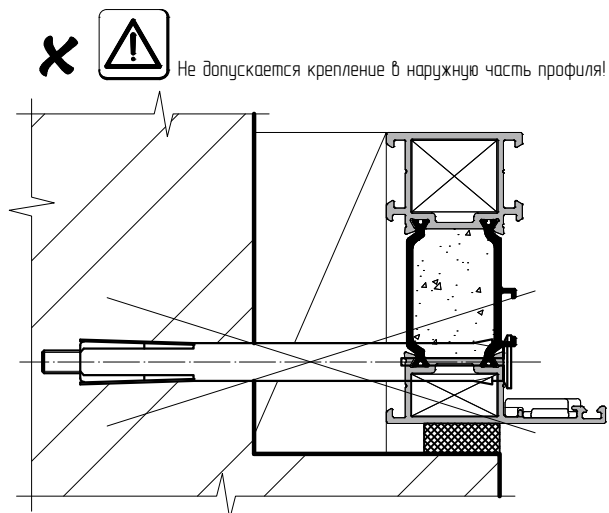
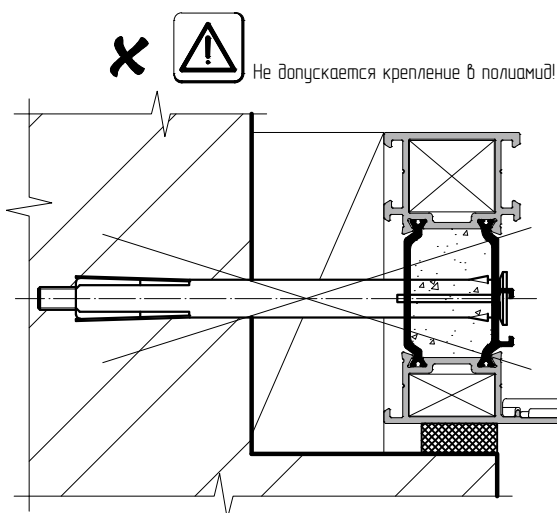
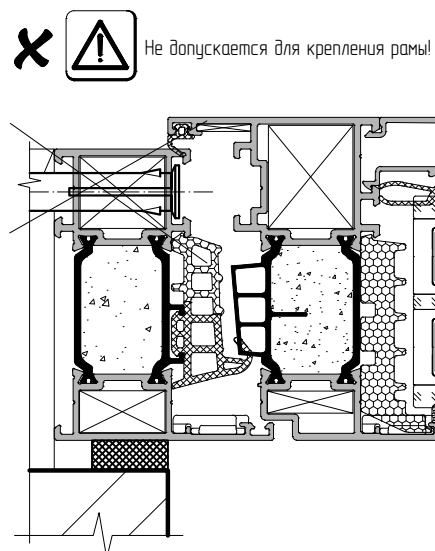


Установка окна в проем с четвертью при помощи рамных анкеров

✓ Крепление рамных анкеров осуществлять только в теплой части профиля

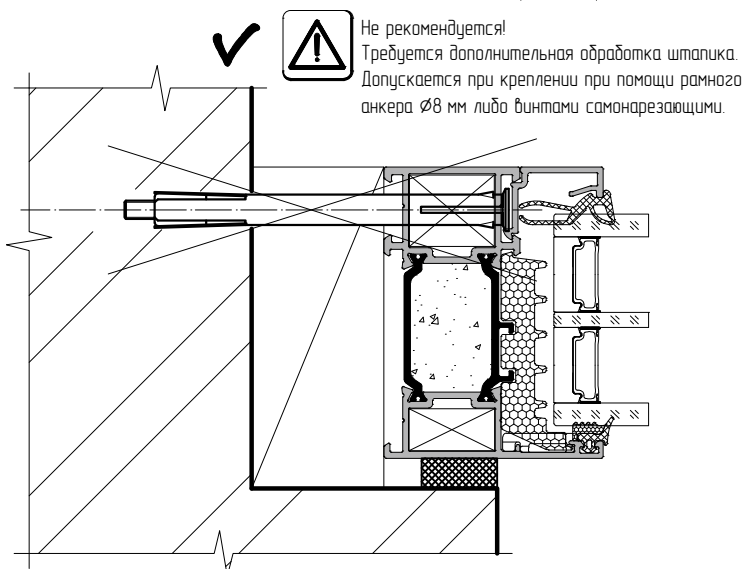

Заглушка декоративная

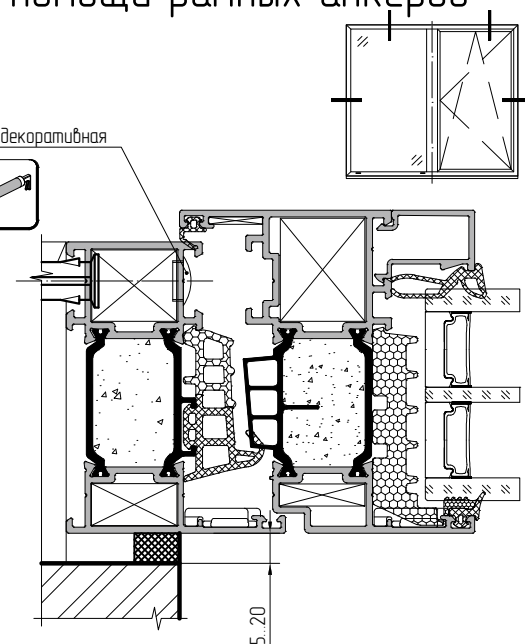

Перед установкой рамы ознакомьтесь с организацией монтажного узла согласно проектной документации и ТНПА региона установки!