




Монтаж системы ALT SL130


Варианты исполнения монтажа конструкции. Нижний узел

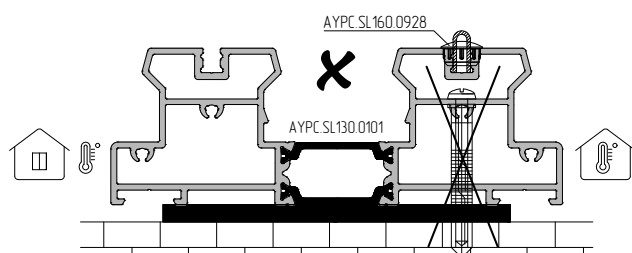


Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).

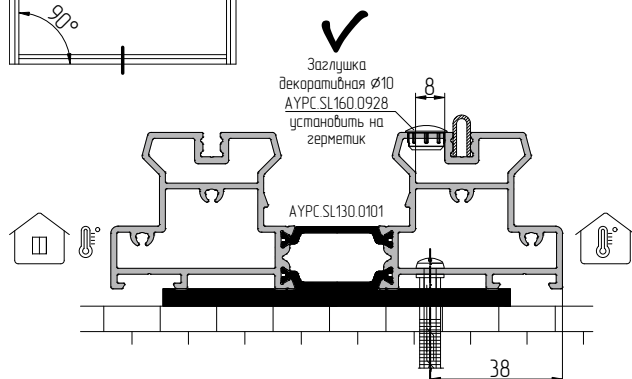


✗ Не рекомендуется крепление!
Возможна поломка инструмента.

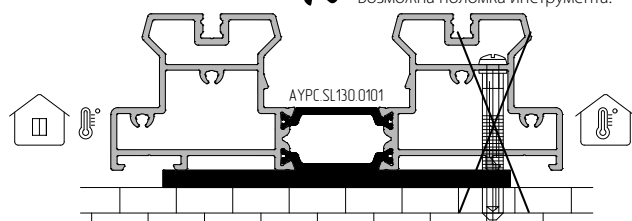



✗ Не допускается крепление
в наружную чашку!

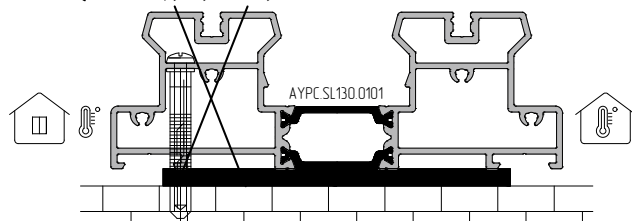


✗ Не допускается крепление
в полиамид!

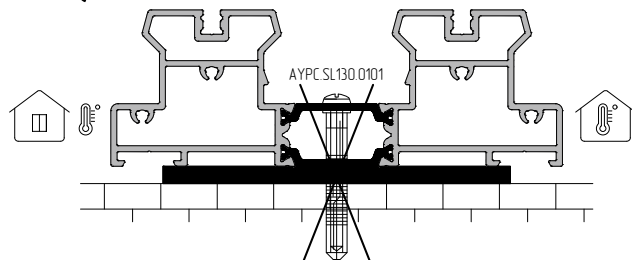


Заглушка
декоративная Ø10
AYPC SL160.0928
установить на
герметик

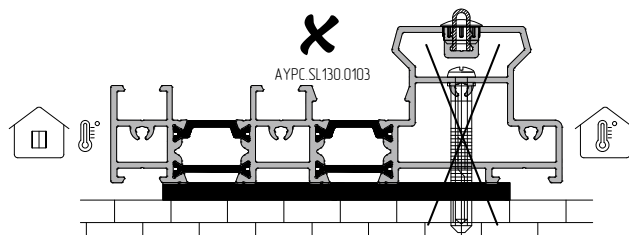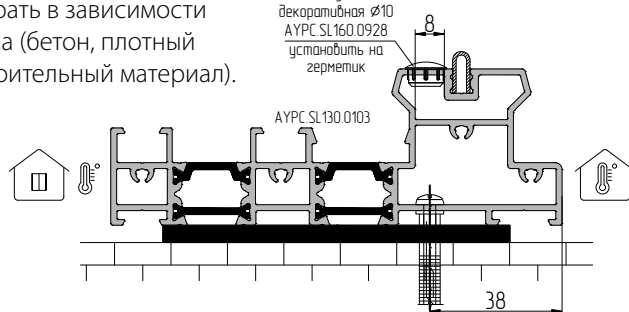


✗ Не рекомендуется крепление! Возможна поломка инструмента.

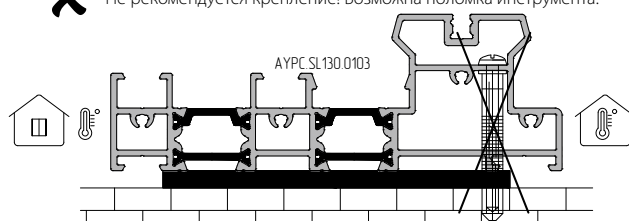

✗ Не допускается крепление
в наружную чашку!

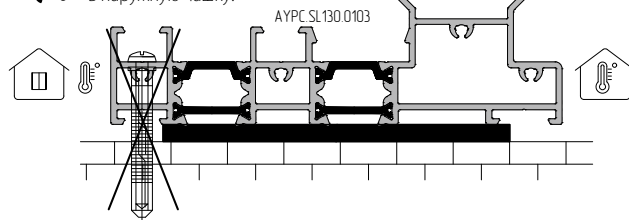

✗ Не допускается крепление
в среднюю чашку!

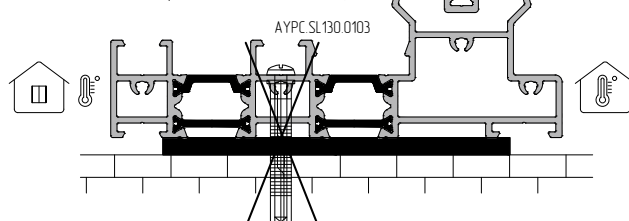

✗ Не допускается крепление
в полиамид!

