
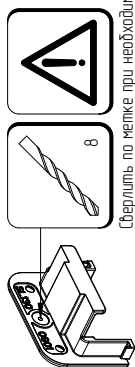



Обработка профилей под установку фурнитуры.

11) Обработка профилей створки АУРС SL130.0202, 0203, 0204, под установку комплекта Comfort Close.





АУРС SL130.0202
АУРС SL130.0203
АУРС SL130.0204
АУРС SL130.0206



Сверлить по метке при необходимости дополнительной регулировки механизма Comfort Close

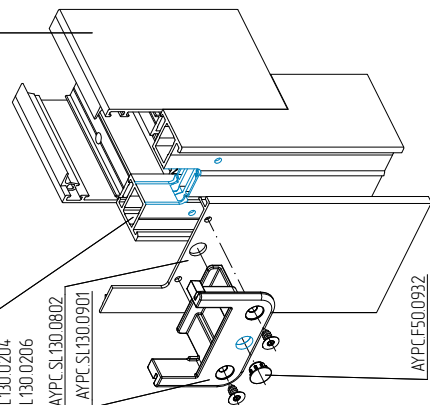

13) Обработка профилей рамы под установку защелки механизма Comfort Close.

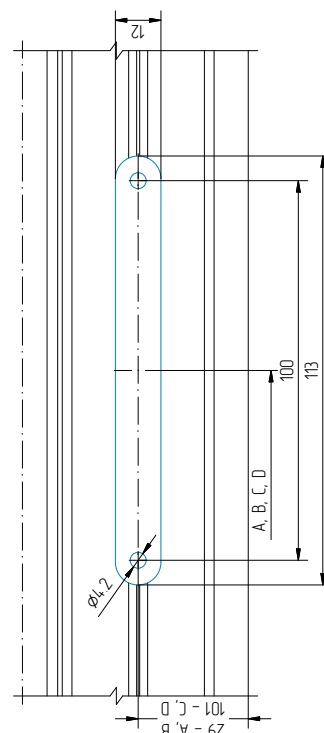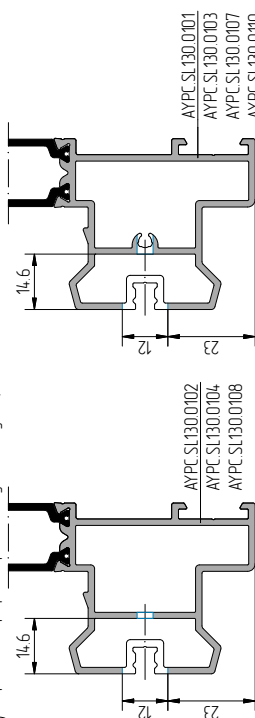

Сверлить по метке при необходимости дополнительной регулировки механизма Comfort Close

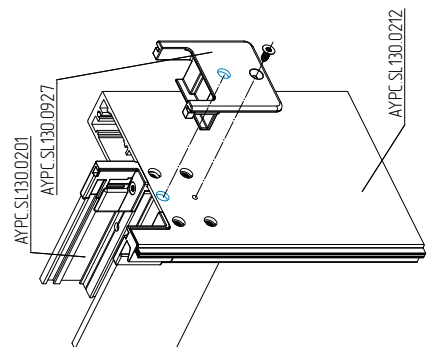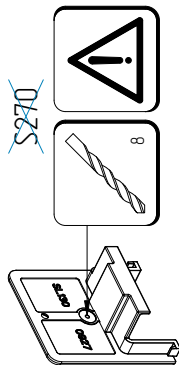

S	A	B	C	D
100	L _к - 90	L _к - 105	2xL _к - 172	2xL _к - 187
50	L _к - 78	L _к - 93	2xL _к - 165	2xL _к - 180
25	L _к - 76.5	L _к - 91.5	—	—

S	A	B	C	D
100	L _к - 62	L _к - 105	2xL _к - 144	2xL _к - 187
50	L _к - 50	L _к - 93	2xL _к - 137	2xL _к - 180
25	L _к - 48.5	L _к - 91.5	—	—