

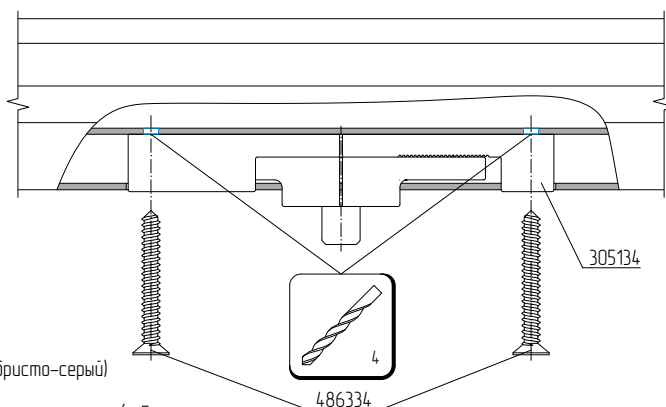


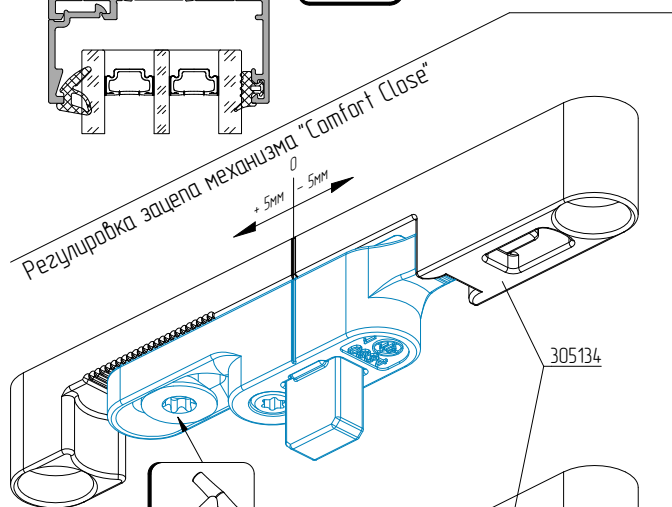

200-300 кз – 304389 (цвет корпуса серебристо-серый)

 $\pm 5 \text{ mm}$ 


+ / - 5MM

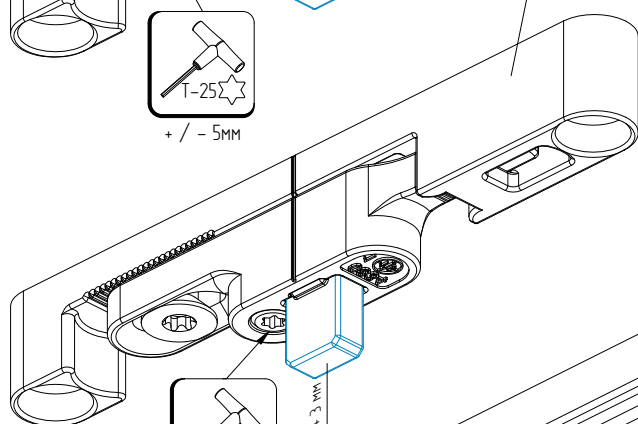

3 MM



486334

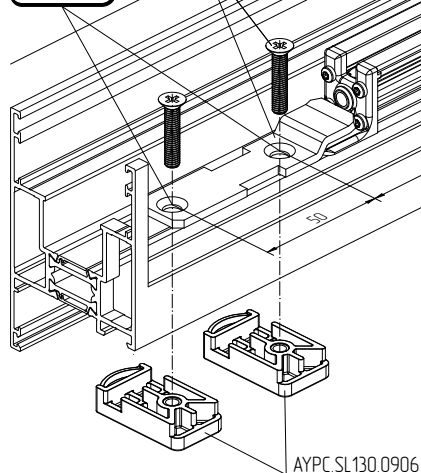

AYPC.SL130.0906



Перед установкою взвести газовцю пружину

$$\begin{array}{r} *304388 \\ \hline *304389 \end{array}$$


*AYPC SL130.0901

u3 k-mq AYPC.SL130.0940HS-01

*AYPC.SL130.0802

AYPC.SL130.0201

AYPC F50 0932



После предварительной фиксации кронштейна на нижнюю пару винтов самонарезающих

*3,9x13-A2ISO14
uz k-ma 486334

*AYPC SI 130 170



* – Демонтировать перед установкой створки в раму!