

# Схема обработки профиля притвора. Установка профиля притвора и комплекта торцевого притвора АУРС.СЛ.160.0940

1 Установка теплоизоляционных вставок АУРС.СЛ.160.0912, РЕ2х26 и крышки торцевой АУРС.СЛ.160.0802


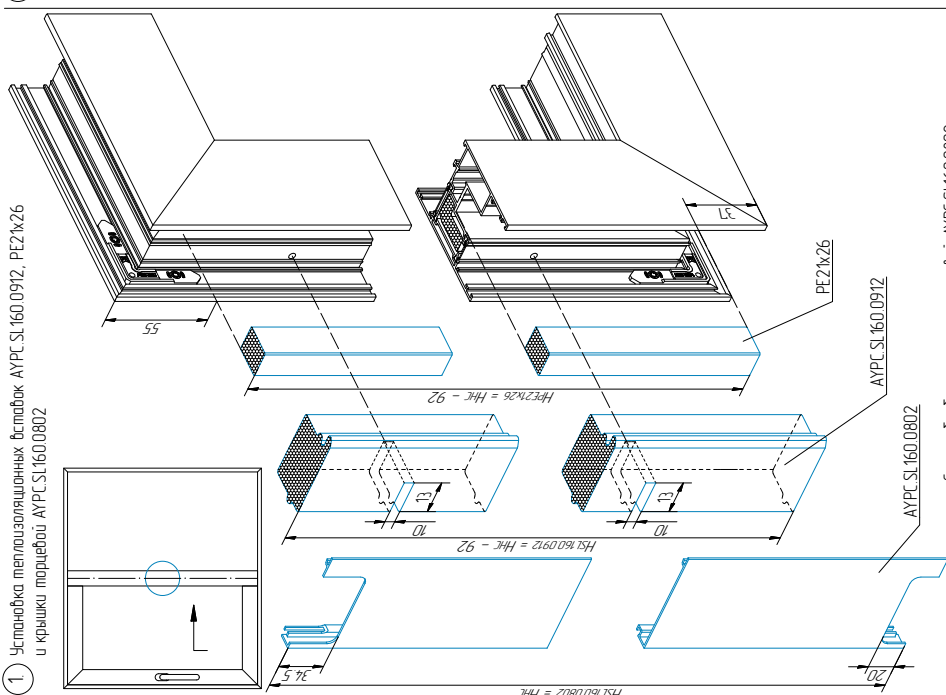


Схема обработки крышки торцевой АУРС.СЛ.160.0802

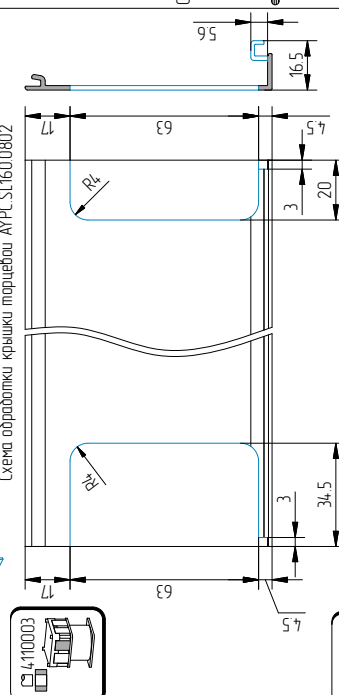

2 Установка профиля притвора АУРС.СЛ.160.0938

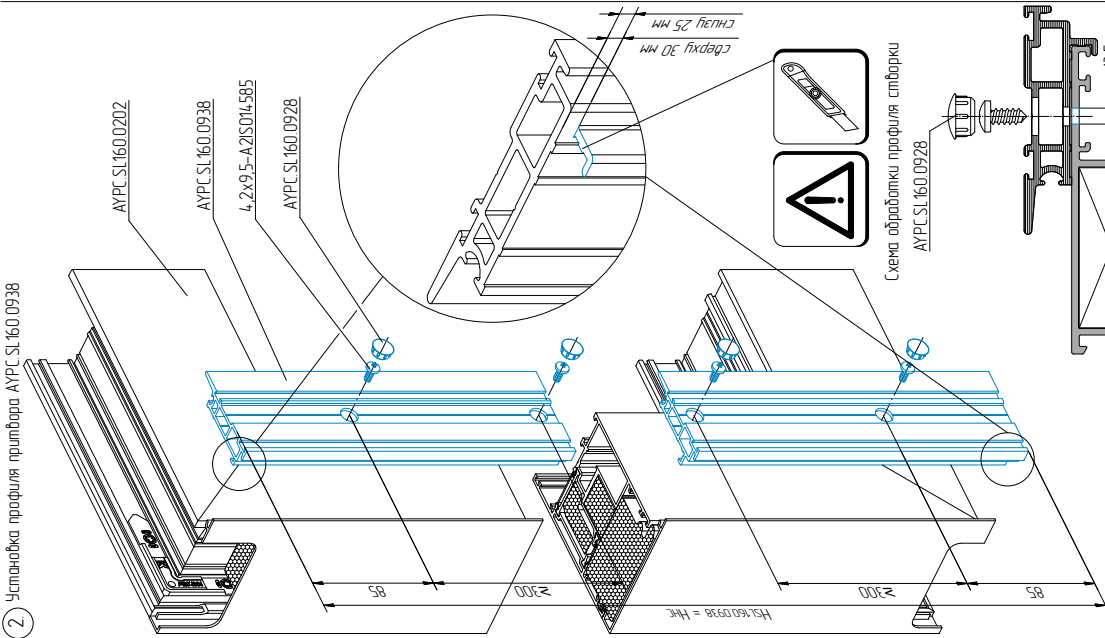


Схема обработки профиля притвора

