


Профиль рамы
АУРС.SL130.0107

1 : 2

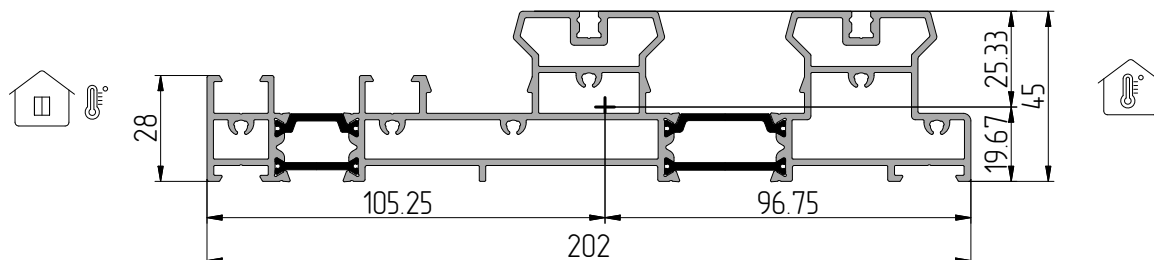

| | | Артикул | |
|--|------------------|---|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 3,9x25-A2ISO14585 | 100 |
| | | АУРС.SL130.0983, АУРС.SL130.0983-01 | 100 |
| | | * АУРС.SL130.0943, | 4 |
| | | АУРС.SL130.0944, АУРС.SL130.0945, АУРС.SL130.0946 | 4 4 6 |
| | АУРС.SL130.0955K | 1 | |

Примечание:

* Допускается установка только со стороны нижней горизонтальной рамы.

| Профиль | m, кг/м.п. | S, мм ² | Jx, см ⁴ | Wx, см ³ | ay, мм | Jy, см ⁴ | Wy, см ³ | ax, мм |
|-----------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| АУРС.SL130.0107 | 4.04 | 1611.17 | 24.6 | 9.71 | 25.33 | 369.8 | 35.14 | 105.25 |