





Установка комплекта "Comfort Close" на подъемно-раздвижные створки

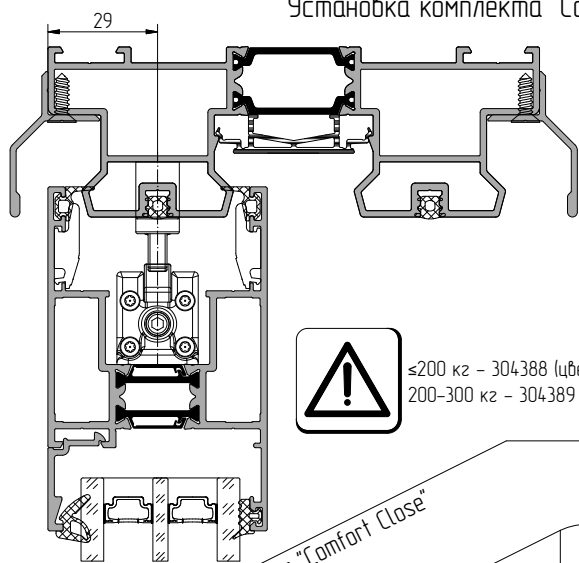

≤200 кг - 304388 (цвет корпуса черный)
200-300 кг - 304389 (цвет корпуса серебристо-серый)

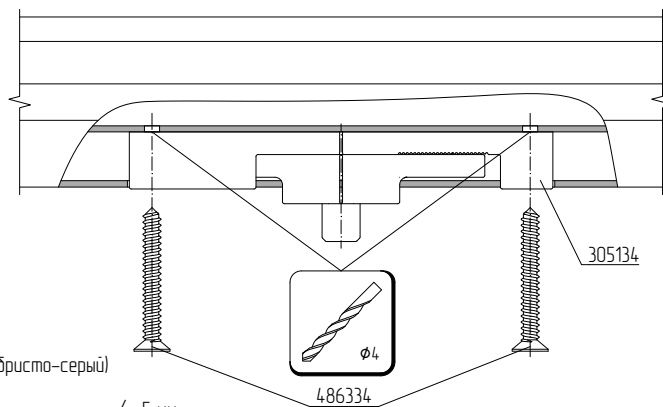

+/- 5 мм

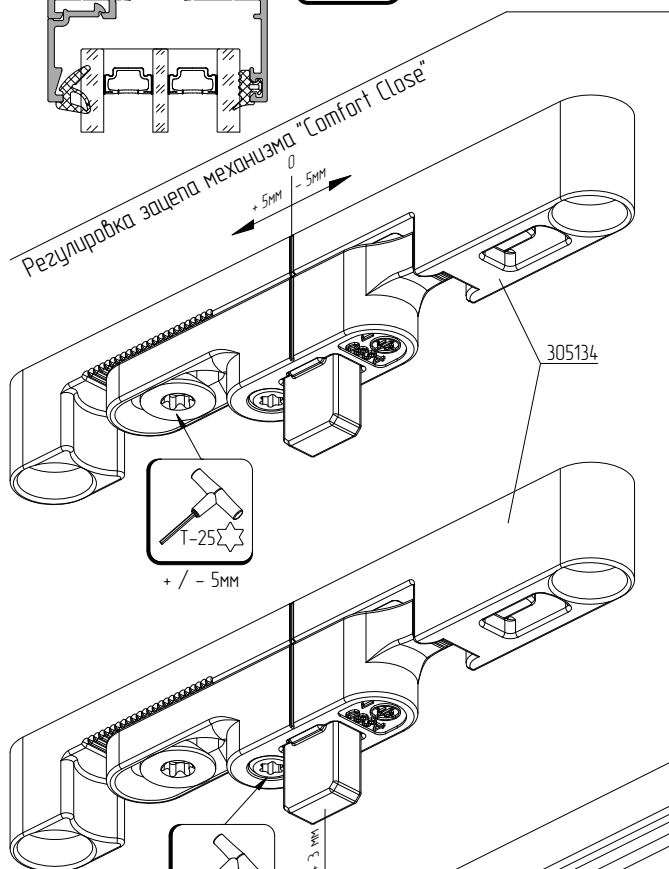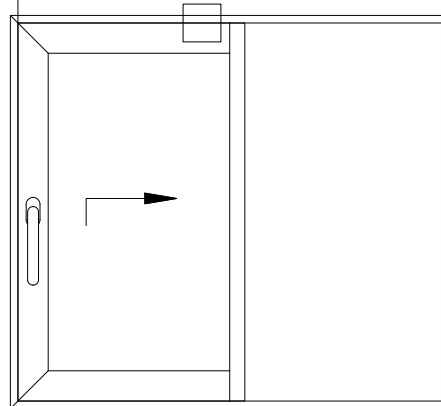

Перед установкой взвести газозубую пружину

*304388
*304389

*AYPC.SL130.0901
из к-та AYPC.SL130.094.0HS-01
*AYPC.SL130.0802

AYPC.SL130.0201


AYPC.F50.0932



+ 3 мм

486334


AYPC.SL130.0202
AYPC.SL130.0203
AYPC.SL130.0204



После предварительной фиксации кронштейна на нижнюю пару винтов самонарезающих

*3,9x13-A2ISO14585
из к-та 486334

*AYPC.SL130.1706

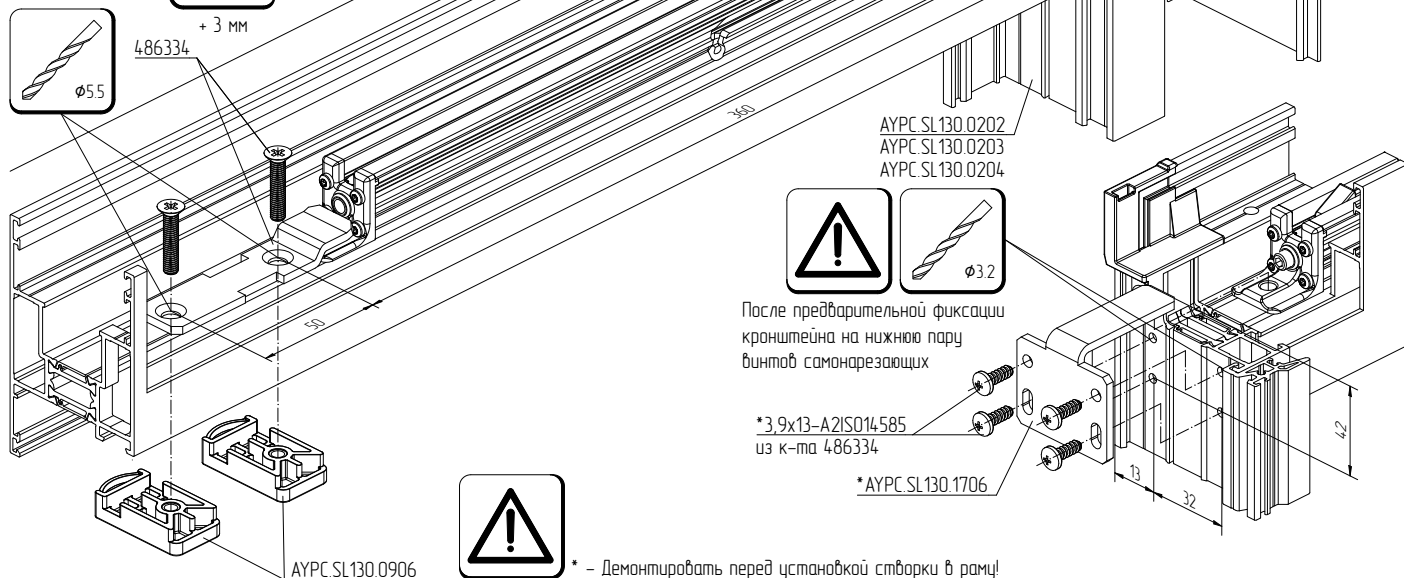

* - Демонтировать перед установкой створки в раму!

AYPC.SL130.0906