
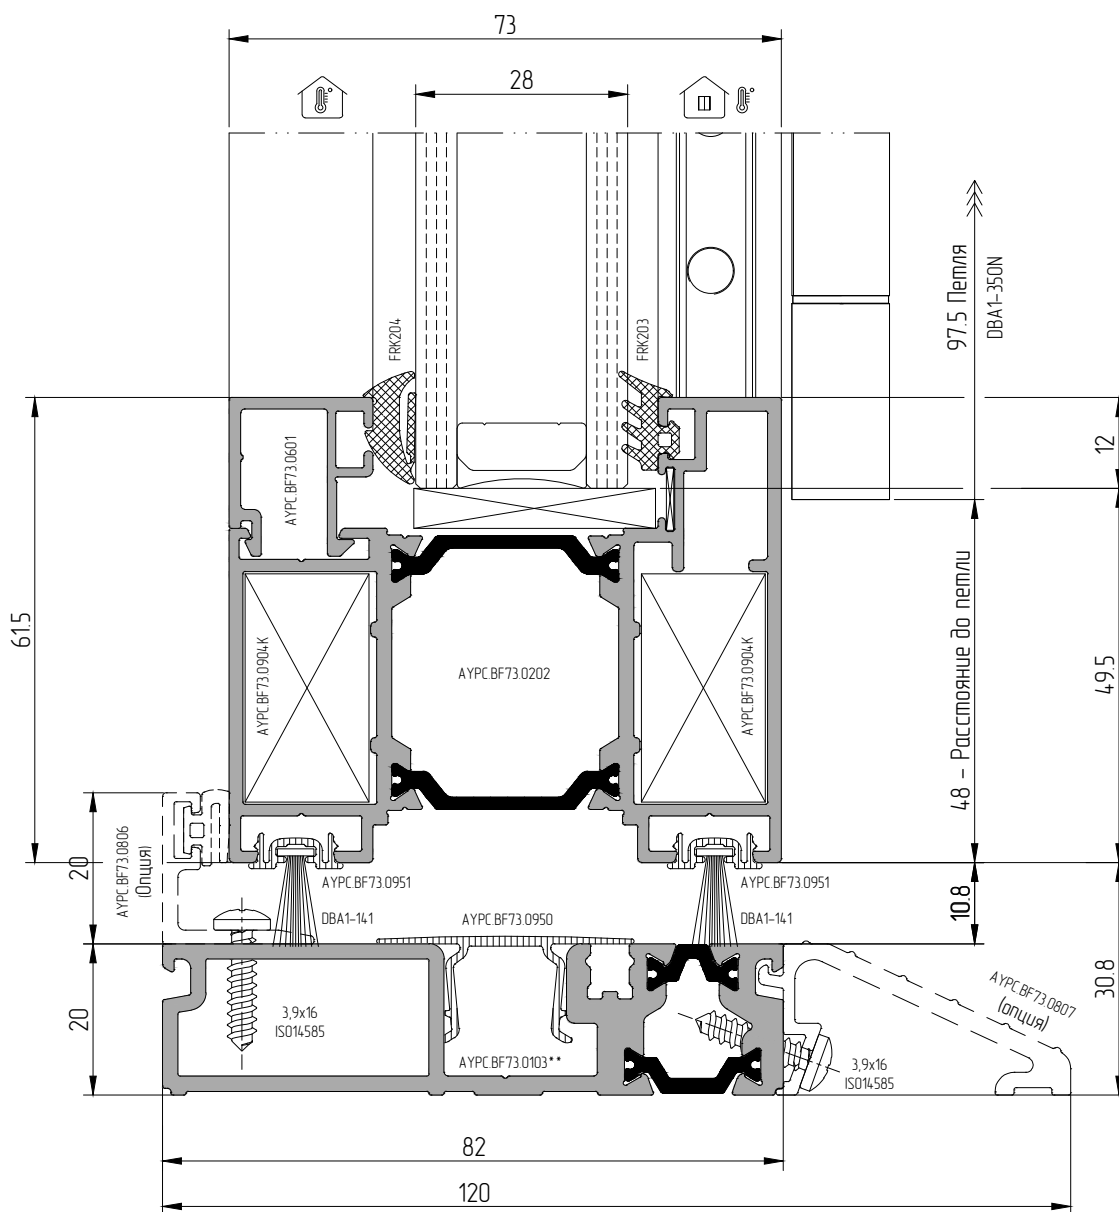


Сечение 1 – Нижний узел

J.2 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Стандартная створка AYPC.BF73.0202

Откровение наружу *



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции.

Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** Для профиля AYPC.BF73.0104 конструктивное решение выполняется аналогично.