




Сечение 6 – Фурнитурный узел G
 В.2 — Рама АУРС.BF73.0101 с ответной планкой замка. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется для складных конструкций из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

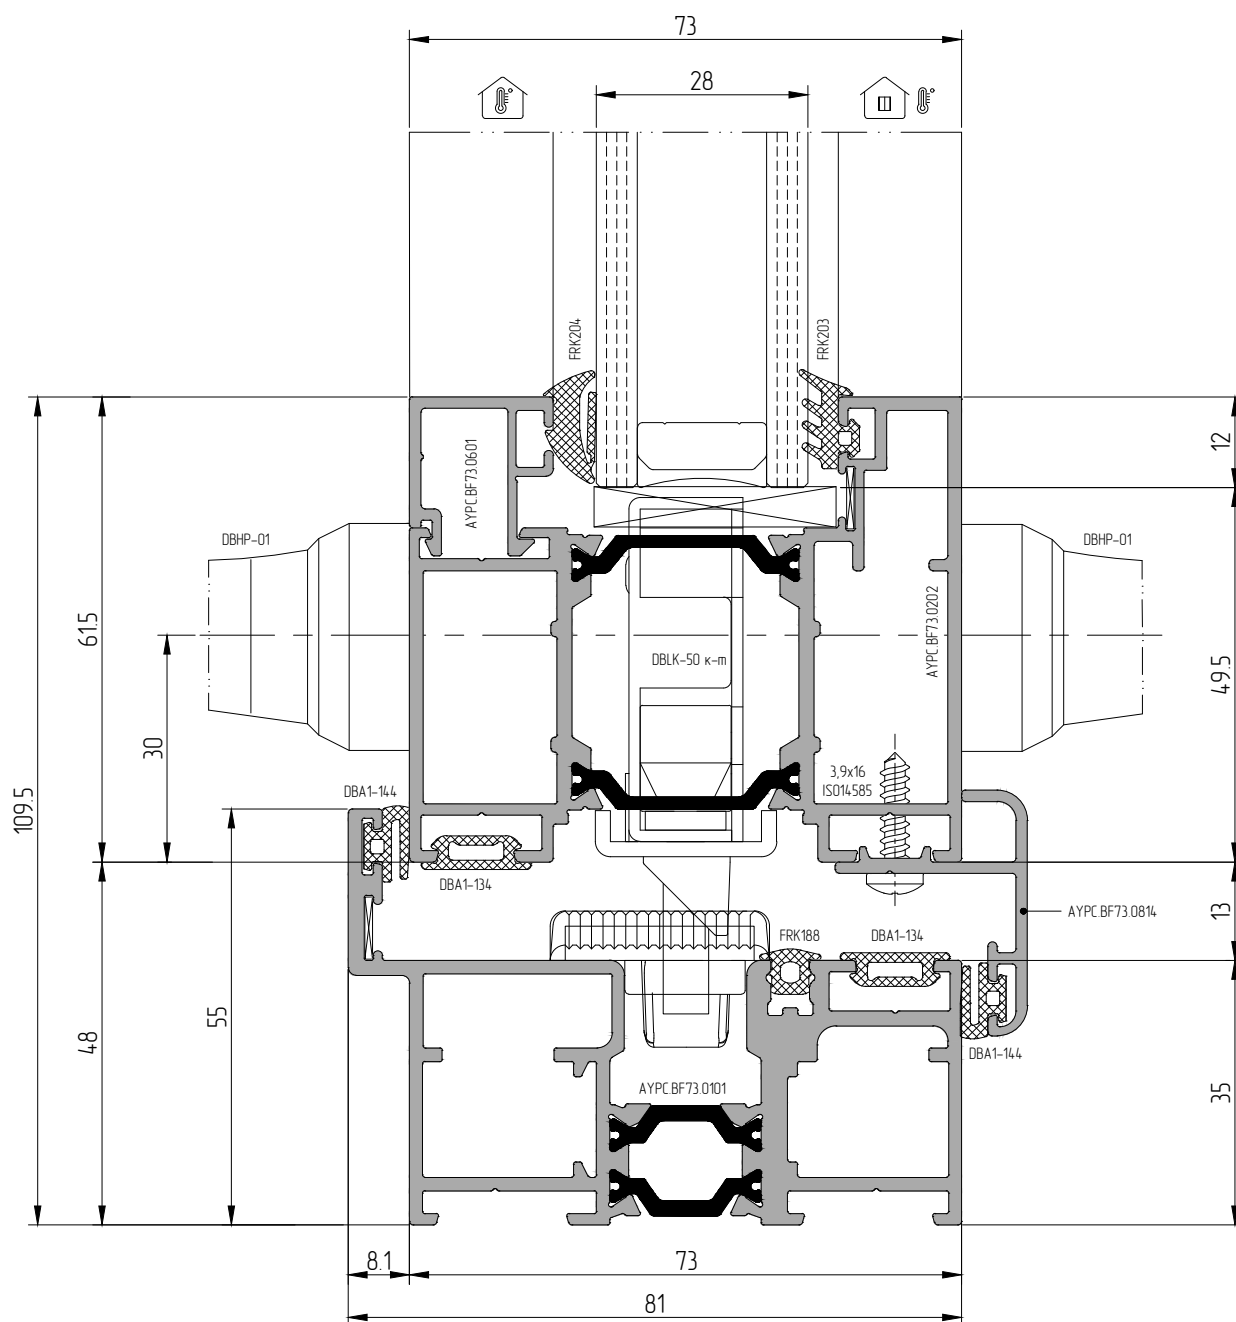

Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профиль АУРС.BF73.0814 также меняет свое положение на 180°.