
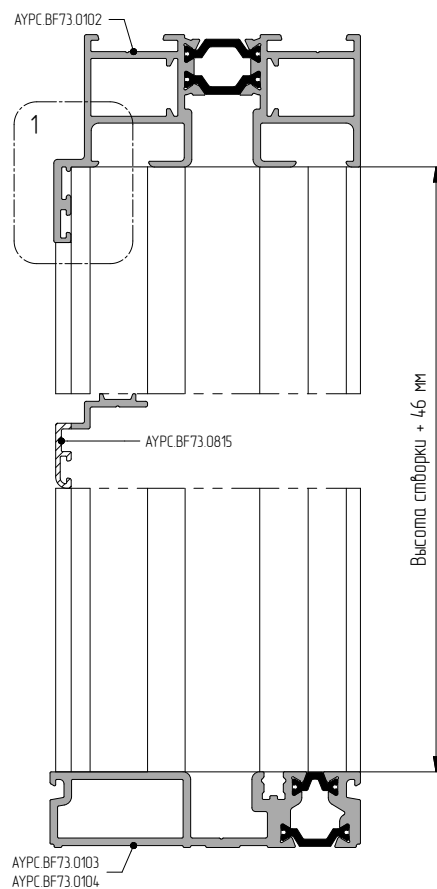




Обработка профилей

Обработка профиля АУРС.ВФ 73.0815

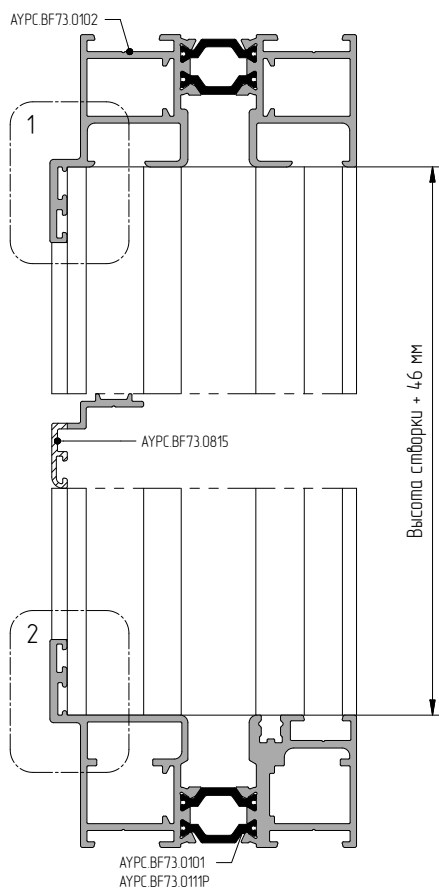

Обработка профиля
АУРС.ВФ73.0815 сверху и снизу
(для конструкции с рамой
АУРС.ВФ73.0101 или АУРС.ВФ73.011P)

Обработка профиля
АУРС.ВФ73.0815 только сверху
(для конструкции порогами
АУРС.ВФ73.0103 или АУРС.ВФ73.0104)

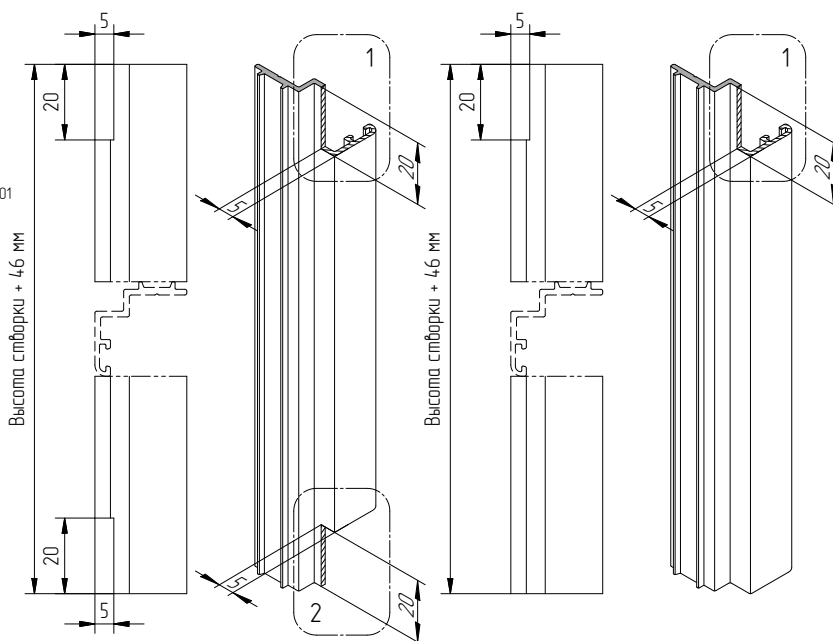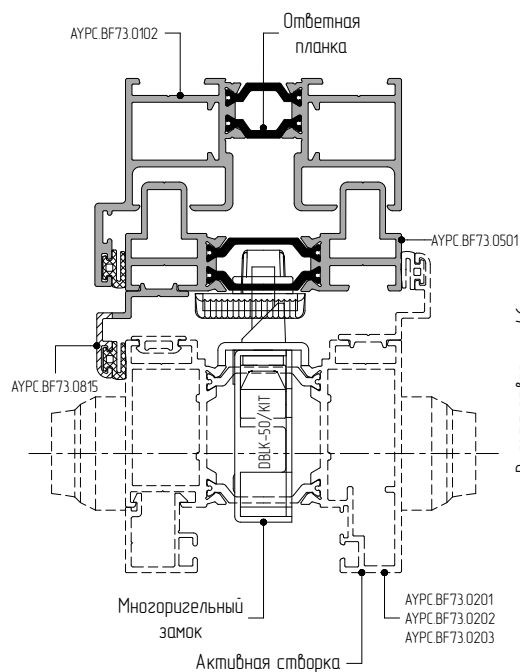

В зависимости от типа открывания конструкции и положения створок в конструкции обработка профиля может быть как левой так и правой (см. пример для АУРС.ВФ73.0814)