




Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.BF73.0202


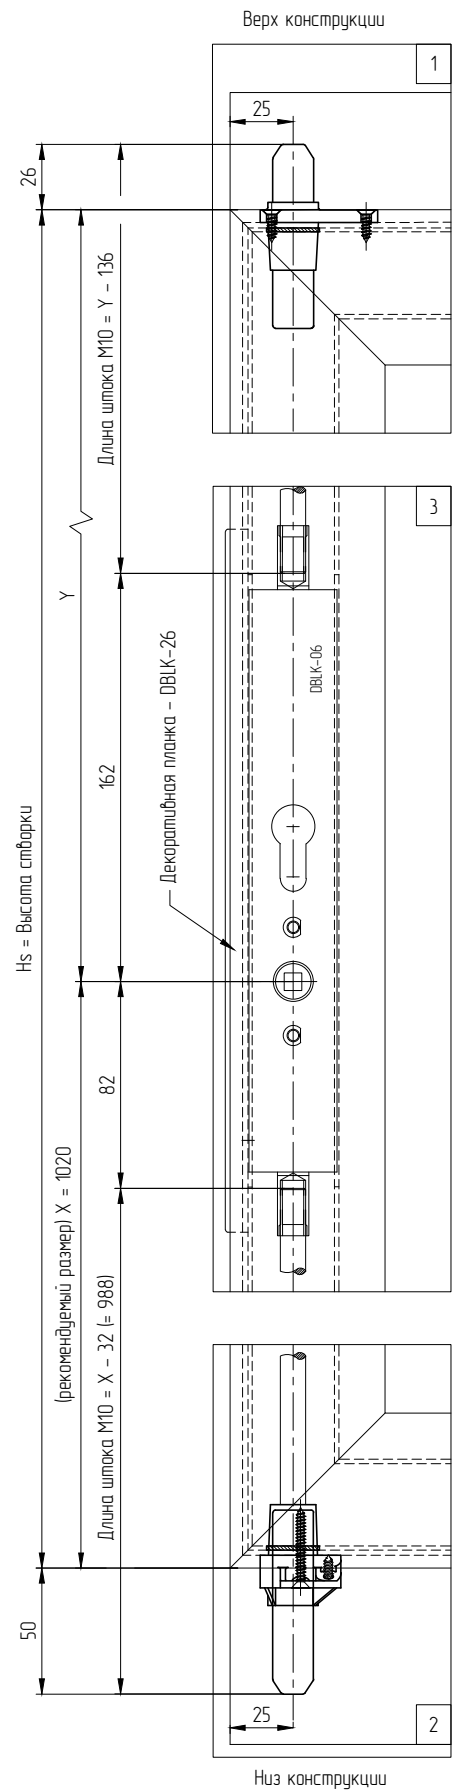


Ручка
с двух сторон



Ручка
с одной стороны
(изнутри)

Примечание:
В зависимости от типа применяемой ручки,
створка обрабатывается либо с одной стороны
либо с двух сторон

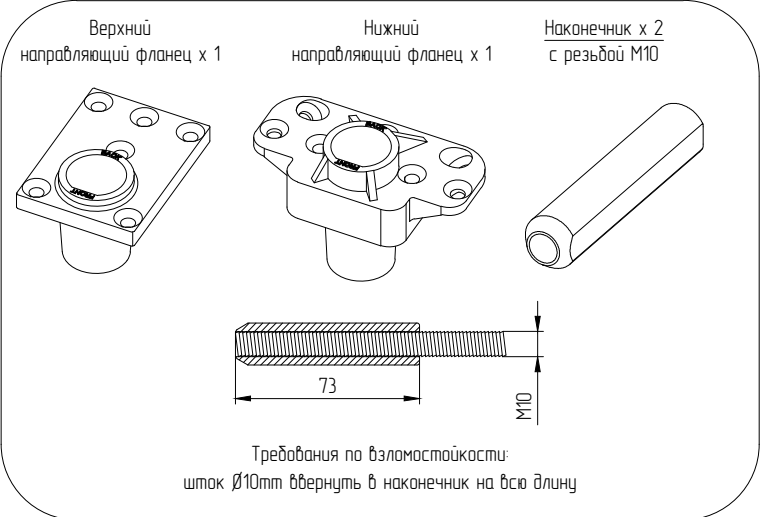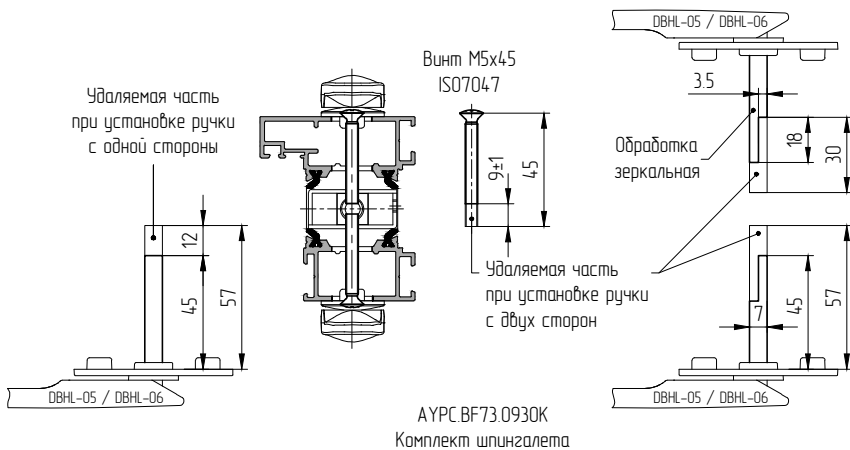

Hs = X+Y
Hs = Высота створки
X = Высота от низа створки до оси ручки
Y = Высота от верха створки до оси ручки

Шпингалет в сборе	
Состав	
1	DBLK-06
2	АУРС.BF73.0930К
3	ДВ-45 ; 1 x 3000