Установка противовзломного комплекта фурнитуры HS Safe

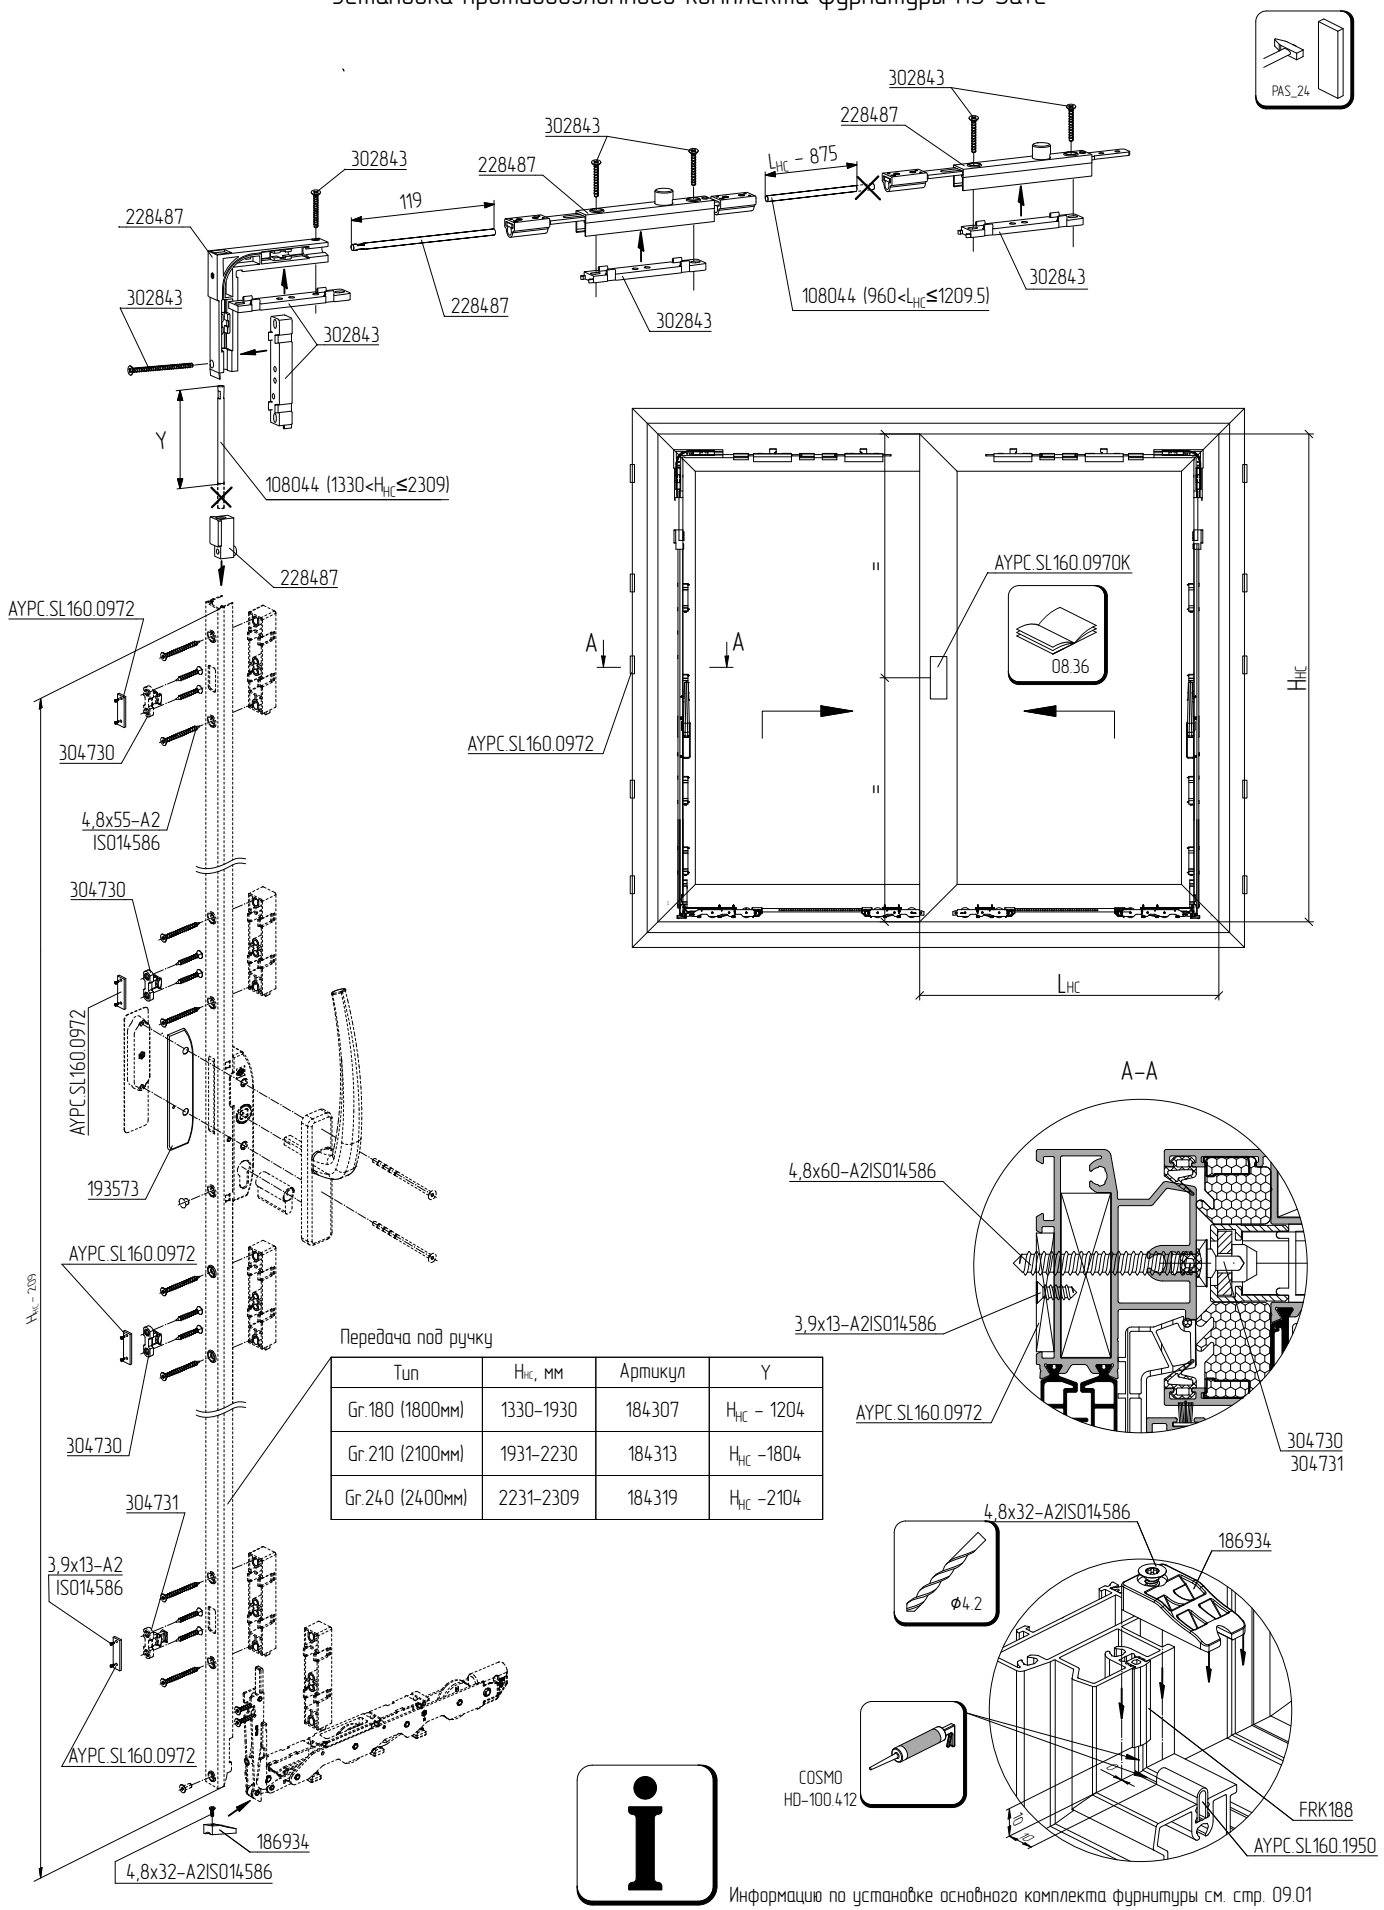

Передача под ручку

Тип	H_{HC}, мм	Артикул	Y
Гр.180 (1800мм)	1330–1930	184307	H_{HC} – 1204
Гр.210 (2100мм)	1931–2230	184313	H_{HC} –1804
Гр.240 (2400мм)	2231–2309	184319	H_{HC} –2104

Информацию по установке основного комплекта фурнитуры см. стр. 09.01