После изменения параметров необходимо обязательно сделать перерасчет позиции.

Слева, в области навигации отображения сечения, можно изменить вид сечения, угла открывания для имитации открытия двери. Навигация отображения сечения представления ниже.

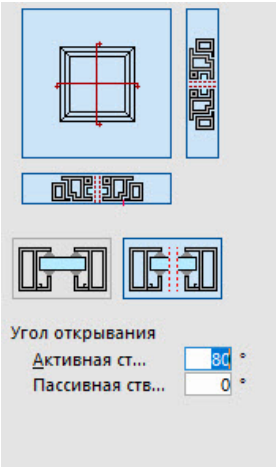

 - Команды отображения центрального эскиза, горизонтального сечения и вертикального. Для отключения отображения сечения, необходимо нажать на соответсвующее команду. Сечение, которое не отображатеся изменит цвет линии на серый.

 - Команда отображает сечение в разрыве.

- Команда отображает сечение по всей длине.



- В данном окне можно задать отображения угла открытия активной и пассивной створки двери.

9. Дополнительные операции над созданным объектом.

9.1. Команда «Найти и Заменить».

Вы можете использовать инструмент «Найти и Заменить», чтобы поменять профильную систему, элементы и цвета в позициях объекта. Для этого необходимо зайти на страницу объект, выбрать объект, который Вы хотите изменить. Правой кнопкой мыши выбираете с контекстного меню «Изменить» → «Найти и Заменить».

У Вас откроется окно с параметрами замены.