



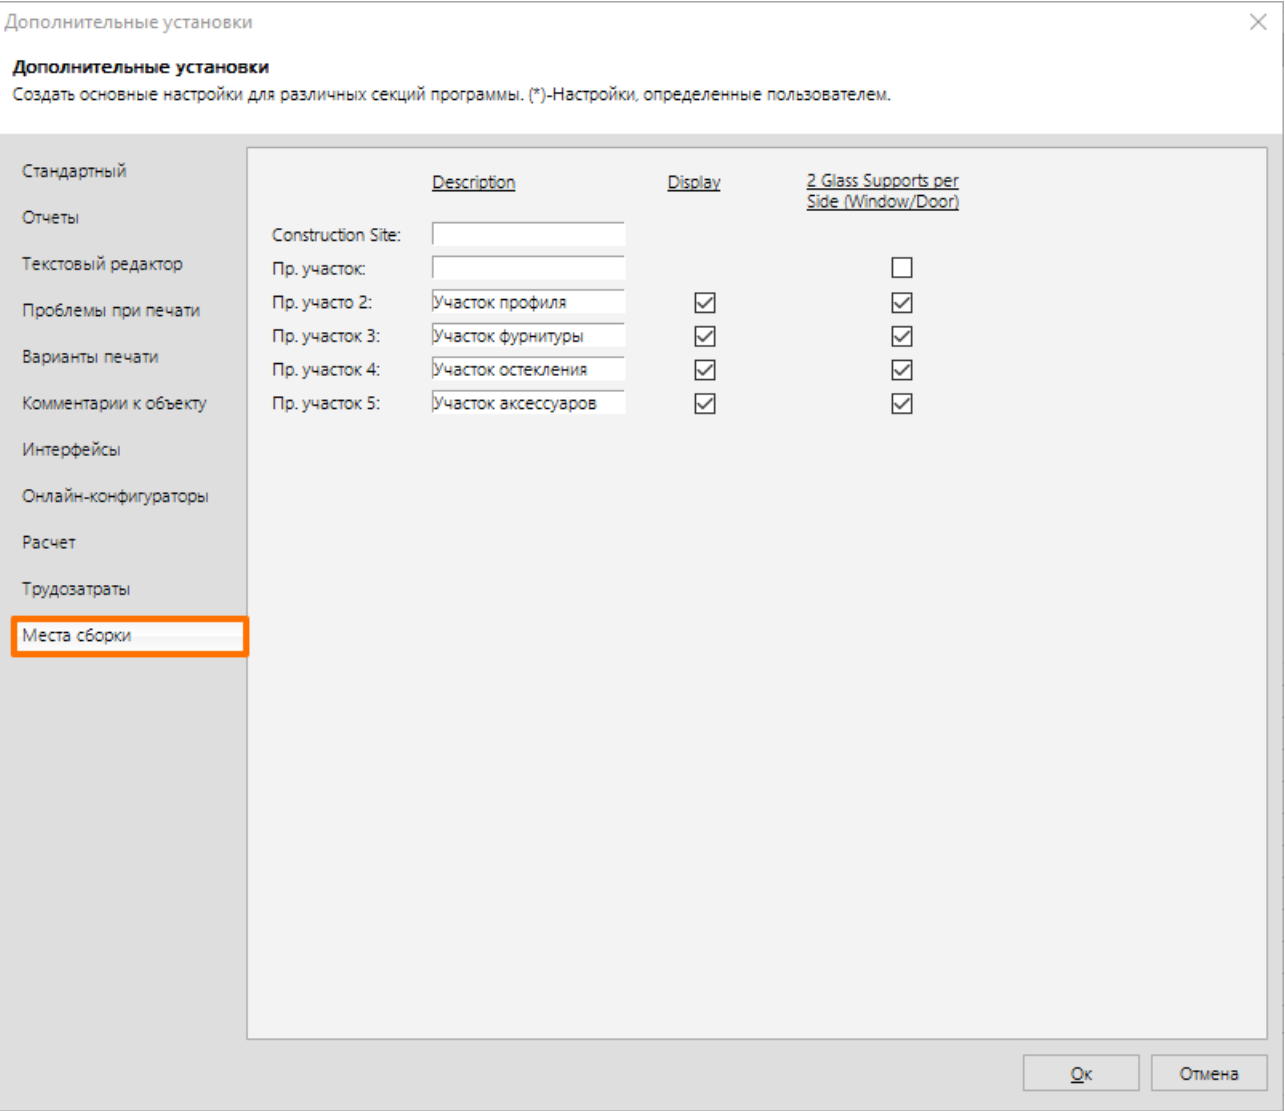

Здесь вы можете ввести собственные названия для разных участков. Для активации или деактивации соответствующих участков установите галочку [Показать](#).

Если у вас есть необходимость в дополнительной фиксации стеклопакетов при транспортировке вы можете указать это участку остекления. Для этого необходимо активировать опцию [2 подкладки на сторону \(окно / дверь\)](#) для соответствующего участка. При этом будут учитываться 8 подкладок на одно заполнение (т. е. по 2 штуки на одну сторону).

Чтобы эта функция сработала, вы должны назначить соответствующий участок каждому стеклопакету при построении конструкции на этапе [Стекло](#).

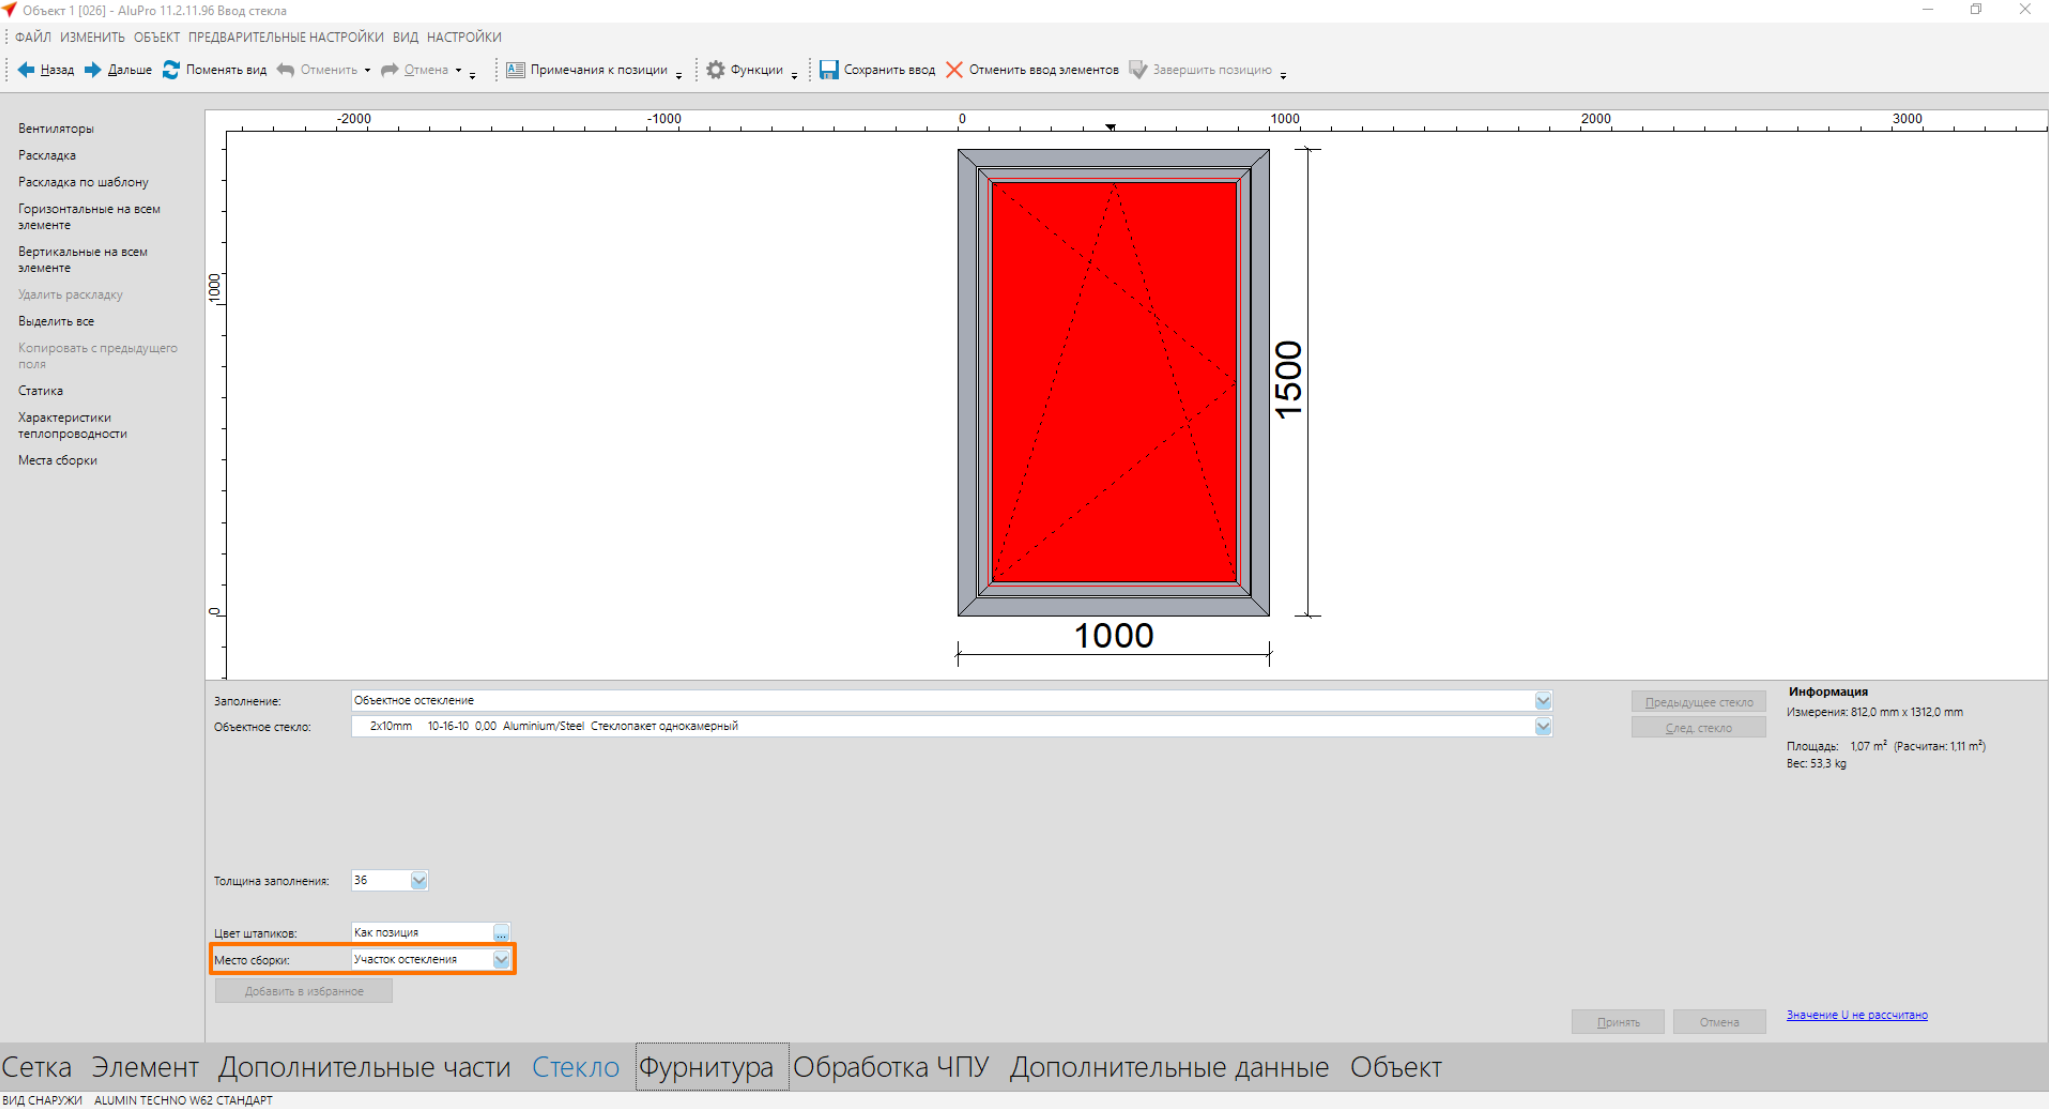

Если место сборки не определено или на участке не активирована данная опция, в таком случае используется стандартное количество подкладок, заданных в системной базе.

Задать стандартные места сборок

Для каждого элемента в базе данных можно установить место сборки по умолчанию.

Для этого необходимо в файловом меню раздела [Объект](#), выбрать [Пользовательская база данных](#) → [Системные артикулы](#) и выбрать необходимого производителя.

Выберите элемент и задайте участок в поле [Место сборки](#).