



Пример, усиливающий профиль F50.0318 + 3,9x16-7982

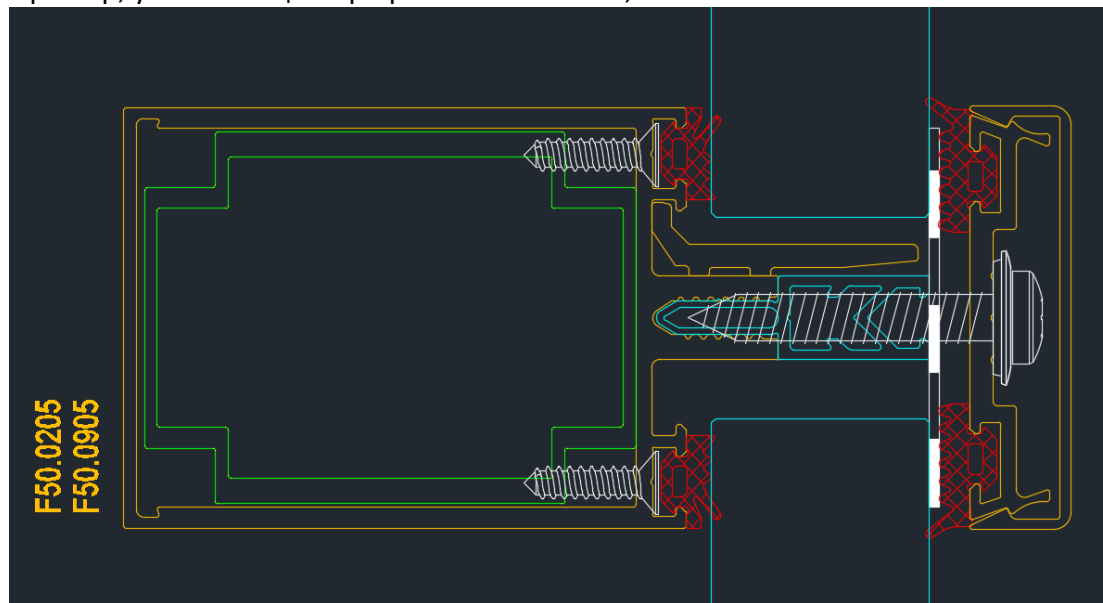

Пример, усиливающий профиль стоечный F50.0302+3,9x9,5-DIN7982

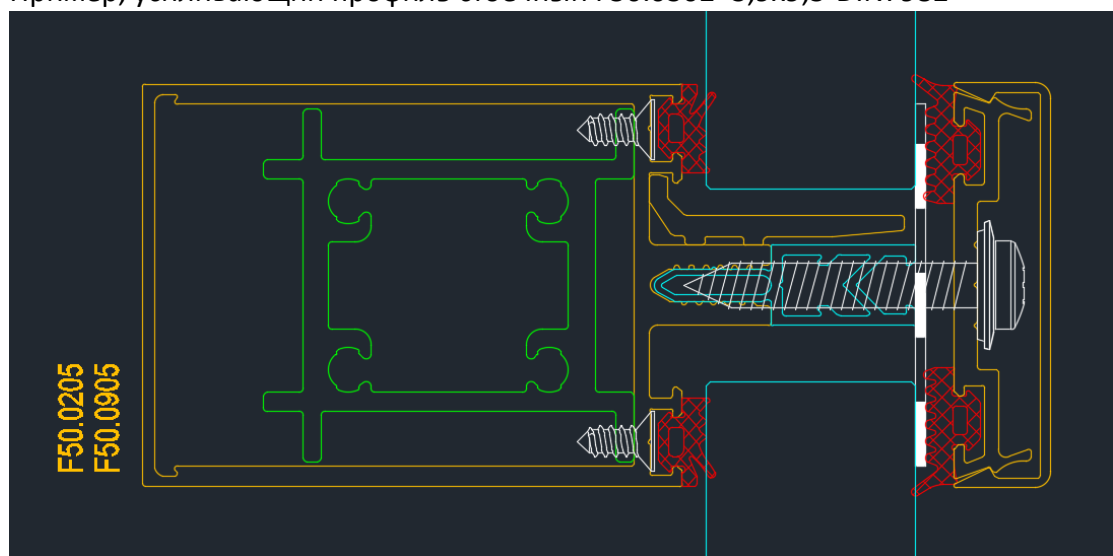

ВНИМАНИЕ!!! Опоры под заполнения программа устанавливает автоматически в соответствии с выбранным т-соединением и массой заполнения (см. таблицу на стр. 03.19 каталога F50 от 2020г.). Поэтому, для корректного расчета массы заполнения в закладке _Стекло, необходимо использовать вариант – Объектное остекление или вносить толщину стекол стеклопакета самостоятельно, если используете вариант _без стекла со штапиком/уплотнителем.

ВНИМАНИЕ!!! При построении фасадов с углами поворотов, для заполнений, которые примыкают с одной стороны к поворотной стойке, а с другой стороны к стойке без поворота, надо устанавливать т-соединения из одной подгруппы, то есть только эти, стр. 03.19:

AYPC F50.0405, AYPC F50.0413, AYPC F50.0414, AYPC F50.0415 + 4x Bush 3,9x13 DIN 7981 *AYPC F50.0413, AYPC F50.0414 - 2x (Болт M10x80 DIN 931, ВТУЛКА F50.0950, ГАЙКА M10 DIN 934)	4-8	AYPC F50.0940	1,80	AYPC F50.0940-01	1,80	-	-	-
	22-26	AYPC F50.0941	1,80	AYPC F50.0941-01	1,80	-	-	-
	28-32	AYPC F50.0941-01	1,80	AYPC F50.0941-02	1,80	AYPC F50.9971	2,8/3,20*	-
	34-38	AYPC F50.0941-02	1,80	AYPC F50.0952	1,60	AYPC F50.9972	2,8/3,20*	-
	40-44	AYPC F50.0952	1,60	AYPC F50.0952-01	1,60	AYPC F50.9973	2,5/2,90*	-
	46-50	AYPC F50.0952-01	1,60	AYPC F50.0952-02	1,60	AYPC F50.9974	2,4/2,80*	-
	52-56	AYPC F50.0952-02	1,60	AYPC F50.0952-03	1,60	AYPC F50.9975	2,2/2,60*	-
	58-62	AYPC F50.0952-03	1,60	-	-	AYPC F50.9976	2,1/2,40*	-