



Деление стоек с внутренним углом поворота устанавливаем также индивидуально, только заглушку при монтаже - F50.0925 необходимо устанавливать до соединения стоек по вертикали:

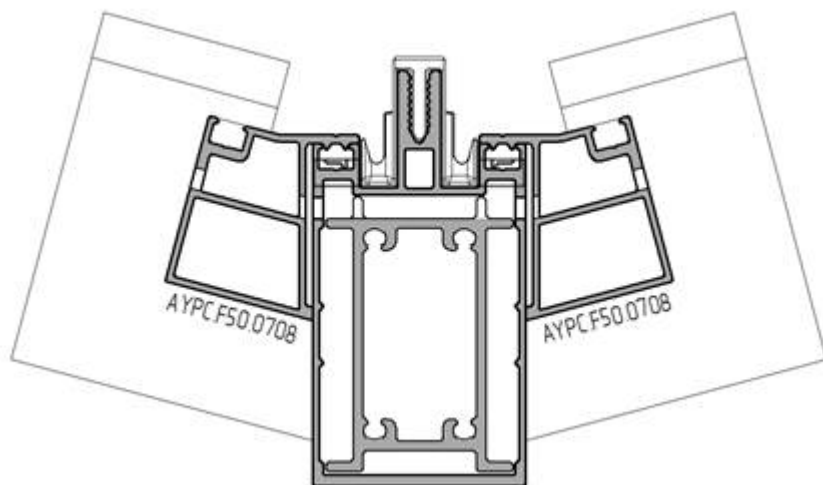

15. Доступны для выбора - Комплекты материалов:

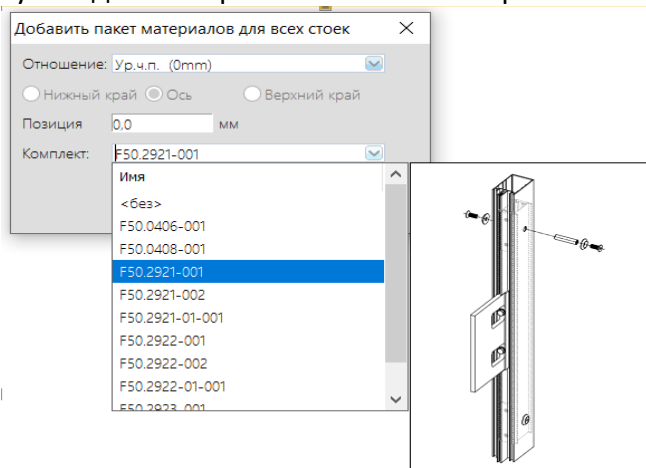

!!! Внимание. Если в фасаде используется ригель как стойка, который примыкает к ригелям 2-го уровня, то при выборе варианта _ Все, для такого фасада, программа выдаст предупреждение, что нет доступных комплектов:

