вам будут доступны Slim-створка SL130.0202 либо Slim-створка с усилителем SL160.0705, либо усиленные варианты Slim-створки SL130.0203 и SL130.0204, в зависимости от расположения данных створок.

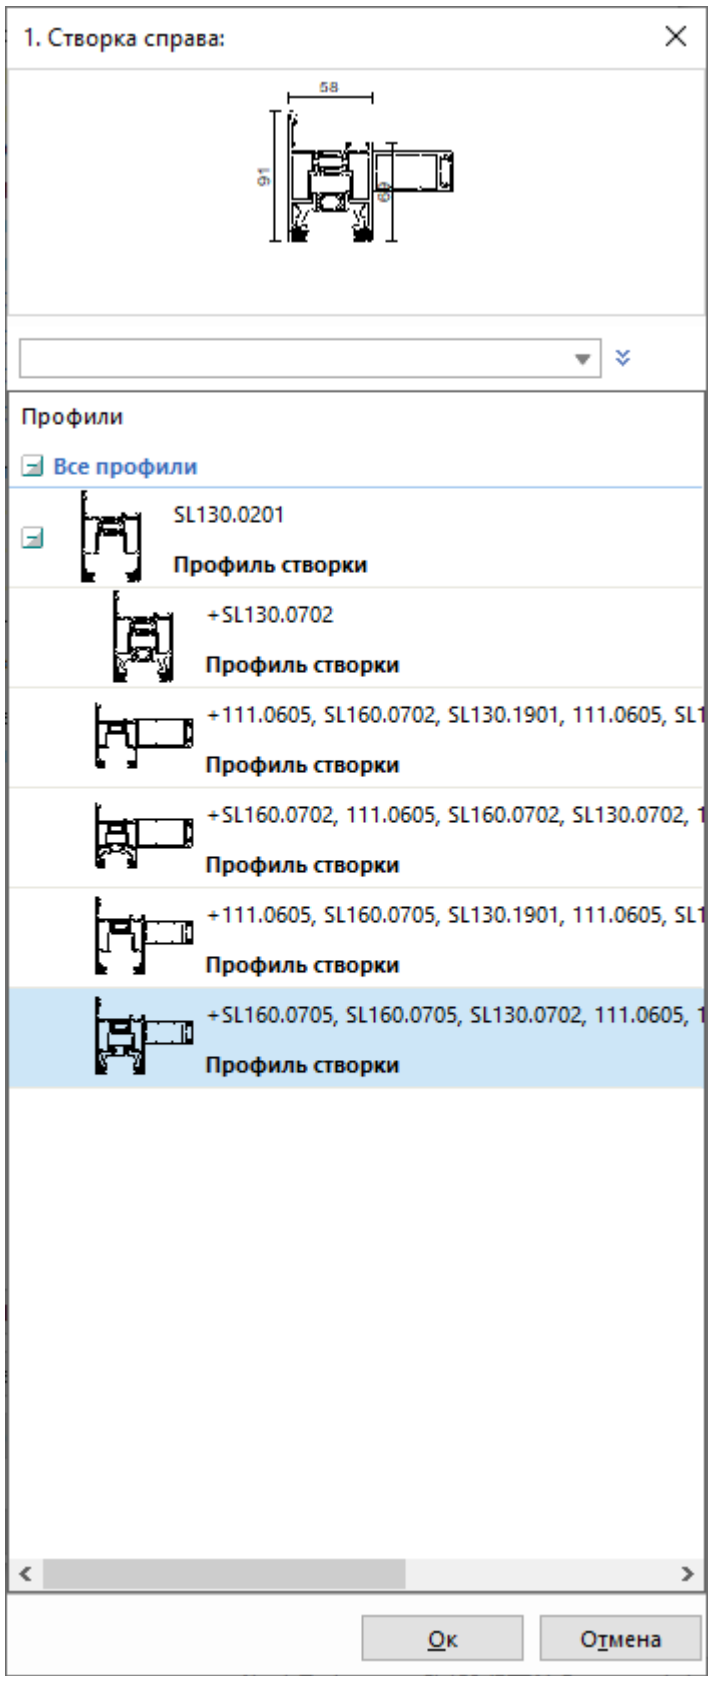

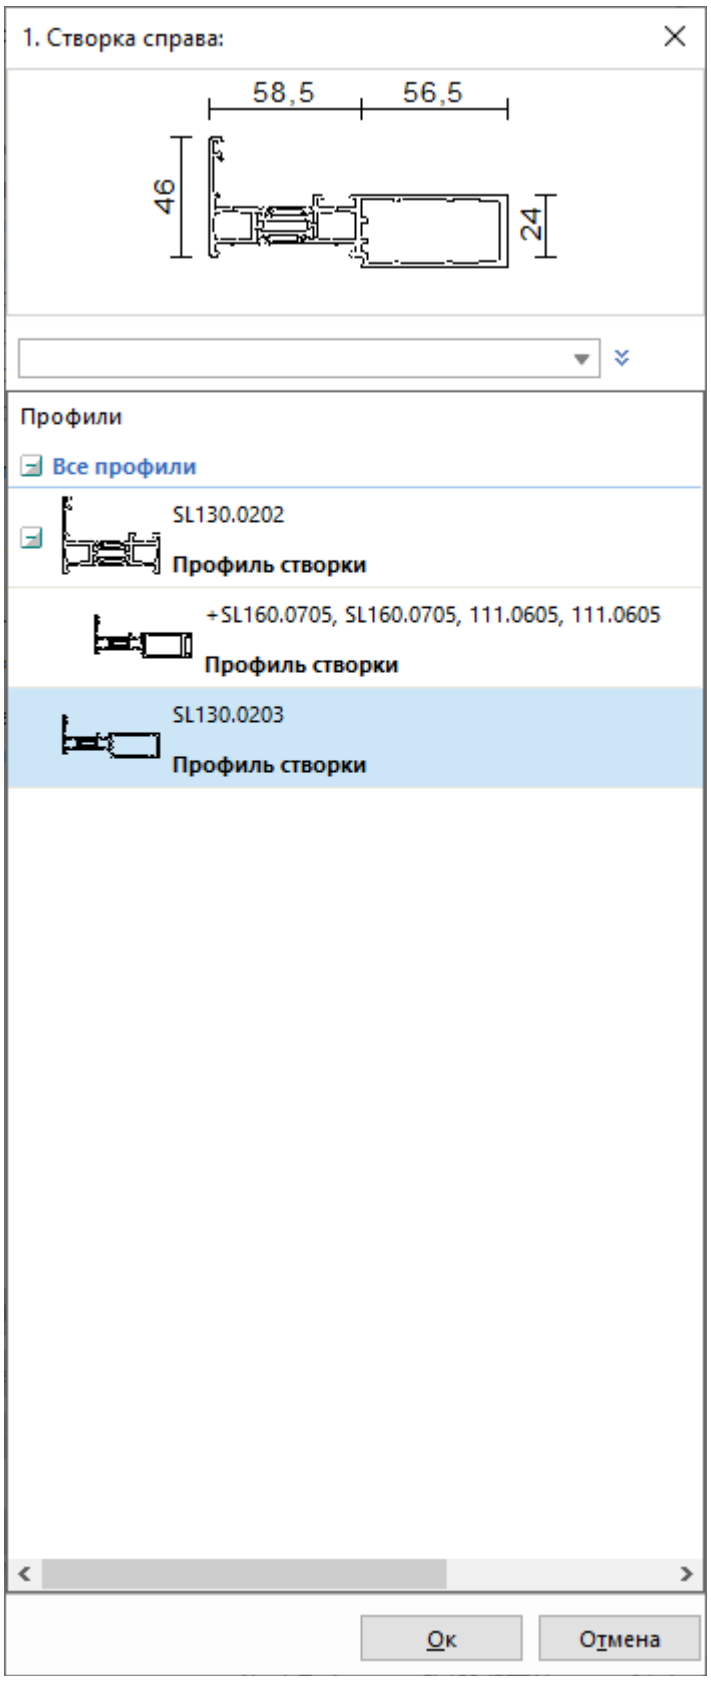

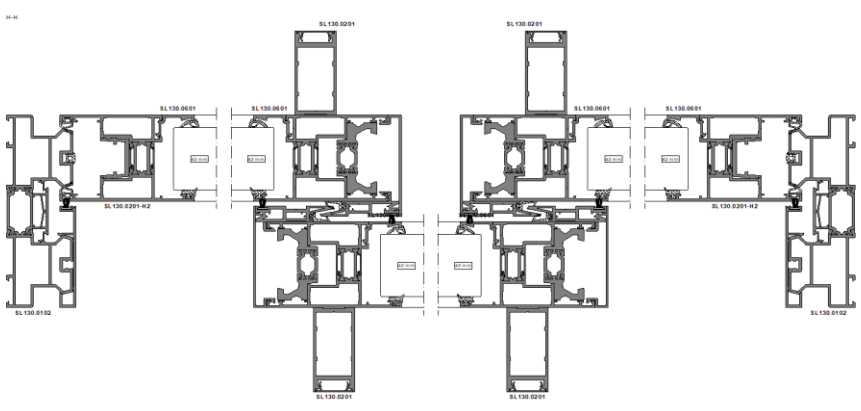

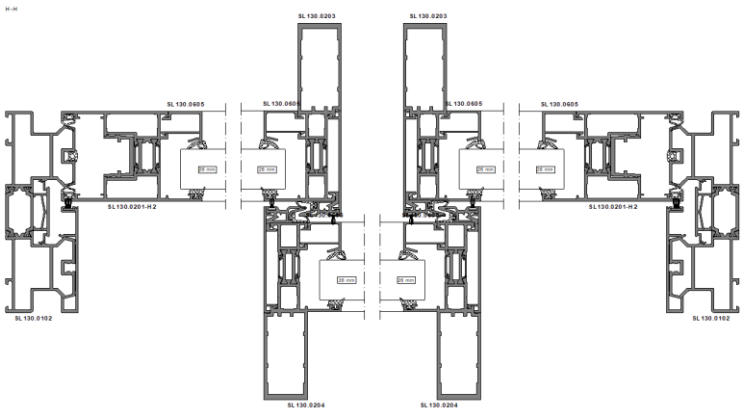
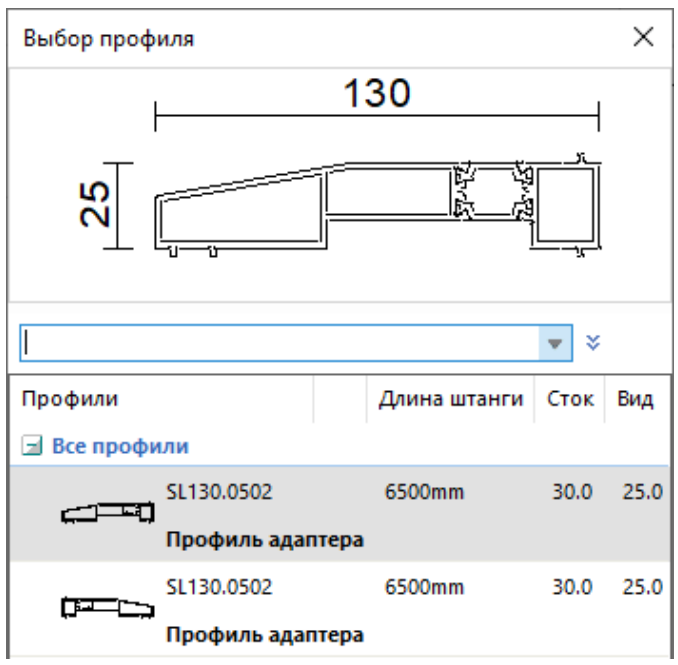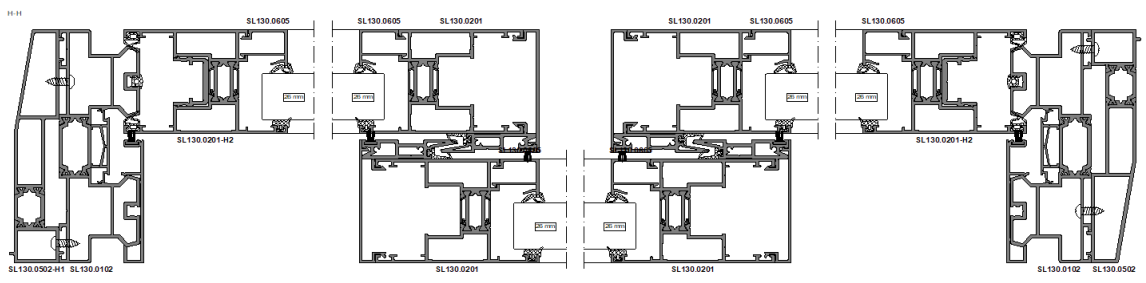
Если в момент задания сетки с помощью функции **Доборные профили** вы указывали, что ваша конструкция будет стыковаться с другими конструкциями других систем, то в момент определения основных профилей, программа даст выбрать каким образом располагать профиль SL130.0502 относитьлено рамы конструкции. Обратите внимание, что после добавления данного адаптера уменьшается высота рамы конструкции на высоту самого профиля.