



Для SL160 PAS 24 доступны варианты конструкций с рамой SL160.0101 следующих типов: A1, A2, A3 и зеркальные им.

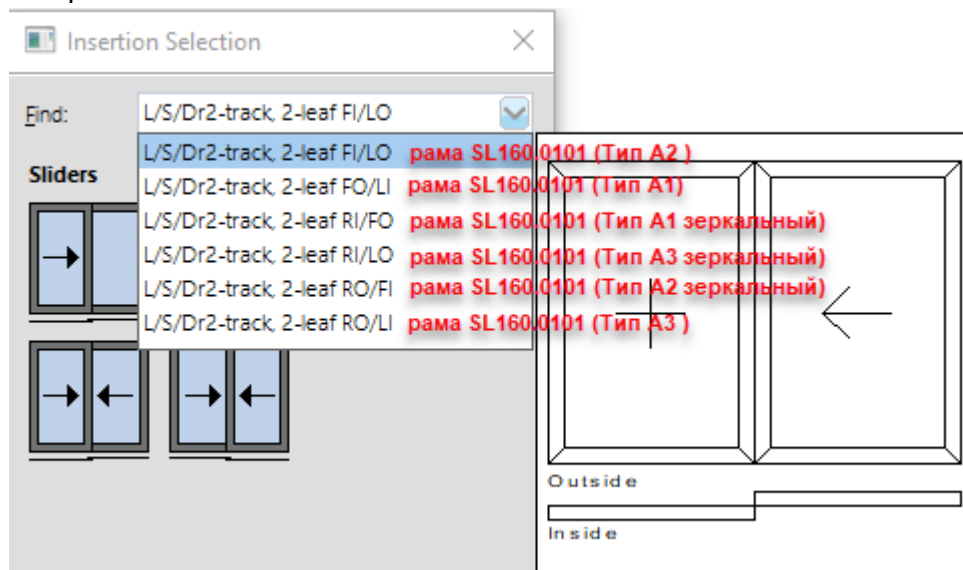

Для наглядности каждый вариант сопровождается схематическим изображением.

4. Определяем свойства позиции:

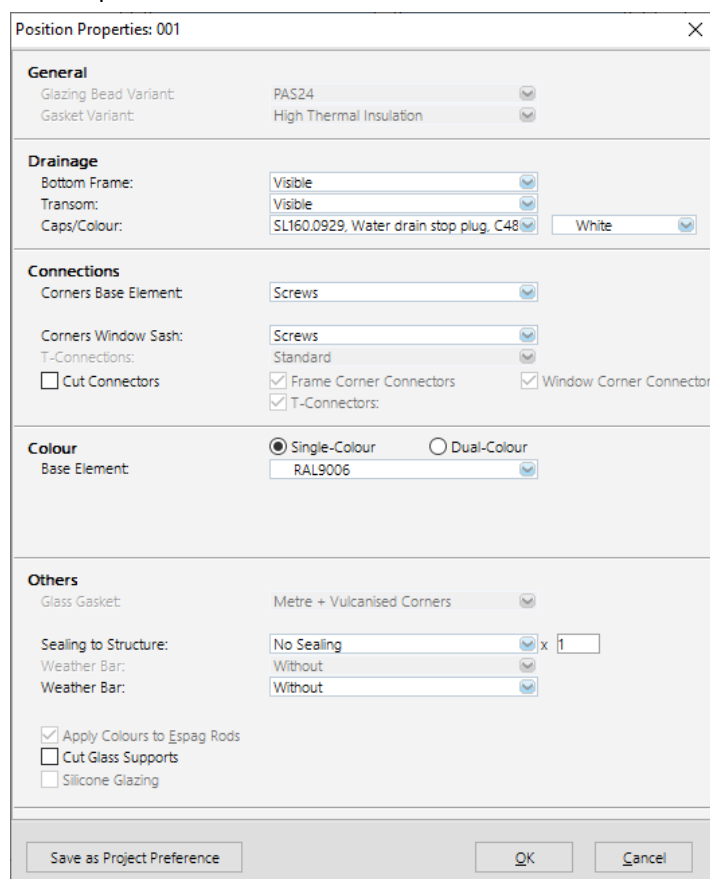

Дренаж – определяем наличие и тип дренажа (без дренажа, видимый или невидимый);

Соединения – определяем тип углового соединения для рамы и створок (обжим или саморезы)

ВНИМАНИЕ! На момент написания данной инструкции вариант соединения с использованием закладных Giesse 00336 в программе не внесен.

Также доступна опция «Нарезаемые соединители».

Цвет – выбираем цвет конструкции.

Прочие – определяем дополнительные опции (наличие герметизации и отлива).