


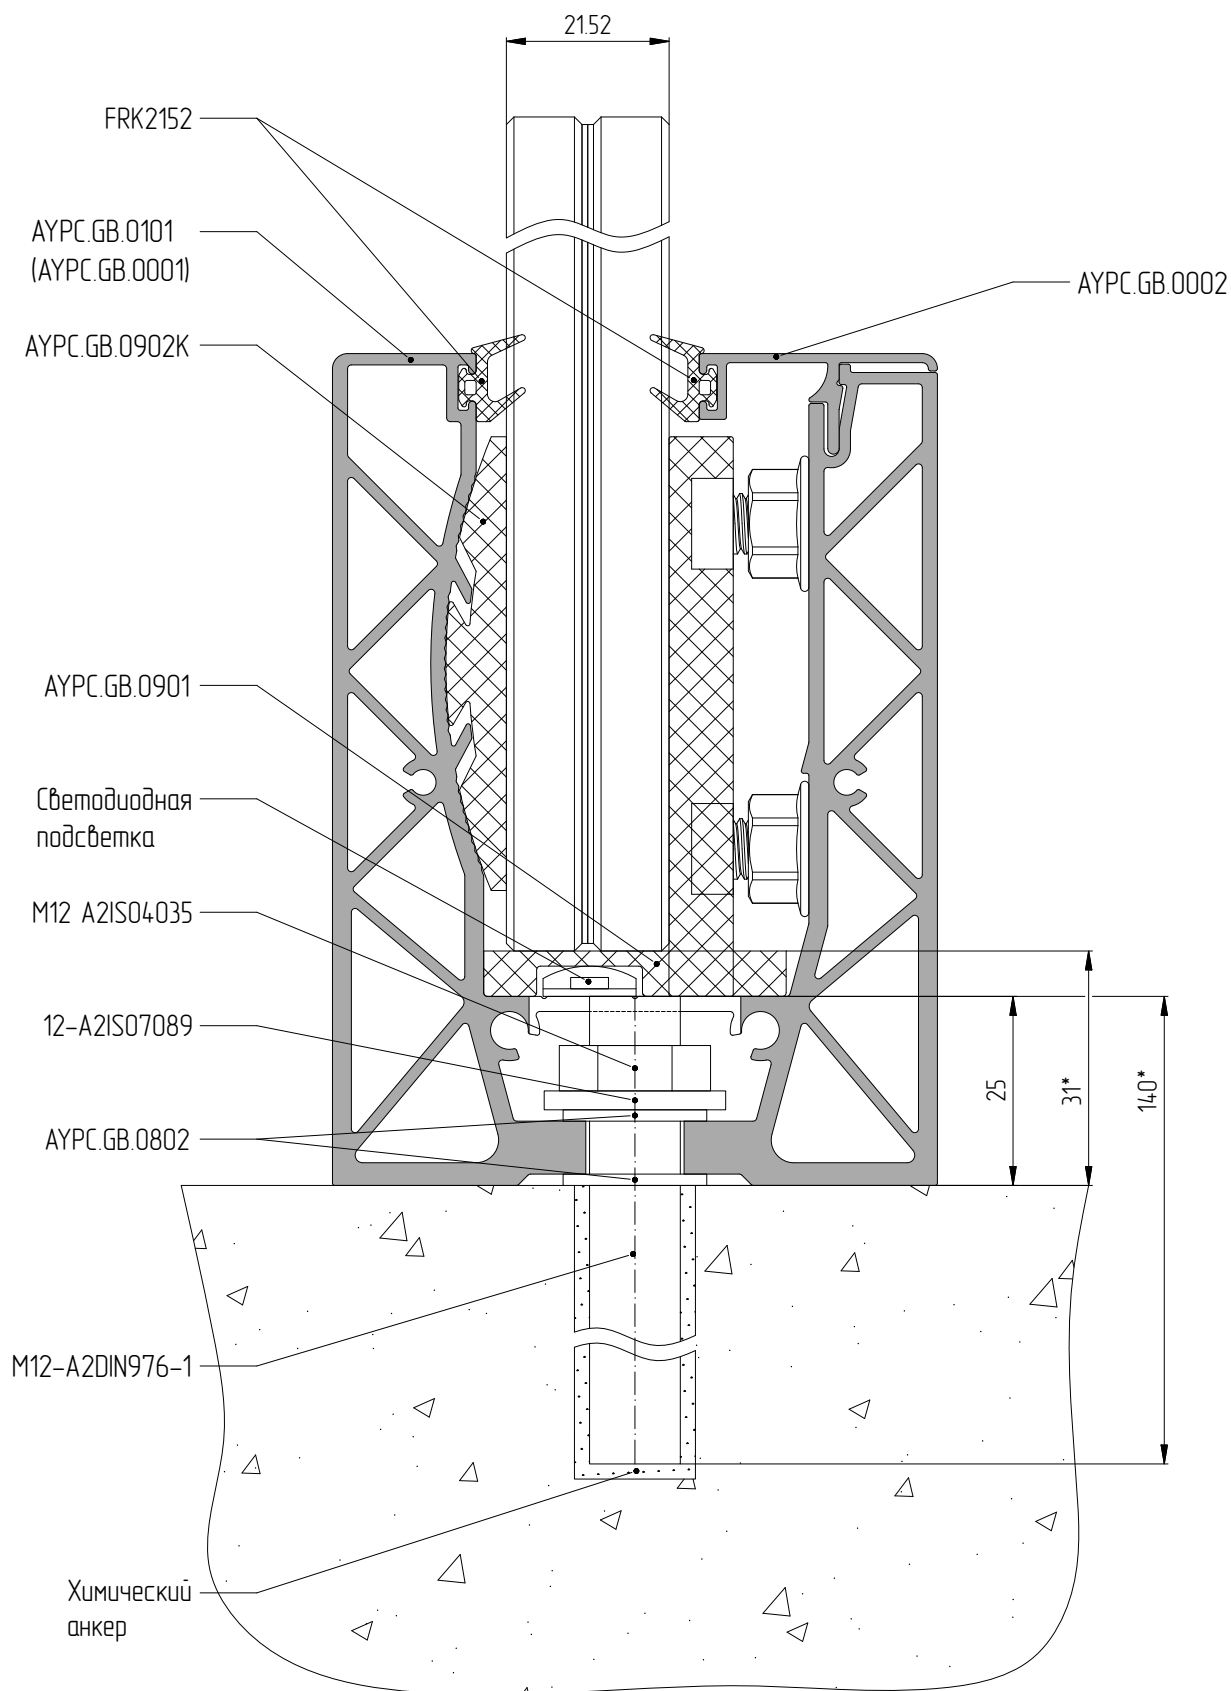

*Размер для справок. Рекомендуемая минимальная длина шпильки – 140 мм.
Химический анкер и длина шпильки подбираются в зависимости от марки бетона и проектной документации.