


Пример расчета дренажного желоба для оконной системы W73CW с профилем уширителя в отметках 0,000/0,000 (-0,020)

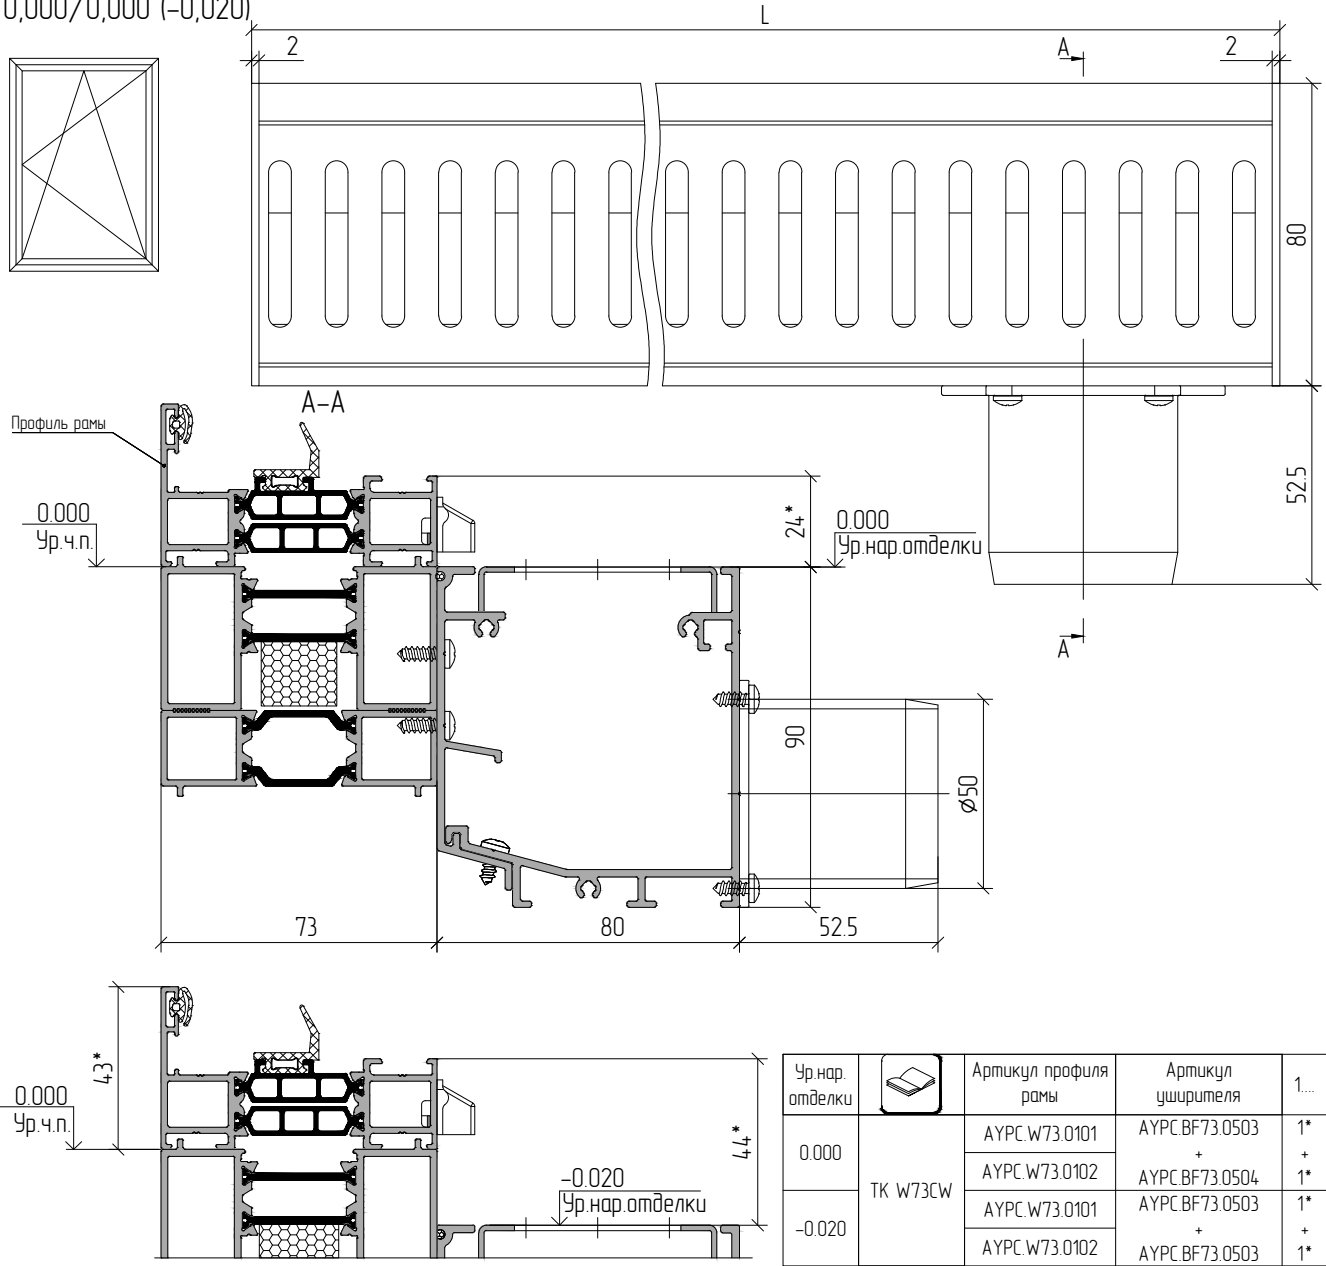

Ур. нар. отделки		Артикул профиля рамы	Артикул уширителя	1...
0.000	TK W73CW	AYPC W73.0101	AYPC.BF73.0503	1*
		AYPC W73.0102	AYPC.BF73.0504	1*
-0.020		AYPC W73.0101	AYPC.BF73.0503	1*
		AYPC W73.0102	AYPC.BF73.0503	1*

Артикул	Эскиз		1...
Профиль			
AYPC.SL160.4101		L-4	1
AYPC.SL160.4103		L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Уплотнители		
AYPC.SL160.0948		1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



- Количество профилей согласно указанного сечения
** Опционально на выбор
*** Из комплекта AYPC.SL160.4905K
1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
 2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
 3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)