



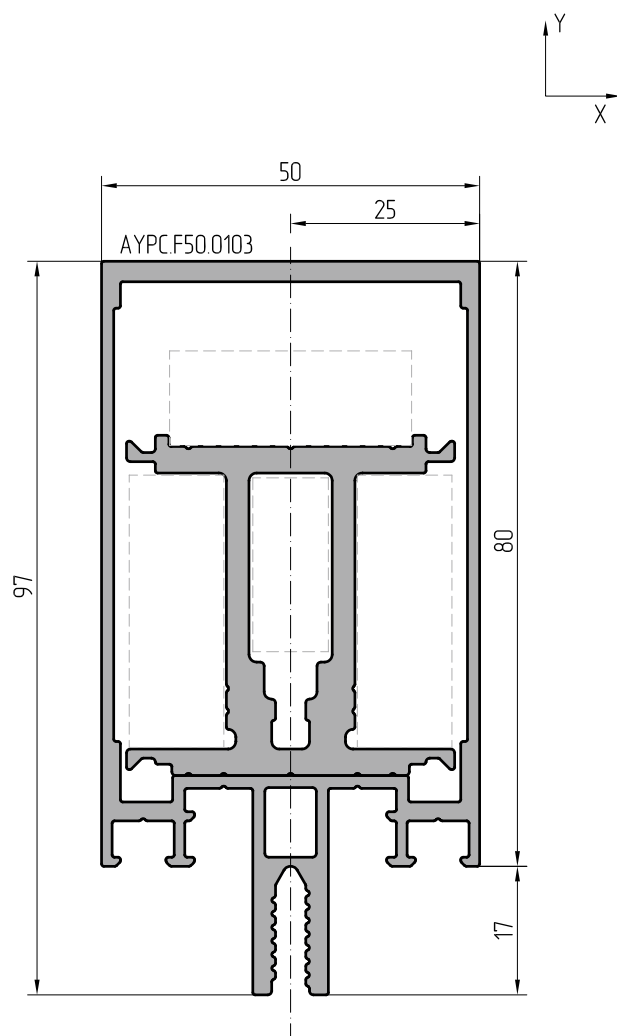

Масштаб 1:1

Усиленный профиль стойки 80 мм

Артикул профиля	AYP.C.F50.0103	AYP.C.F50.0332
Теоретическая масса 1 п.м. кг	1,824	1,487
Внешний периметр мм	408,6	333,3
Площадь сечения см ²	6,732	5,506
Центральные моменты инерции, см ⁴	J _x =71,55 J _y =21,32	J _x =14,40 J _y =4,85
Моменты сопротивления, см ³	W _x =14,73 W _y =8,53	W _x =6,00 W _y =2,24
Радиусы инерции см	i _x =3,26 i _y =1,78	i _x =1,62 i _y =0,94

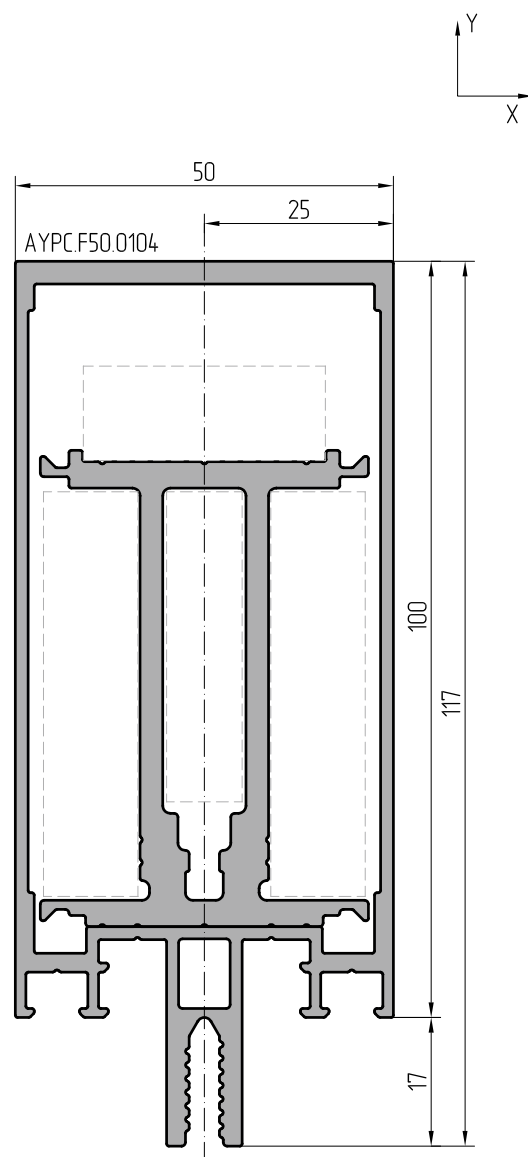

Масштаб 1:1

Усиленный профиль стойки 100 мм

Артикул профиля	AYP.C.F50.0104	AYP.C.F50.0333
Теоретическая масса 1 п.м. кг	2,078	1,778
Внешний периметр мм	450,5	405,3
Площадь сечения см ²	7,667	6,586
Центральные моменты инерции, см ⁴	J _x =123,79 J _y =26,16	J _x =33,88 J _y =5,39
Моменты сопротивления, см ³	W _x =21,13 W _y =10,46	W _x =10,12 W _y =2,48
Радиусы инерции см	i _x =4,02 i _y =1,85	i _x =2,27 i _y =0,90