


Обработка огнезащитных вставок из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм при установке закладной АУРС.F50.0405.
EI 15, EI 30.

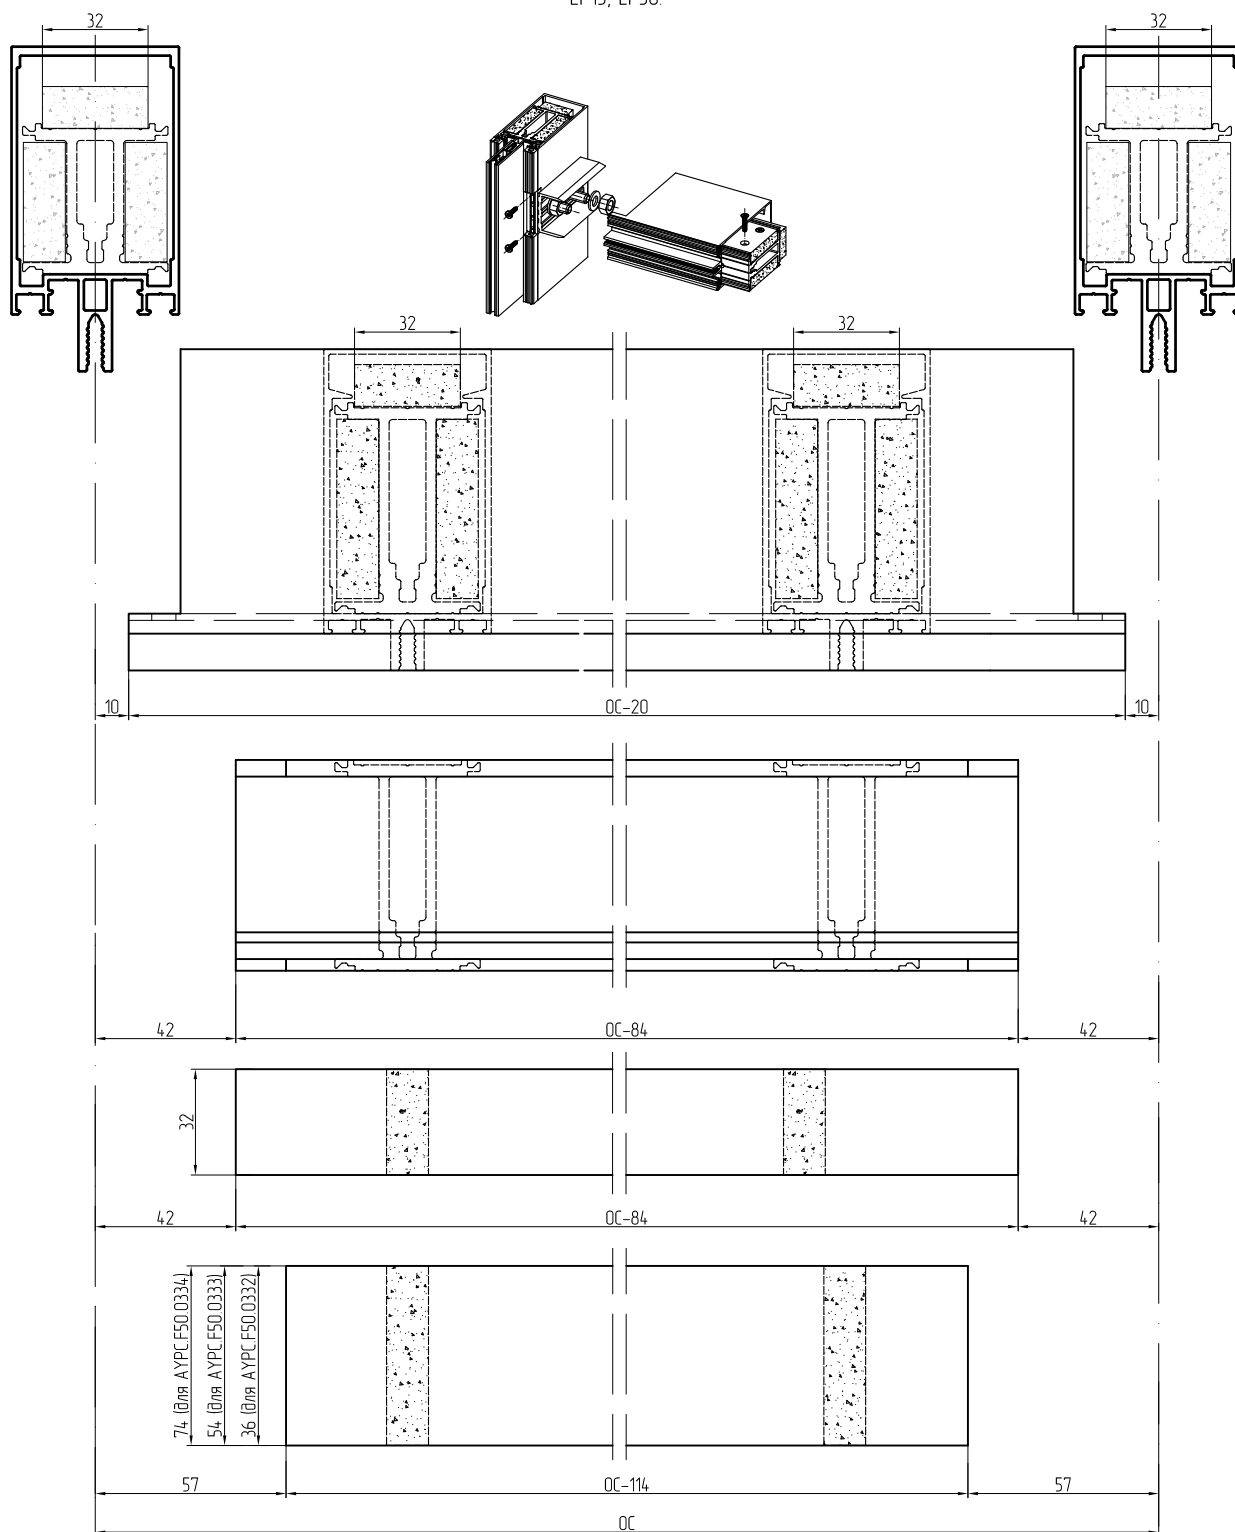

Нарезка остальных элементов аналогично классической АУРС.F50.