




Обработка солнцезащитных ламелей с установкой в усиленном охватывающем кронштейне при однопролетной схеме закрепления ламелей шириной 240 мм в кронштейне

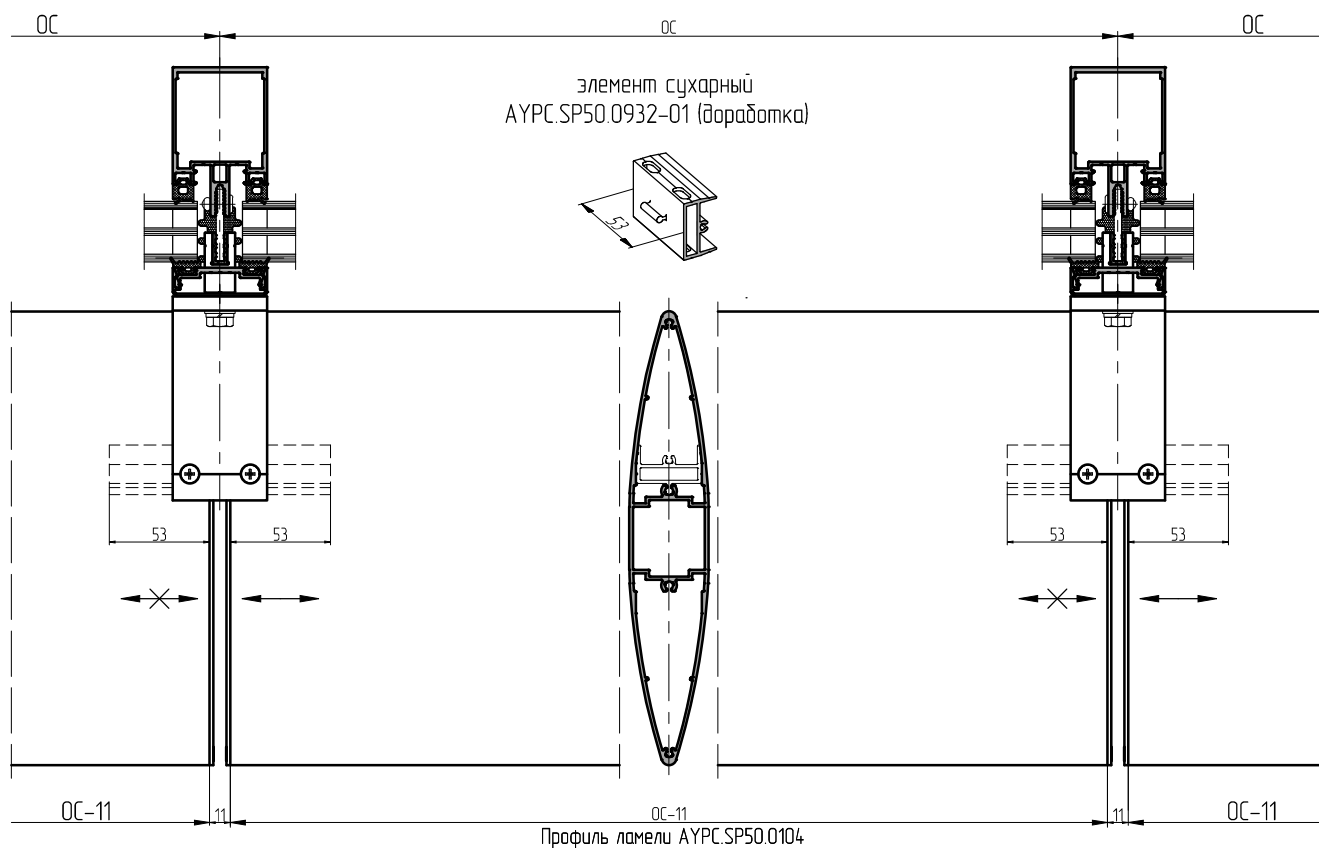

Доработка торцевой крышки
АУРС.SP50.0804 под установку
элемента сухарного АУРС.SP50.0932-01

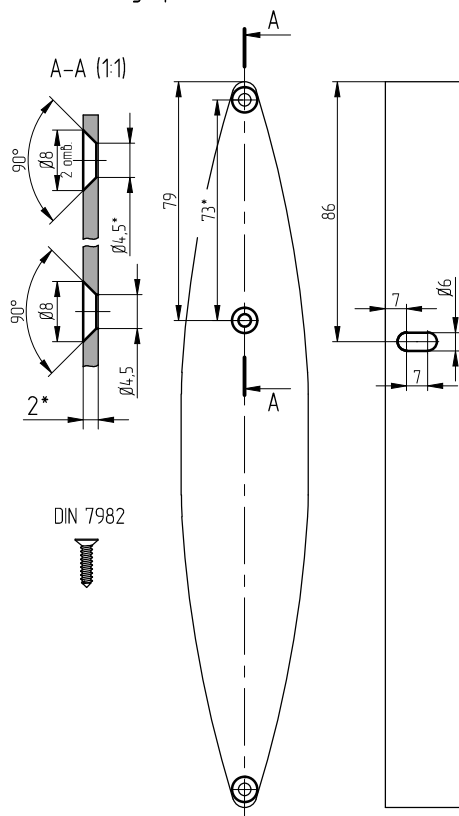

Обработка профиля ламели
АУРС.SP50.0104

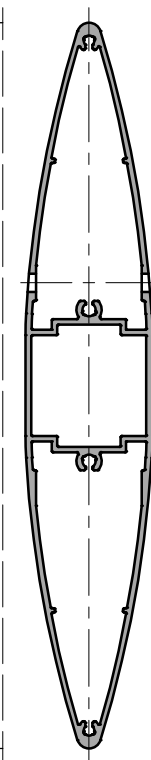

Доработка торцевой крышки
АУРС.SP50.0804 под установку
элемента сухарного АУРС.SP50.0932-01

