

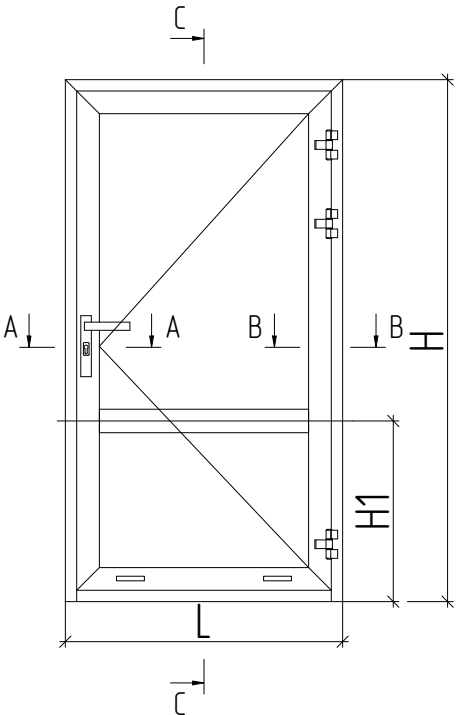











Пример расчета однопольной двери открыванием наружу



Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.W72.0104N			L	1
			H	1
			H	1
AYPC.W72.0204N			L1=L-100	2
			H2=H-67	2
AYPC.W72.0302N			L2=L1-134	1
AYPC.W72.0801N			L3=L-128	1
AYPC.C48.0618			L4=L1-76	1
AYPC.C48.0611			L5=L1-3	1
AYPC.W72.0604			L6=L2	4
			H3=H-H1-179	2
			H4=H1-146	2


Заполнение огнестойкое	
A=L1-150, B=H-H1-151	1
A=L1-150, B1=H1-118	1



Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 03 – Таблица остекления)

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.W72.1030		12
100x26x1		8
100x26x3		8
AYPC.C48.0909		2
AYPC.W62.0951K-01		2
AYPC.W62.0973K-01		2
AYPC.W62.0937		12
5x10DIN6325D		24
AYPC.W62.0957		6
AYPC.C48.0919M-01K		4
AYPC.W62.0999K		1
AYPC.W62.0912		4
AYPC.W62.0913		4
AYPC.W72.9904K		1
AYPC.W72.9906K		1
AYPC.W72.1001		*FS1=(L1+H2+L2)x2/400+8
AYPC.W72.1002		FS2=(L+Hx2)/500+2
AYPC.W72.1005		*FS1=(L1+H2+L2)x2/400+8
AYPC.W72.1007		2
3,9x16-A2ISO14585		FS1x2+FS2x2+8
3,9x16-A2ISO14586		FS1x2+FS2x2+6
3,9x13-A2ISO14585		L5/250
4,2x16-A2ISO14585		4
3,9x16-A2ISO14586		8
3,9x22-A2ISO14586		L4/250
4,2x25-A2ISO14586		12
AYPC.W72.1009K		3
AYPC.W72.1010K		1
AYPC.W72.2001		L2-85
AYPC.W72.2003		L2-85
AYPC.W72.2011		L+Hx2+L1x2+H2x2
AYPC.W72.2013		L+Hx2+L1x2+H2x2
LTU50x2		Ax4+Bx2+B1x2
LTU50x2		Hx2+L+L2x2+H2x2

* но не менее 8 шт. на каждый элемент заполнения

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
PB048.0750-FP		L4+28x2	1
FRK29-01		(A+B)x2+(A+B1)x2	1
FRK191		(A+B)x2+(A+B1)x2	1
FRK198		H2x2	1
FRK211		L1x3+H2x2	1
FRK170			8
FRK212			1
FRK212-01			1
FRK213			2
FRK232			1
FRK233-01			1