

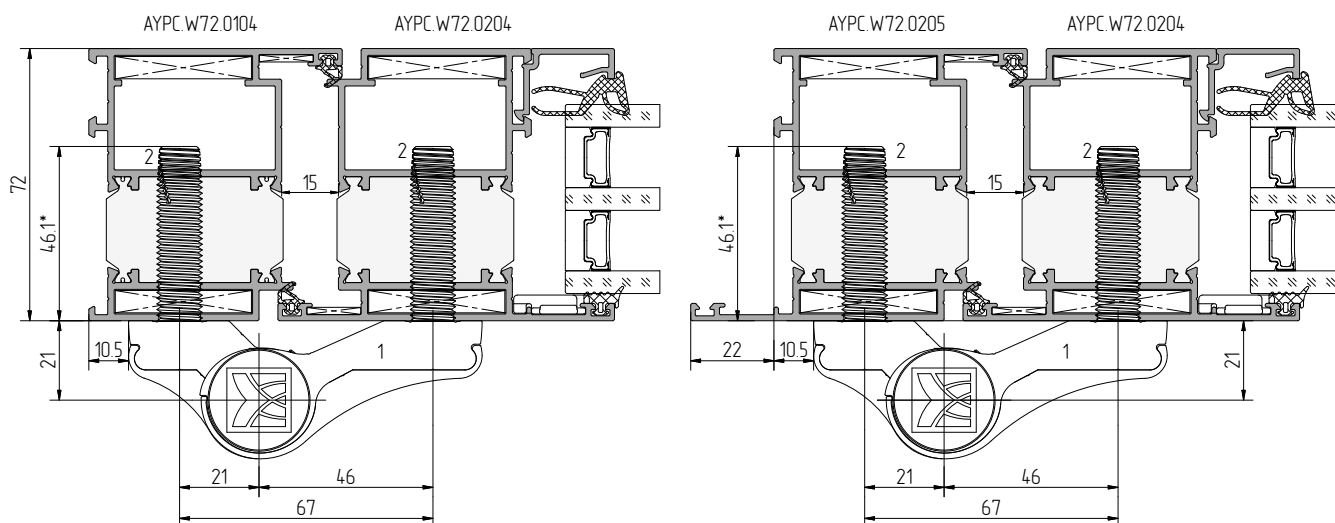


Примеры установки накладных петель на профили створки и рамы дверной серии
открывание наружу



- 1 – петля накладная Alutech ЗАН67 с межосевым расстоянием 67 мм
2 – анкерный шуруп L=58.5 мм из комплекта ЗКАУ

Кондуктор SHN1 для петель Alutech ЗАН67

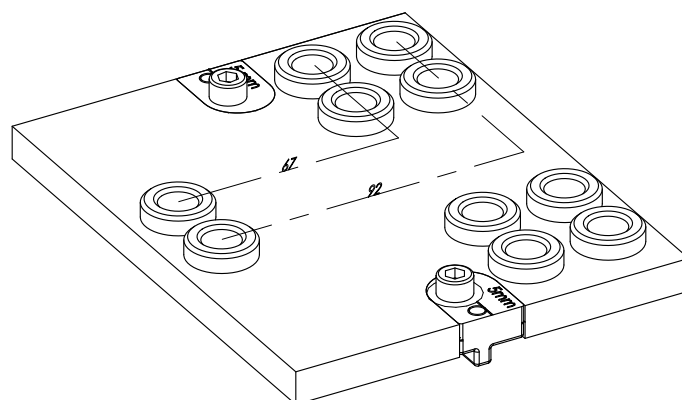

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях

ALUTECH