



Пример обработки профилей под установку доборчика DORMA TS83 EN 3-6 со стороны петель на двери открыванием наружу

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Мак ширина створки, мм	Мак масса створки, кг
Доборчик Dagma EN_3-6 BC	TS83	EN 3-6	1250	200

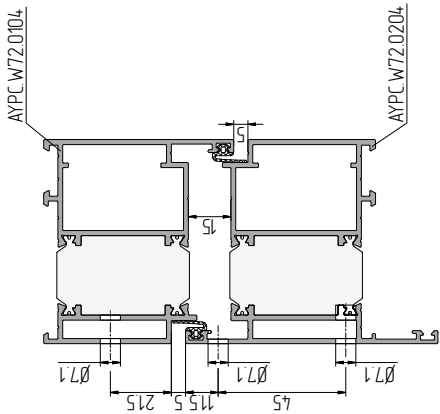

Окончательный подбор доборчиков производить согласно
технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доборчик на резьбовые
заклепки M5x11.5-AZTR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

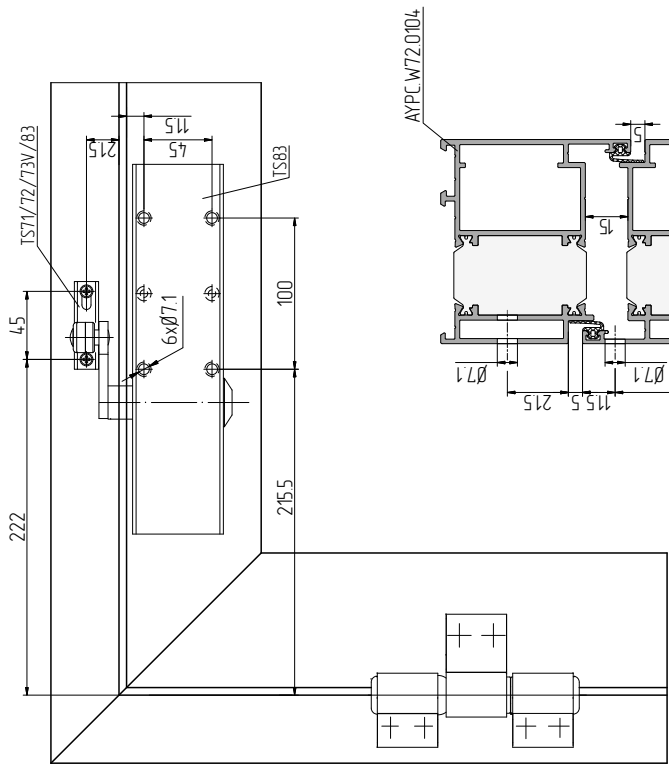

Пример обработки профилей под установку доборчика DORMA TS83 EN 3-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.
TS83	Доборчик Dagma EN_3-6 BC	1
TS71/72/73V/83	Рычаг	1

