


Пример обработки профиля под установку доводчика DORMA TS98-XEA_EN1-6 со стороны петель на двери открыванием внутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max масса створки, кг
Доводчик Dorma	TS98-XEA_EN1-6	EN 1-6	650	1250	200



Окончательный подбор добавочных производителей согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать добавочных на резьбовые заклепки M5x115-A2TR.

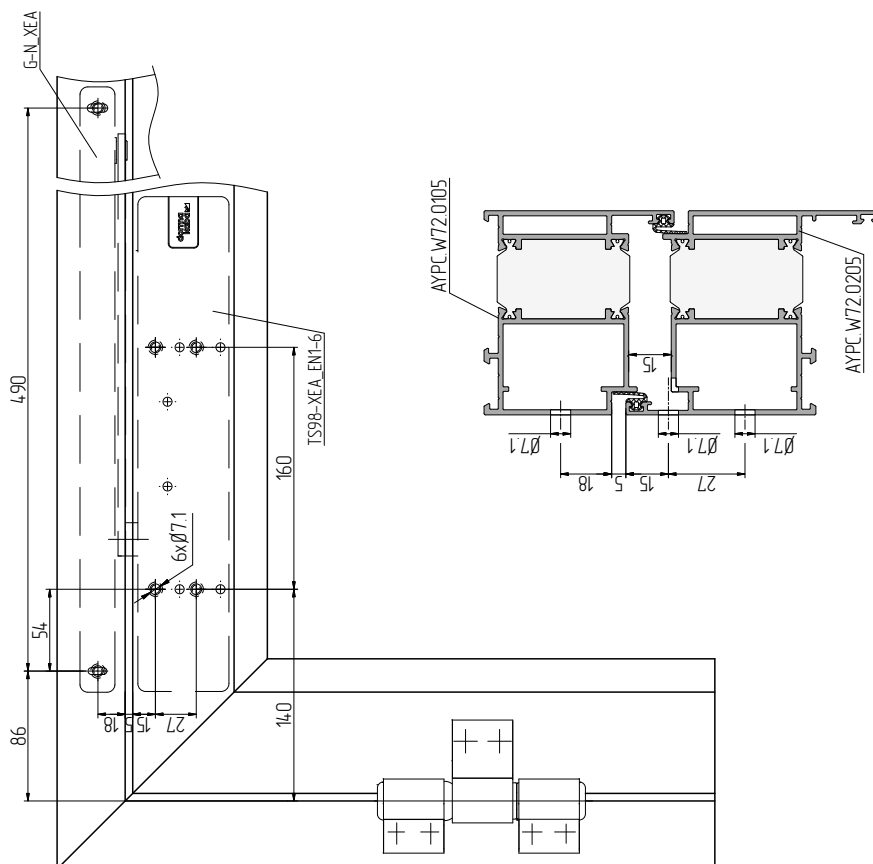

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA_EN1-6 с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.
TS98-XEA-EN1-6	Доводчик Digma	1
G-N XEA	Канал скользящий	1

