




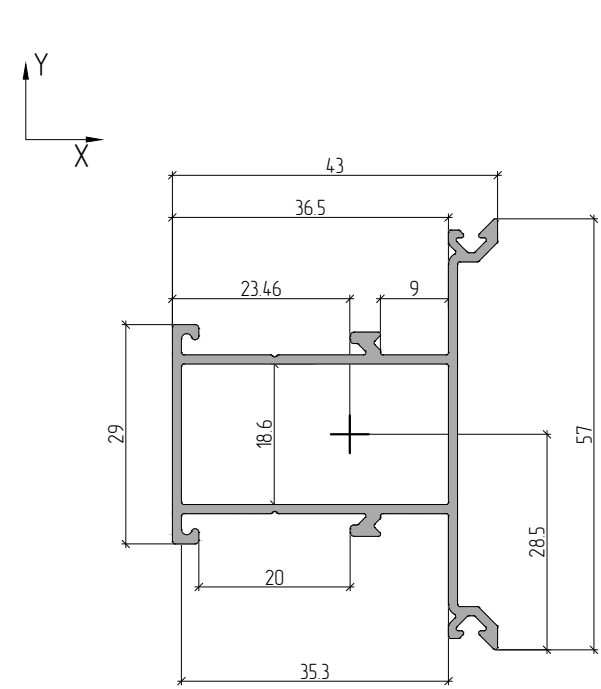


Масштаб 1:1	Профиль ригеля		
АЛЮТЕХ АЛТ100Р.1201	Артикул профиля	Центральные моменты инерции см ⁴	
0.625	Теоретическая масса 1 п.м., кг	J _x =4.53	J _y =5.14
264.0	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления см ³	
2.32	Площадь сечения, см ²	W _x =159	W _y =2.19
		Радиусы инерции, см	
		i _x =140	i _y =150

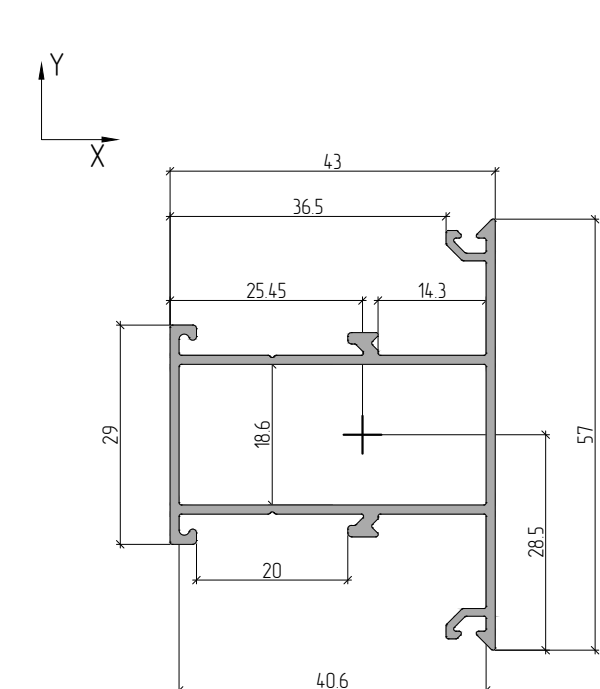

Масштаб 1:1	Профиль ригеля		
АЛЮТЕХ АЛТ100Р.1202	Артикул профиля	Центральные моменты инерции см ⁴	
0.655	Теоретическая масса 1 п.м., кг	J _x =4.56	J _y =6.32
277.0	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления см ³	
2.43	Площадь сечения, см ²	W _x =160	W _y =2.48
		Радиусы инерции, см	
		i _x =137	i _y =161

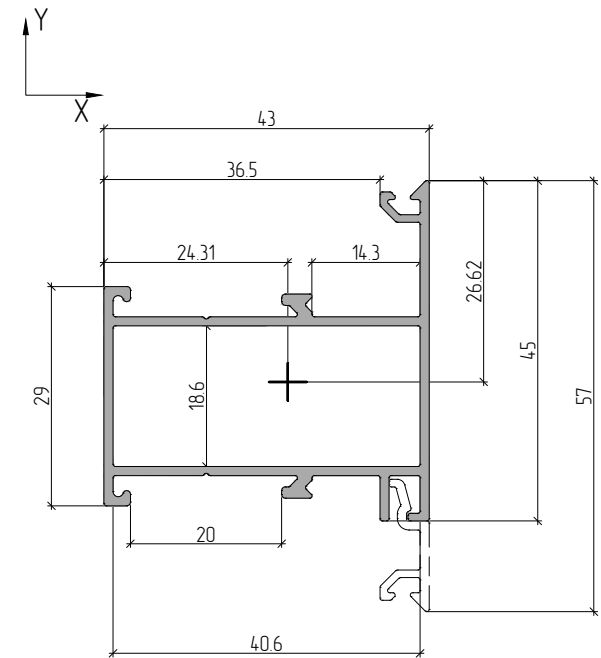

Масштаб 1:1	Профиль ригеля		
АЛЮТЕХ АЛТ100Р.1203	Артикул профиля	Центральные моменты инерции см ⁴	
0.615	Теоретическая масса 1 п.м., кг	J _x =3.35	J _y =5.85
251.0	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления см ³	
2.28	Площадь сечения, см ²	W _x =126	W _y =2.41
		Радиусы инерции, см	
		i _x =121	i _y =160

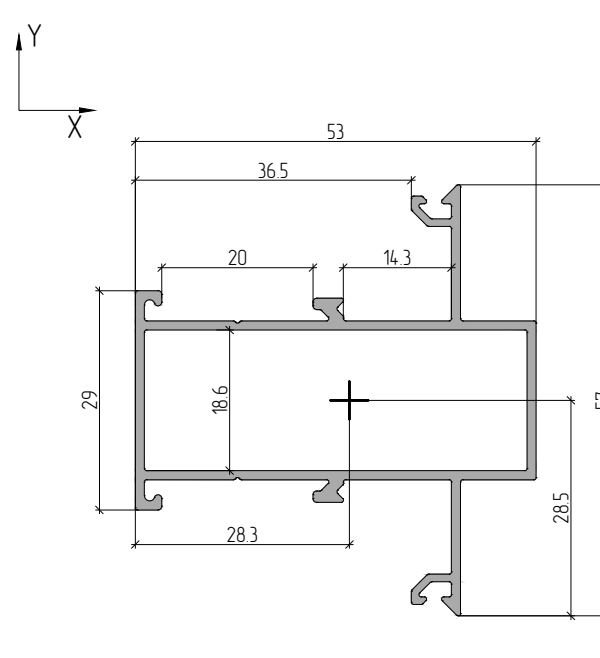

Масштаб 1:1	Профиль ригеля		
АЛЮТЕХ АЛТ100Р.1204	Артикул профиля	Центральные моменты инерции см ⁴	
0.720	Теоретическая масса 1 п.м., кг	J _x =4.80	J _y =8.32
297.0	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления см ³	
2.67	Площадь сечения, см ²	W _x =168	W _y =2.94
		Радиусы инерции, см	
		i _x =134	i _y =177