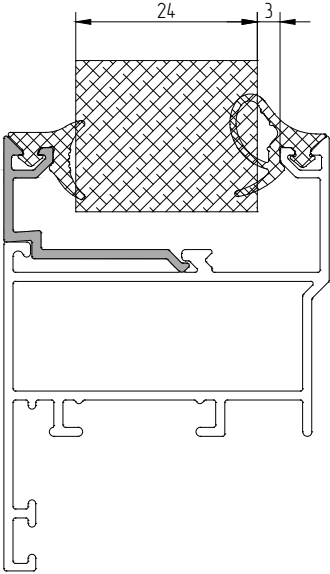










Система профилей		Наружный уплотнитель	Толщина заполнения, мм	Внутренний уплотнитель	Штапик
		 FRK100P1	4-5	FRK100P2	AYPC.100P.1601
			6	FRK100P3	AYPC.100P.1601
			8	FRK100P4	AYPC.100P.1601
			10	FRK100P2	AYPC.100P.1602
			12	FRK100P3	AYPC.100P.1602
			14	FRK100P4	AYPC.100P.1602
			16	FRK100P2	AYPC.100P.1603
			18	FRK100P3	AYPC.100P.1603
			20	FRK100P4	AYPC.100P.1603
			22	FRK100P3	AYPC.100P.1604
			24	FRK100P4	AYPC.100P.1604
Уплотнители	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель			
					
Артикул	FRK100P1	FRK100P2	FRK100P3	FRK100P4	
Штапики					
Артикул	AYPC.100P.1601	AYPC.100P.1602	AYPC.100P.1603	AYPC.100P.1604	

Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.