

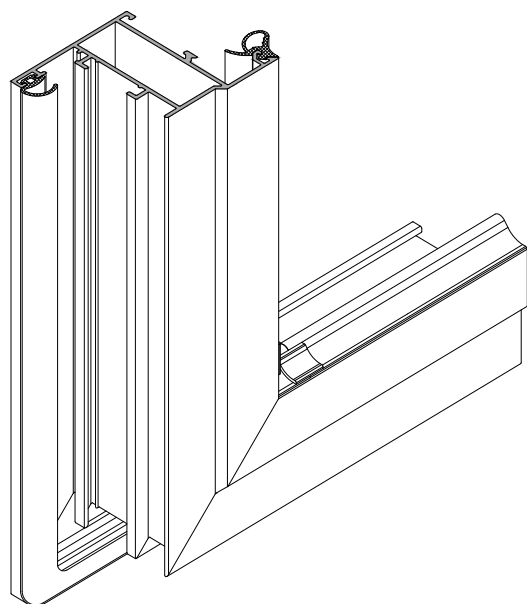
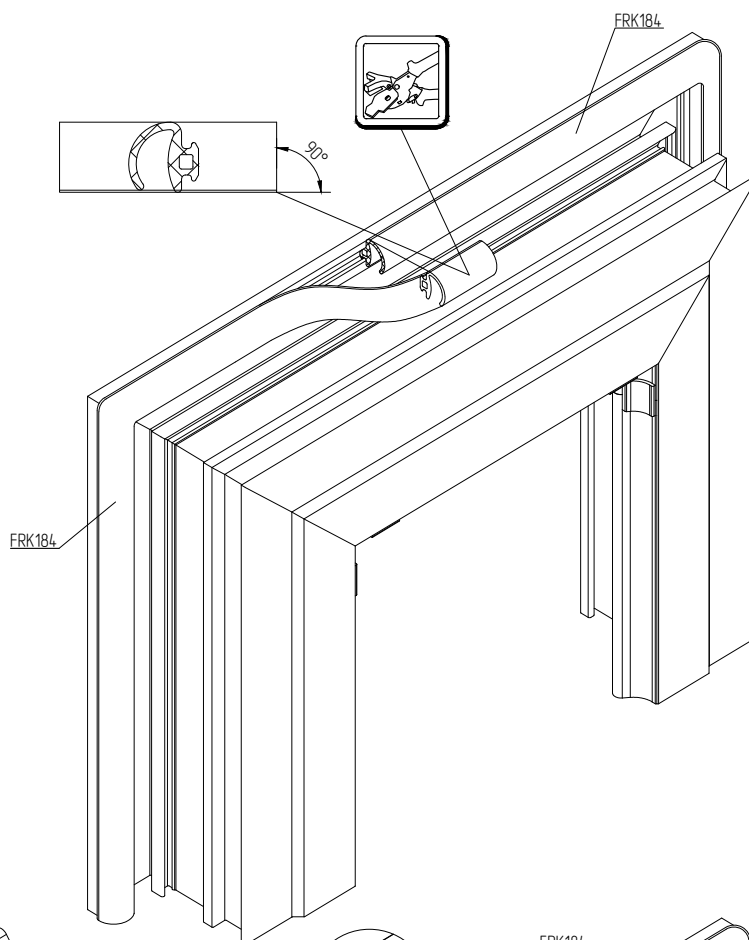


Схемы зарезки и установки уплотнителя FRK184

Последовательность установки FRK184

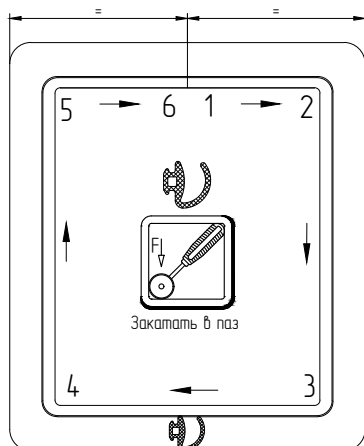

В углах FRK184
завернуть без
зарезки

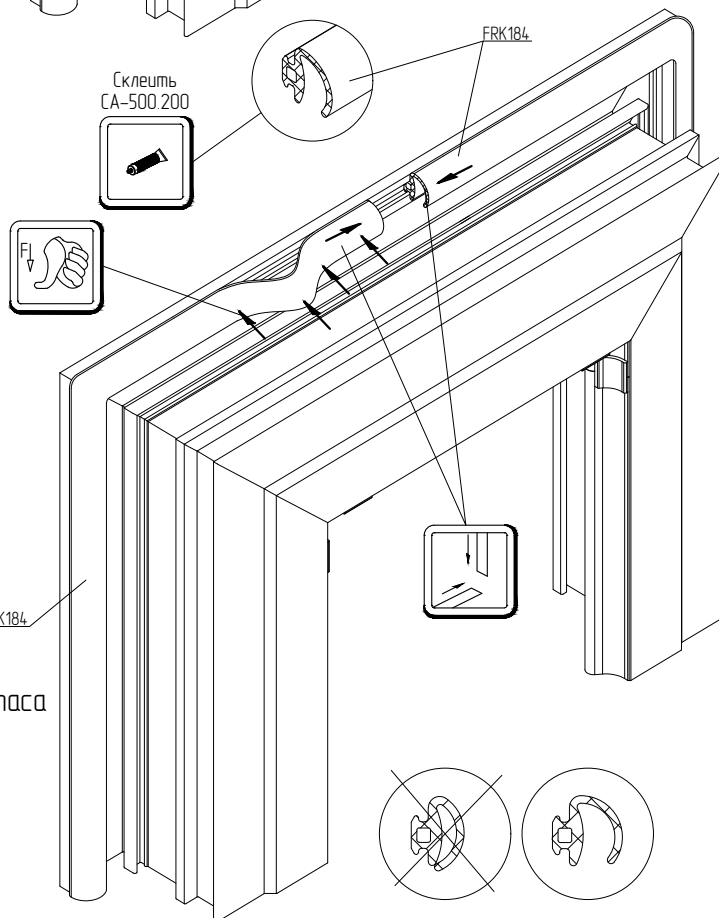

При отрезании уплотнителя оставлять 1% запаса по длине.
Не допускать деформаций уплотнителя.
Не растягивать уплотнитель при установке.
Не допускать зазоров по стыкам уплотнителя.
Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя.