



Обработка профилей. Витраж с углом поворота стойки $\pm 8^\circ$.
Профиль ригеля АУРС.100Р.1221

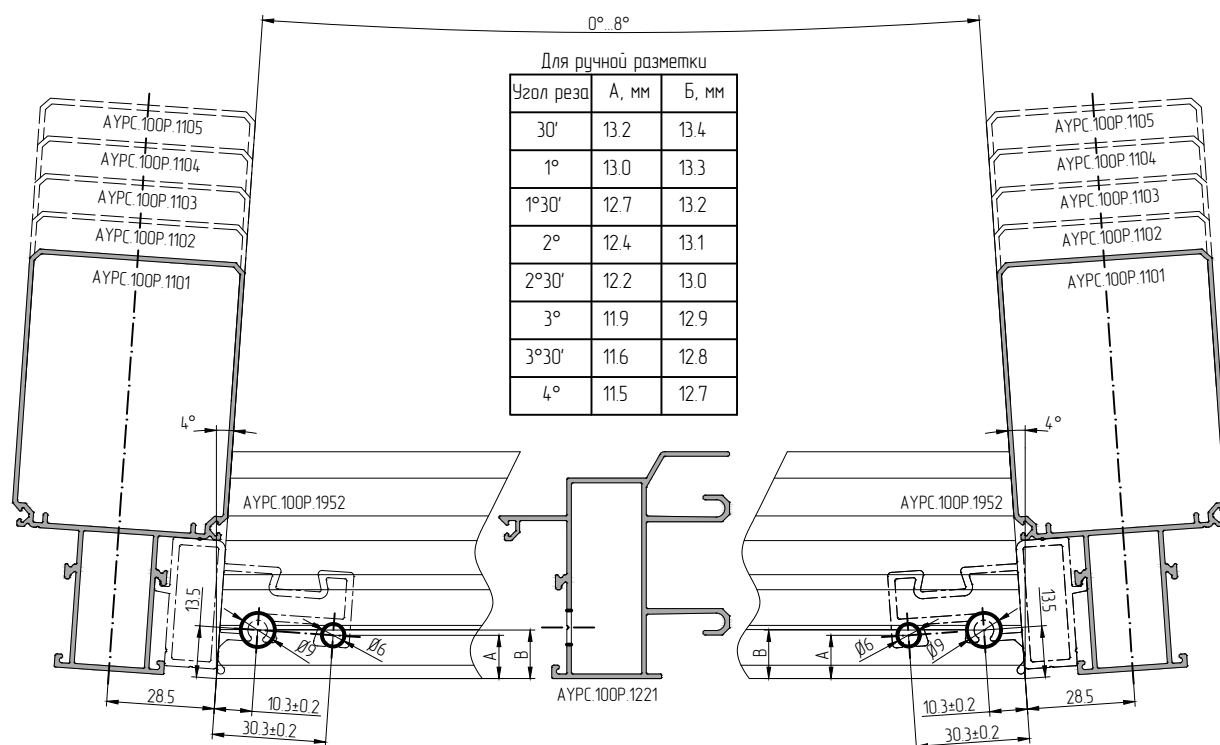

Операцию по обработке паза выполняет
пневмопресс VS100Р.1

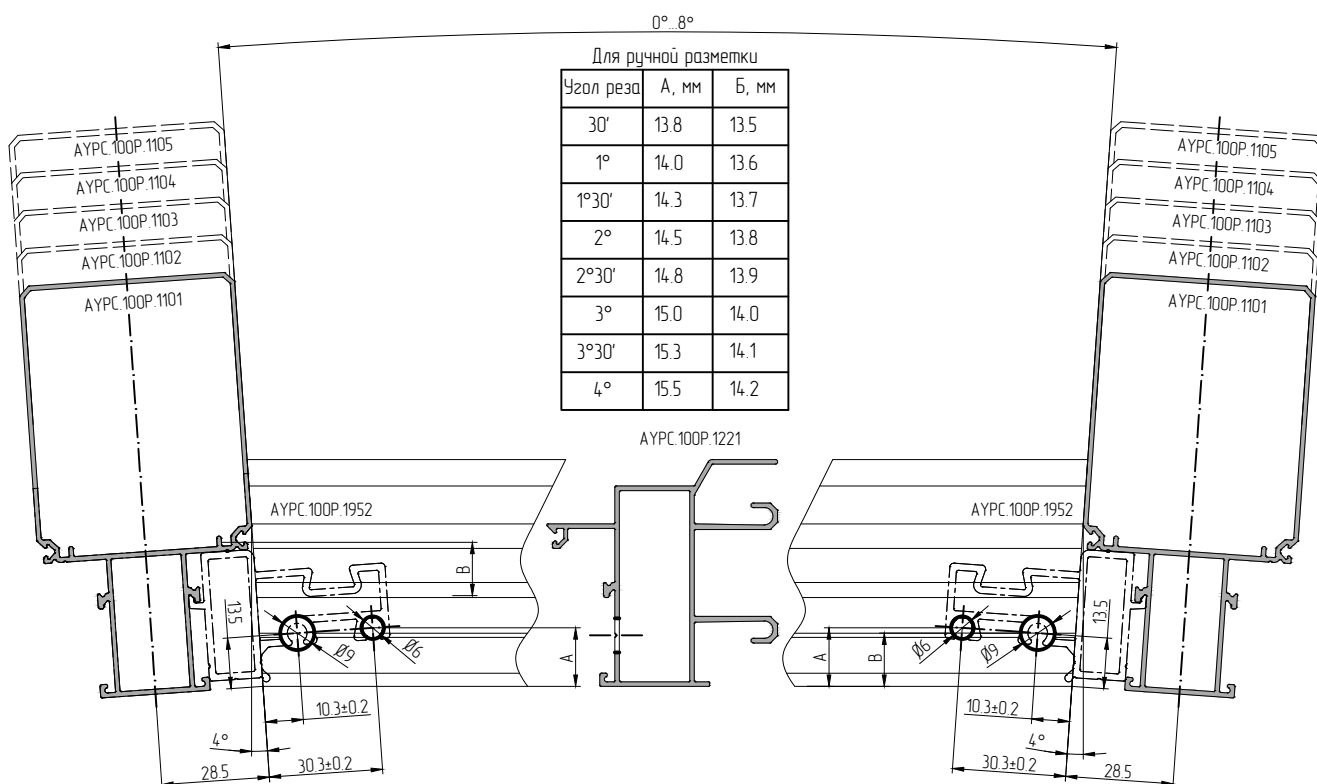

Указанные размеры действительны для любого угла поворота на стойке, находящегося в диапазоне 0°...8°.