



Обработка профилей. Витраж с углом поворота стойки $\pm 8^\circ$.
Профиль ригеля АУРС.100Р.1214

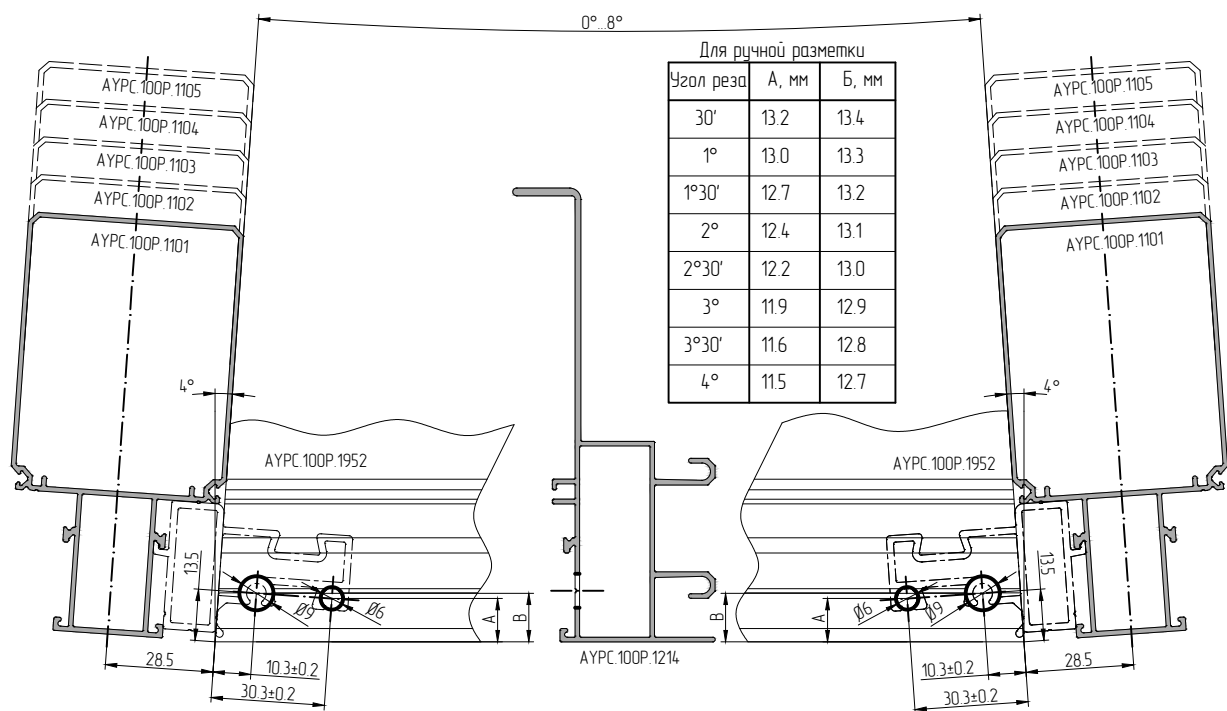

Операцию по обработке паза выполняет
пневмопресс VS100P.1

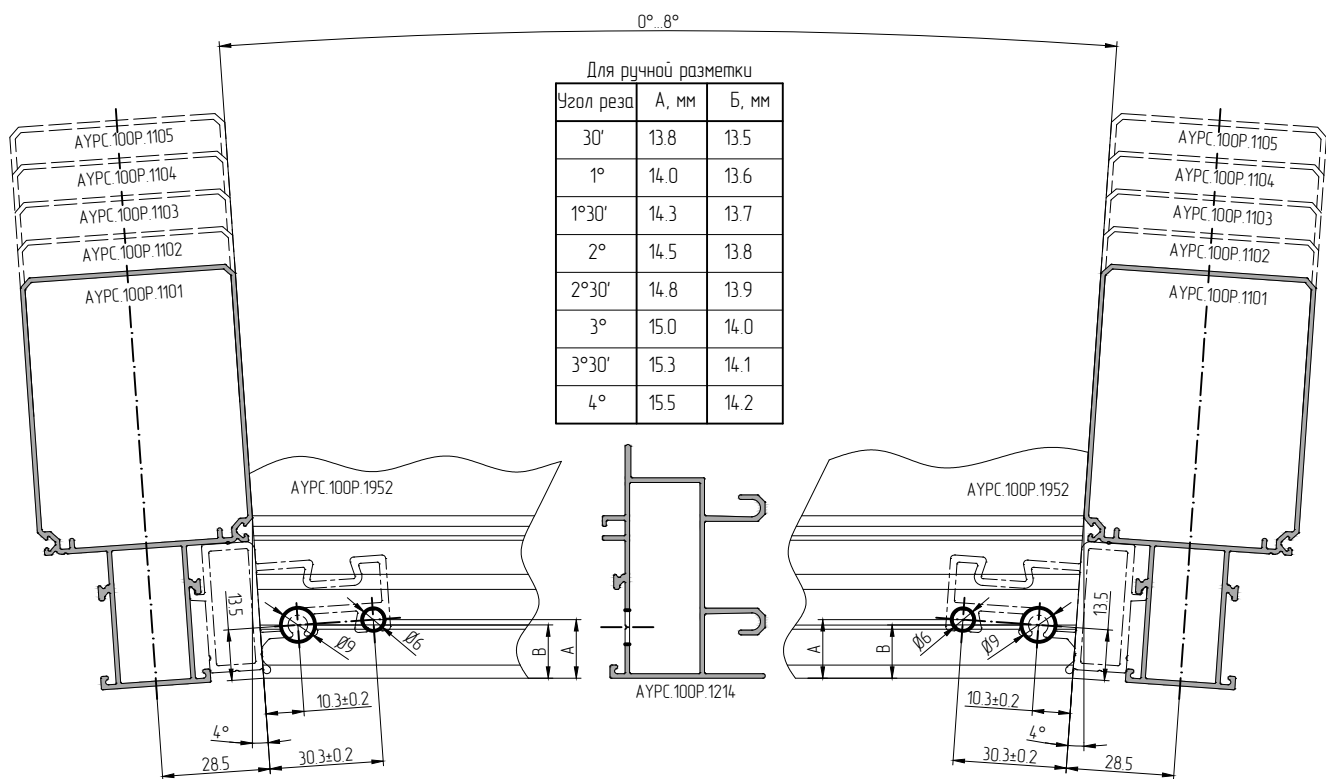

Указанные размеры действительны для любого угла поворота на стойке, находящегося в диапазоне $0^\circ \dots 8^\circ$.