


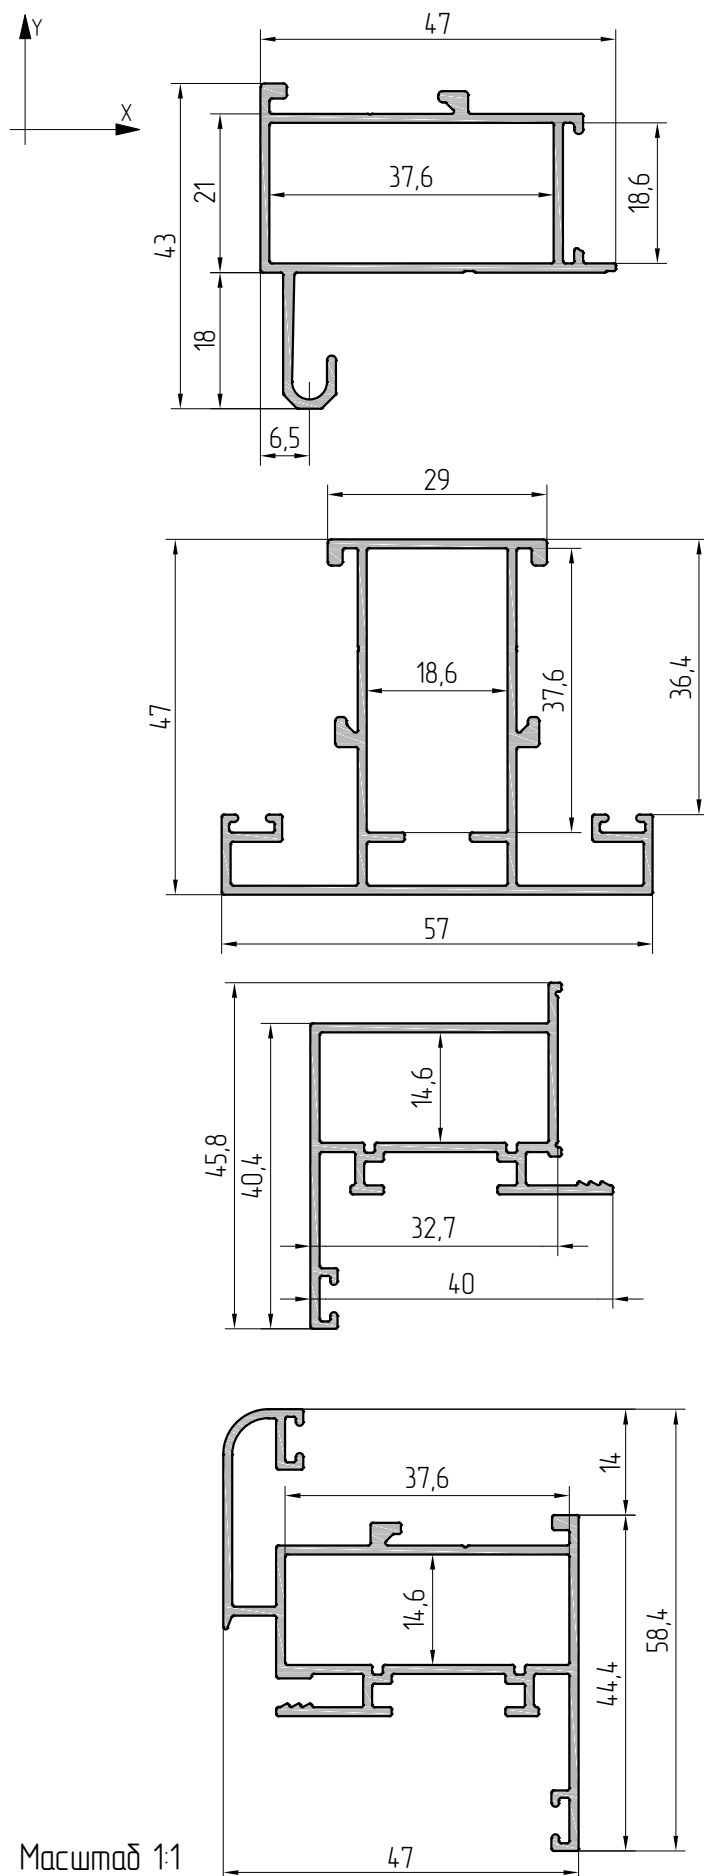

Наименование профиля	Профиль ригеля
Артикул профиля	АУРС.100.1213
Теоретический вес 1п.м.	0,570кг
Внешний периметр	220мм
Площадь сечения	2,11см ²
Центральные моменты инерции	
$J_x=3,1 \text{ см}^4$	$J_y=4,9 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=1,2 \text{ см}^3$	$W_y=1,7 \text{ см}^3$

Наименование профиля	Профиль ригеля
Артикул профиля	АУРС.100.1214
Теоретический вес 1п.м.	0,802кг
Внешний периметр	328мм
Площадь сечения	2,97см ²
Центральные моменты инерции	
$J_x=8,3 \text{ см}^4$	$J_y=6,8 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=2,9 \text{ см}^3$	$W_y=2,4 \text{ см}^3$

Наименование профиля	Профиль створки
Артикул профиля	АУРС.100.1301
Теоретический вес 1п.м.	0,527кг
Внешний периметр	228мм
Площадь сечения	1,95см ²
Центральные моменты инерции	
$J_x=2,4 \text{ см}^4$	$J_y=3,3 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=0,9 \text{ см}^3$	$W_y=1,4 \text{ см}^3$

Наименование профиля	Профиль створки
Артикул профиля	АУРС.100.1302
Теоретический вес 1п.м.	0,778кг
Внешний периметр	353мм
Площадь сечения	2,88см ²
Центральные моменты инерции	
$J_x=5,2 \text{ см}^4$	$J_y=8,1 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=1,7 \text{ см}^3$	$W_y=3,4 \text{ см}^3$