


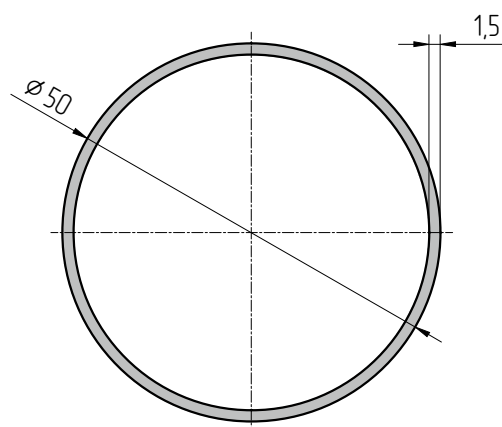

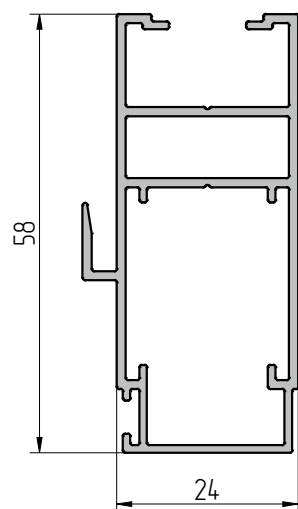


Масштаб 1:1



Наименование профиля	Профиль створки
Артикул профиля	АУРС. VC65.0306
Теоретический вес 1 п.м.	0,689 кг
Внешний периметр	247,0 мм
Центральные моменты инерции	
$J_x=7,9 \text{ см}^4$	$J_y=2,6 \text{ см}^4$

Наименование профиля	Профиль вспомогательный
Артикул профиля	АУРС. VC65.0404
Теоретический вес 1 п.м.	0,270 кг
Внешний периметр	169,0 мм

Наименование профиля	Профиль углового соединителя
Артикул профиля	АУРС. 120.0401
Теоретический вес 1 п.м.	0,619 кг
Внешний периметр	157 мм
Центральные моменты инерции	
$J_x=6,72 \text{ см}^4$	$J_y=6,72 \text{ см}^4$

Наименование профиля	Профиль отлива
Артикул профиля	АУРС. C48.0611
Теоретический вес 1 п.м.	0,185 кг
Внешний периметр	88,3 мм

Наименование профиля	Профиль тяги
Артикул профиля	АУРС. C48.0612
Теоретический вес 1 п.м.	0,134 кг
Внешний периметр	49,2 мм