

Схема обработки АУРС.100.0106 и АУРС.100.0106М под установку порога АУРС.С48.0805

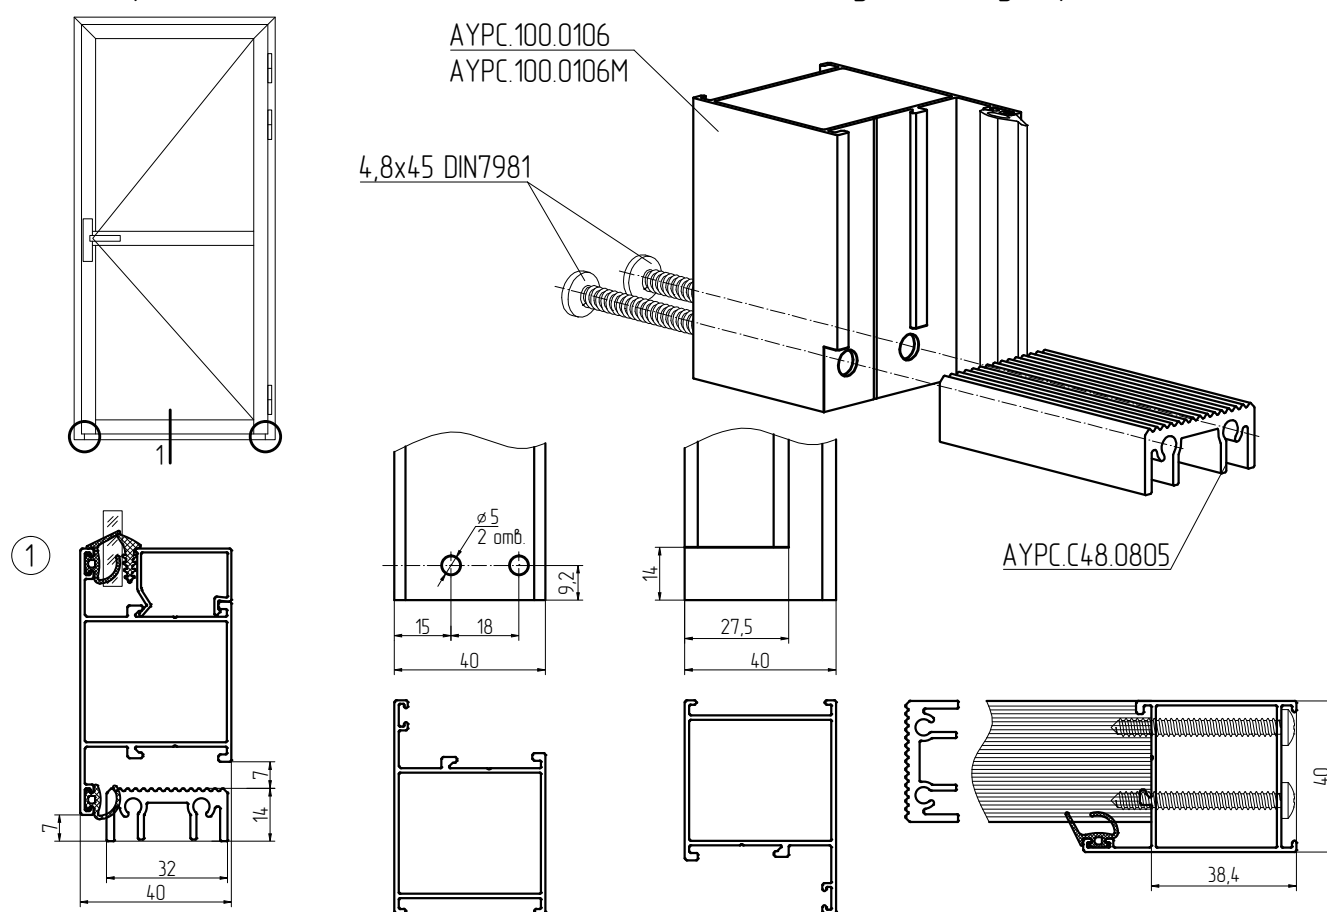


Схема установки замка, цилиндра и нажимного гарнитура

Замок 9СЕ/50, 9СЕ/51

Дорнмасс D=20 мм


Ответная планка 20x8

Цилиндр 30/30

 АУРС.100.0106
АУРС.100.0106М

 АУРС.100.0205
АУРС.100.0205М

Нажимной гарнитур

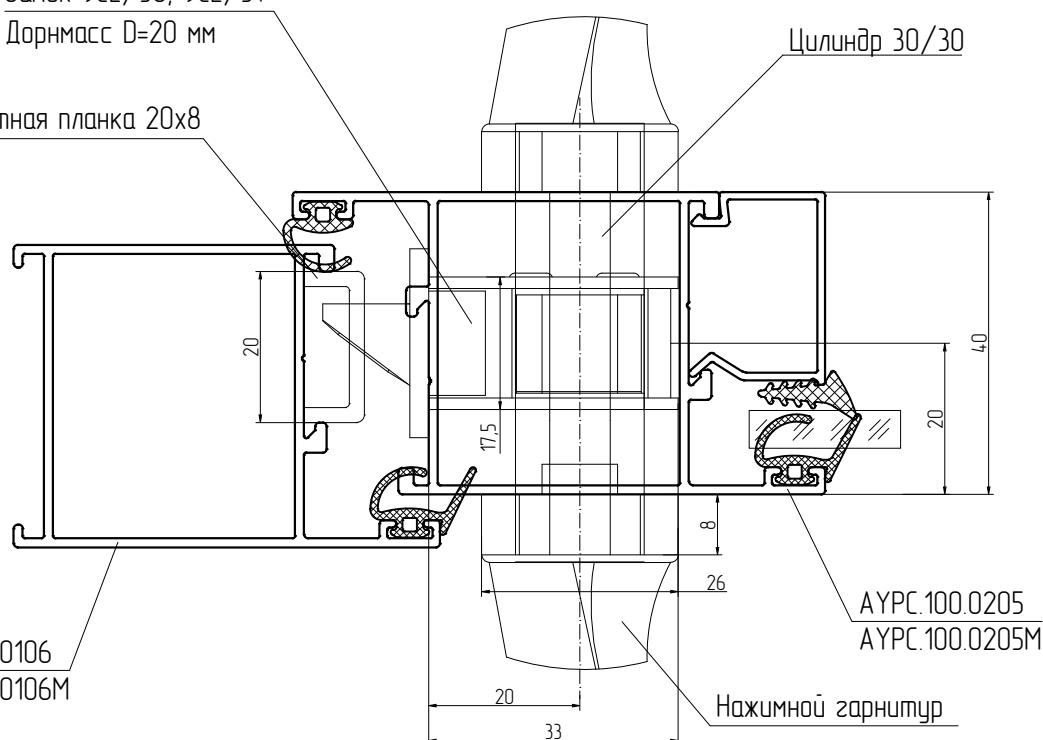

Возможна установка нажимных гарнитуров (ручек) с шириной накладки до 30 мм и толщиной до 8 мм.