



Вырубка краев паза профиля створки АУРС.100.0204 под установку фурнитуры

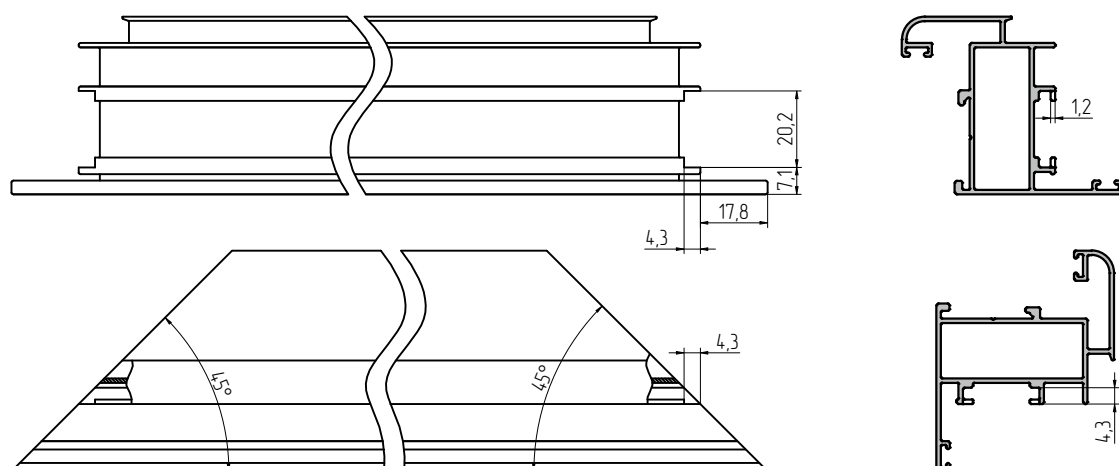


Обработка профиля створки АУРС.100.0204 под установку оконной ручки

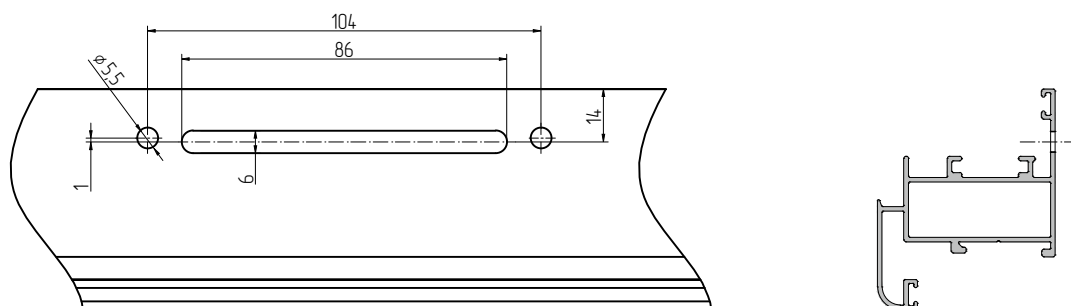

! Обработка профиля требует уточнения в зависимости от используемой фурнитуры.

Схема обработки под водосливы и вентиляционные отверстия

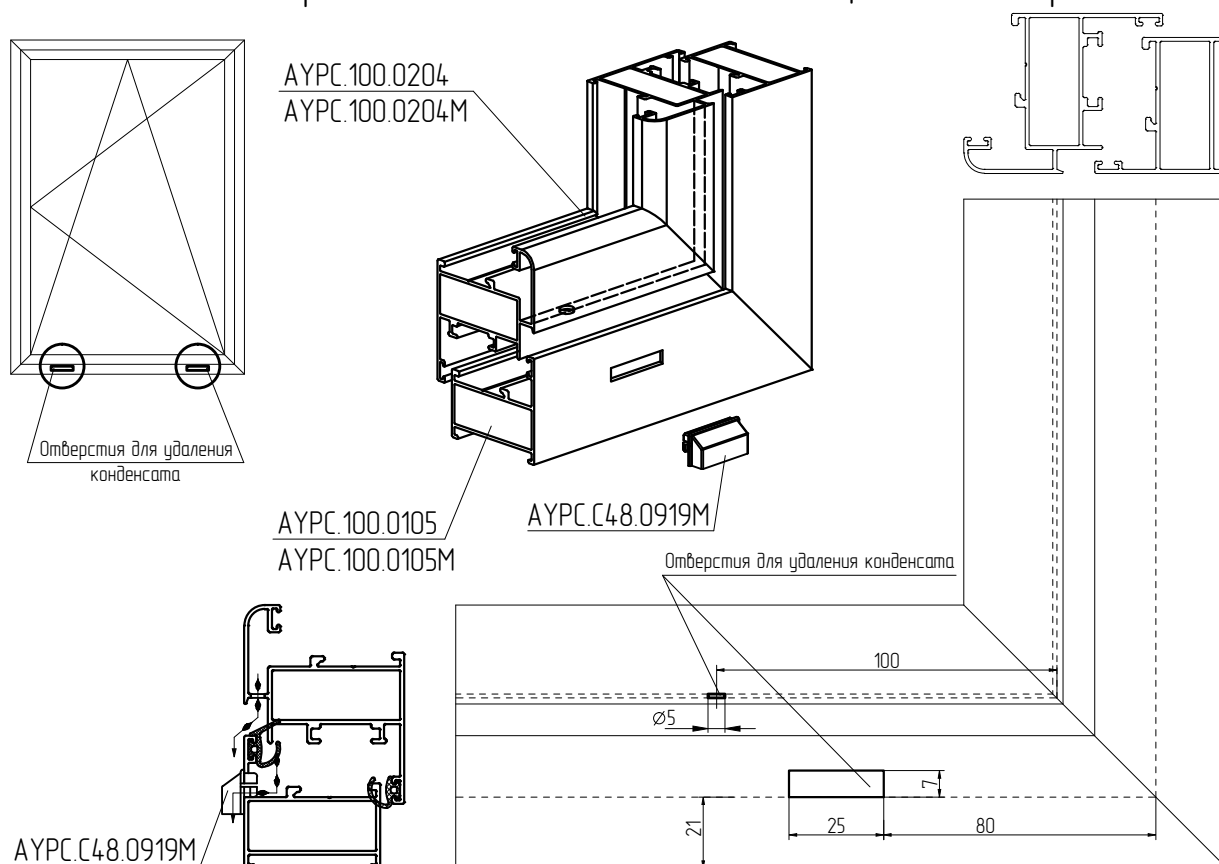

Примечание – Под створками шириной до 450 мм – одна прорезь или отверстие, шириной более 900 мм – дополнительная прорезь или отверстие на середине.