


Предварительная сборка усилителя АУРС.100.1501 с пластиной АУРС.VC65.0701

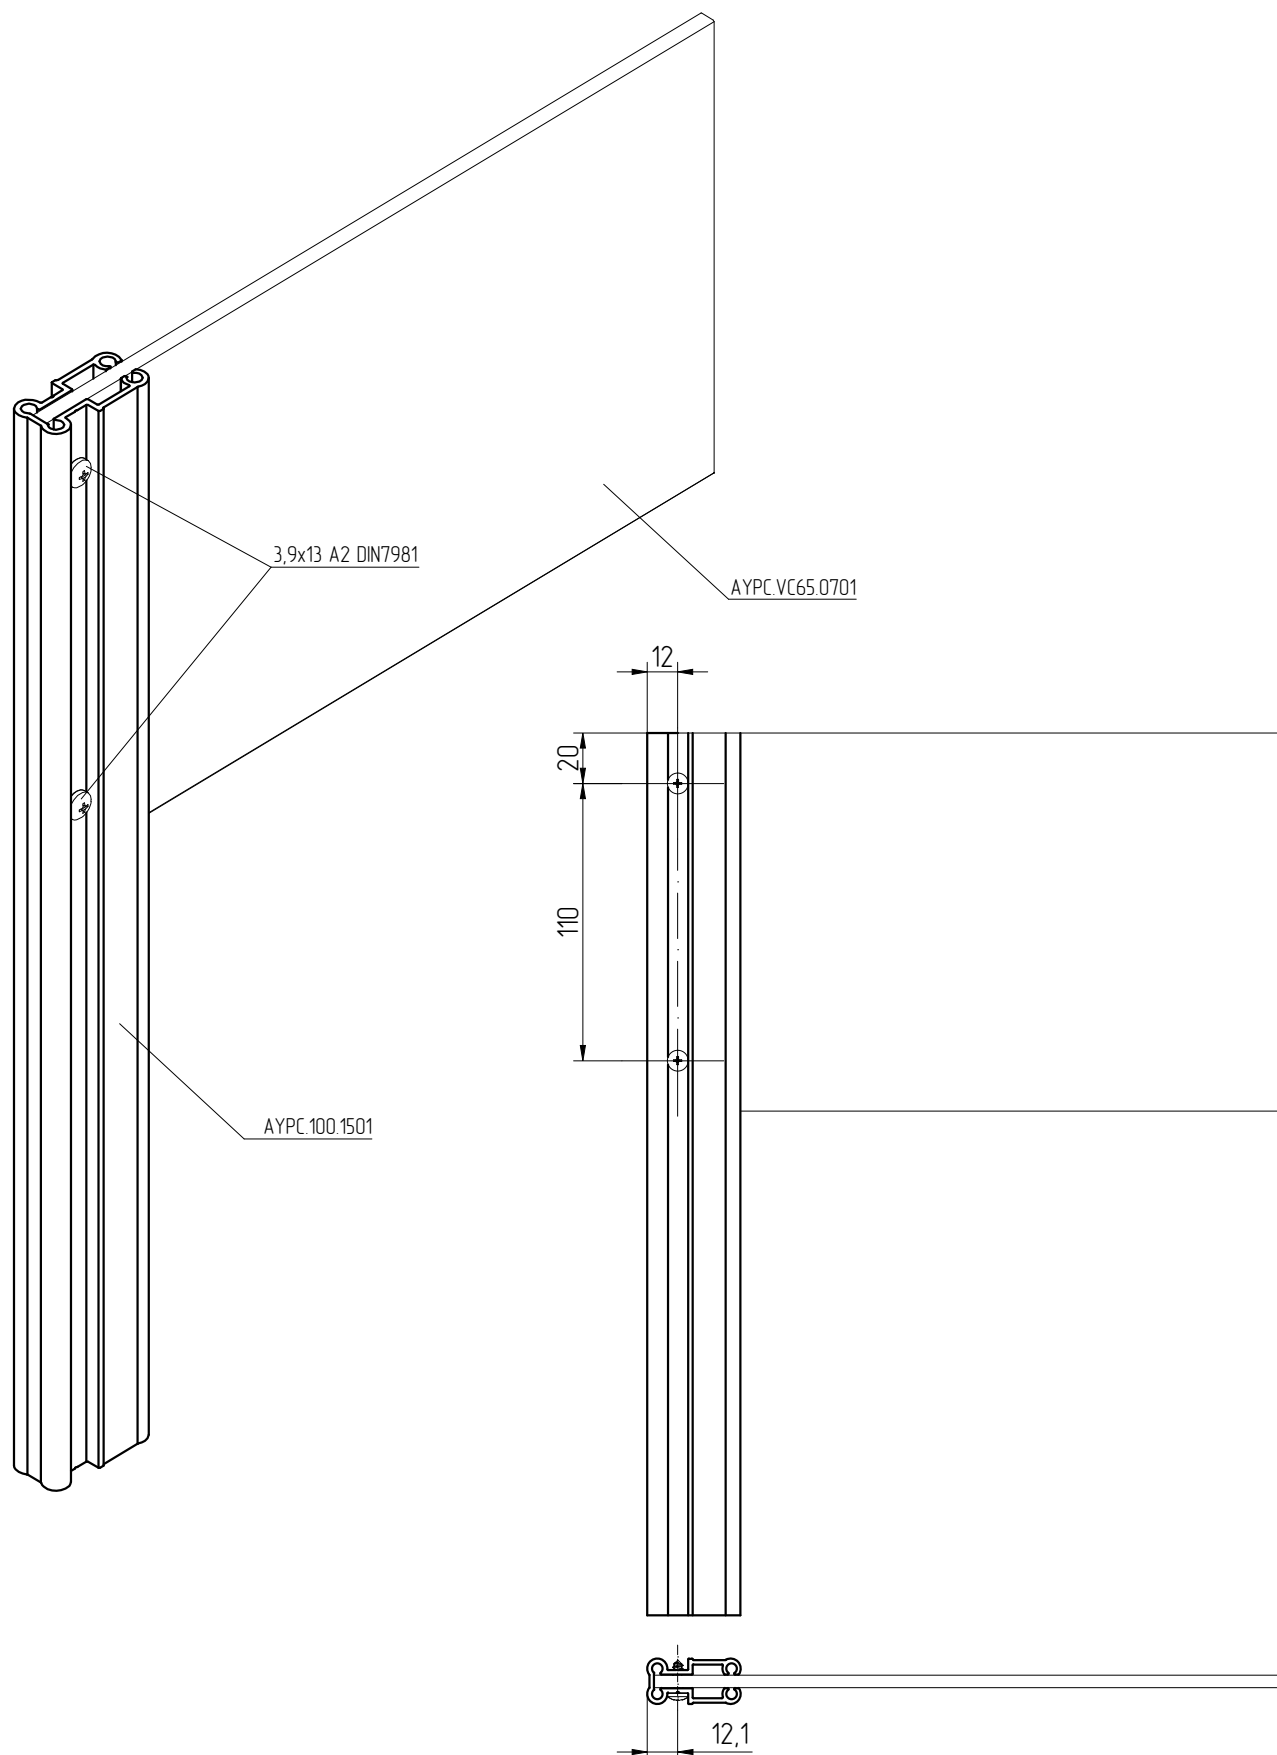

Под установку винтов самонарезающих 3,9x13 A2 DIN7981 в усилителе предварительно (согласно размерам, указанным на эскизе) сверлятся отверстия диаметром 3,4 мм.