
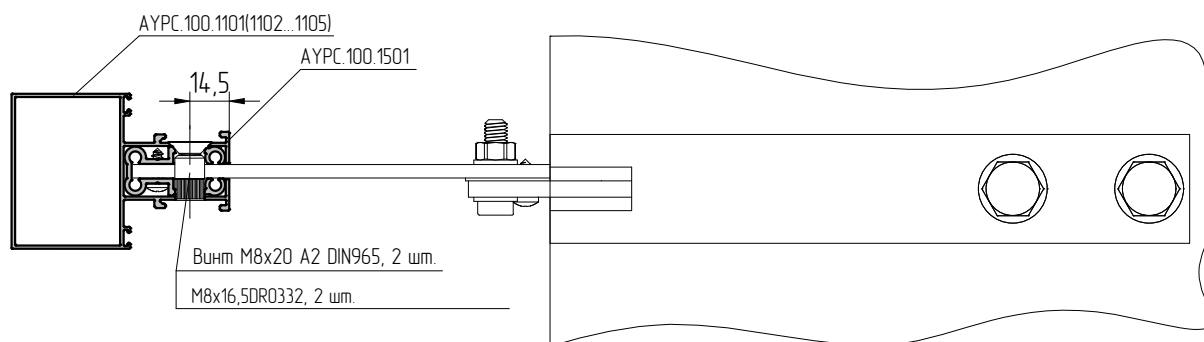


Использование кронштейна АУРС.VC65.0760 в узлах крепления крайних стоек (узел А), формирующих широкий проем (более 1,3 м) под установку створок раздвижных конструкций

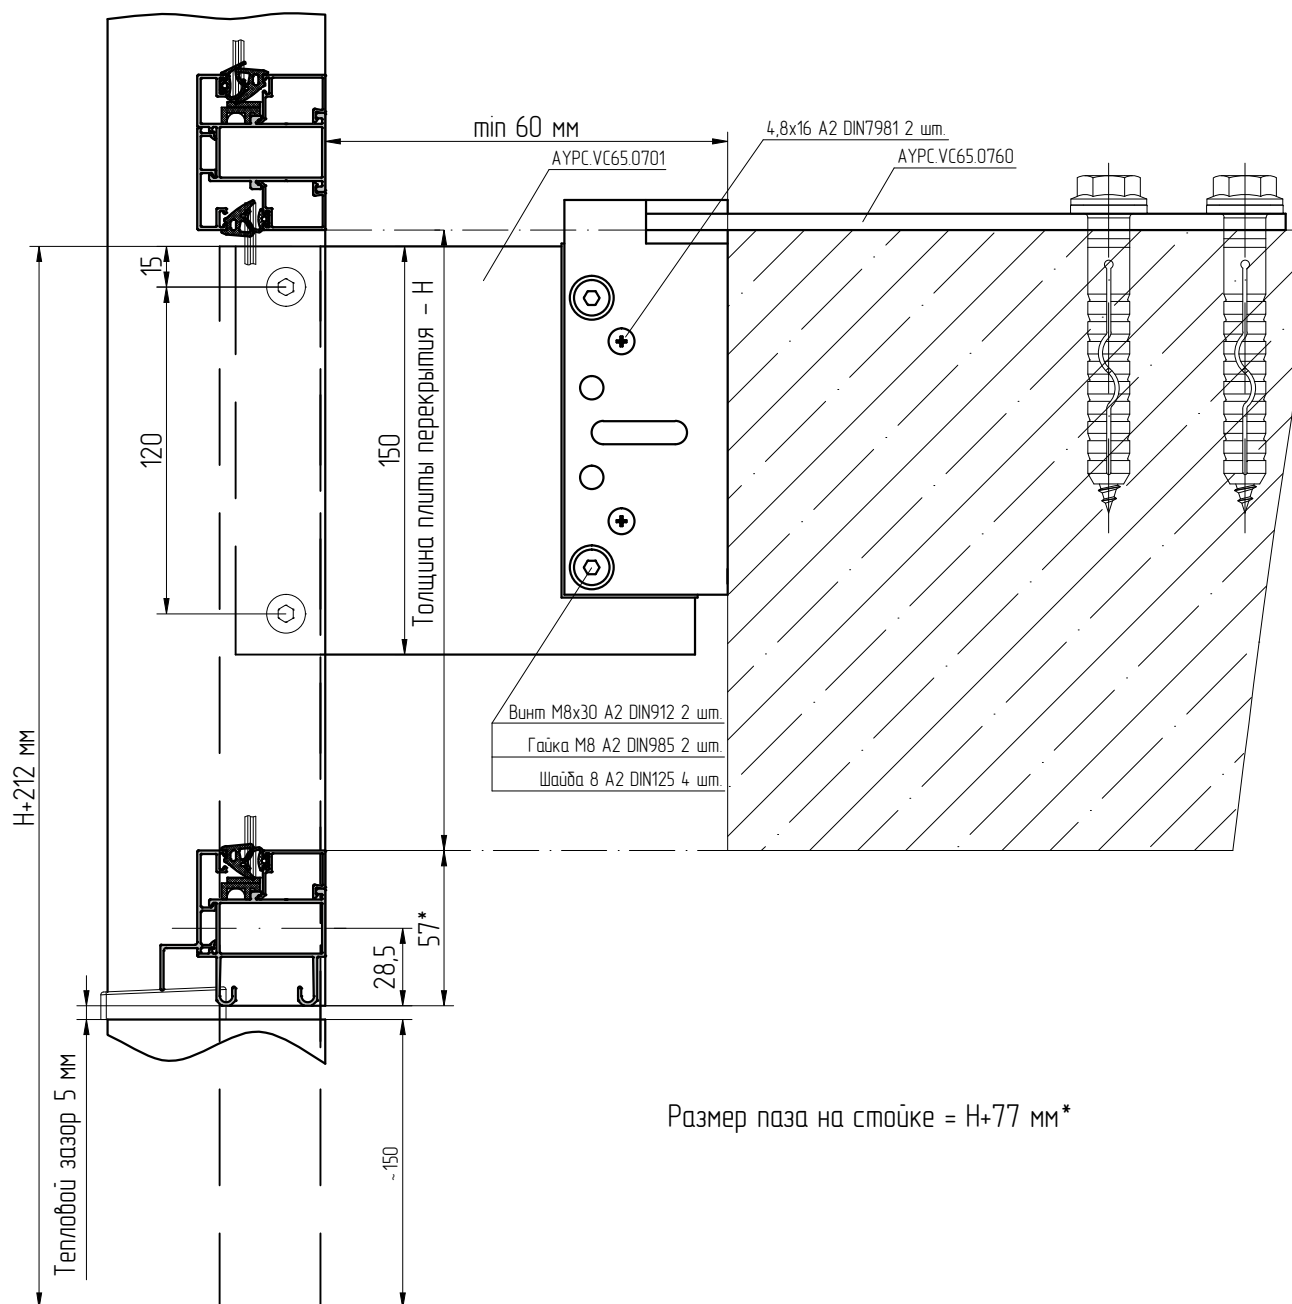

*Справочные размеры для расчета.