



График подбора ригеля АУРС.VC65.1201

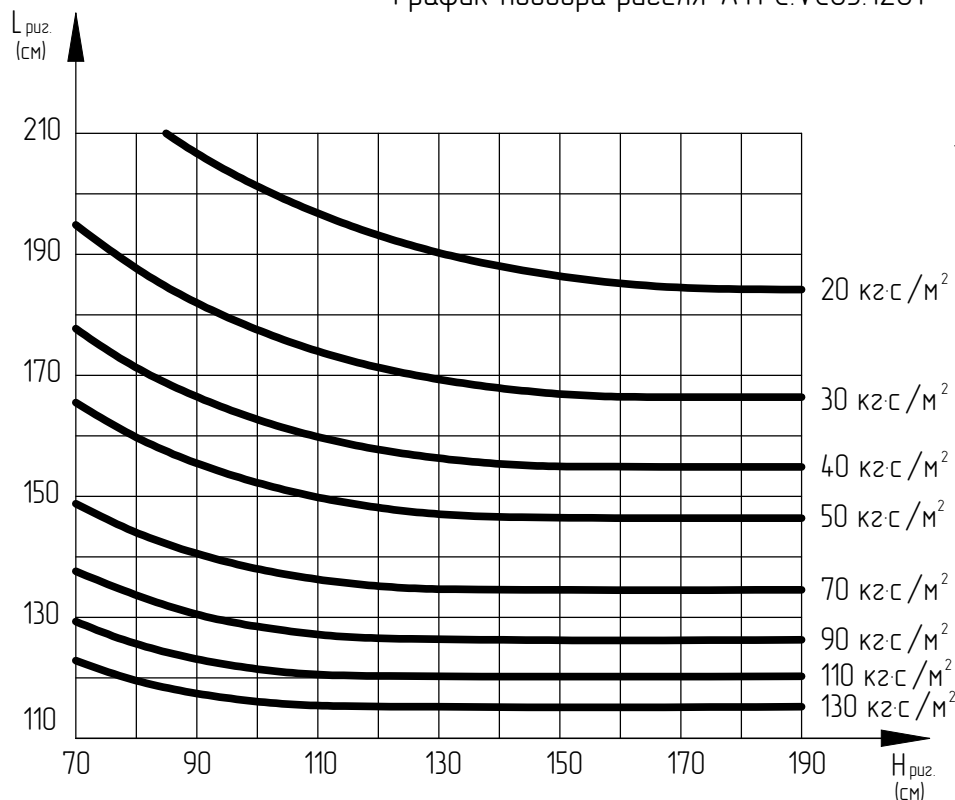

$$m = 0,635 \text{ кг/м}$$

$$J_x = 5,4 \text{ см}^4$$


$$J_y = 4,3 \text{ см}^4$$

$$f_{\text{max}} = \frac{H}{200}$$


$$q_{\text{норм}} = Wm \cdot B$$

где $L_{\text{риг.}}$ – длина ригеля, см;
 $H_{\text{риг.}}$ – расстояние между соседними ригелями по высоте, см.

График подбора ригеля АУРС.VC65.1202 и АУРС.VC65.1203

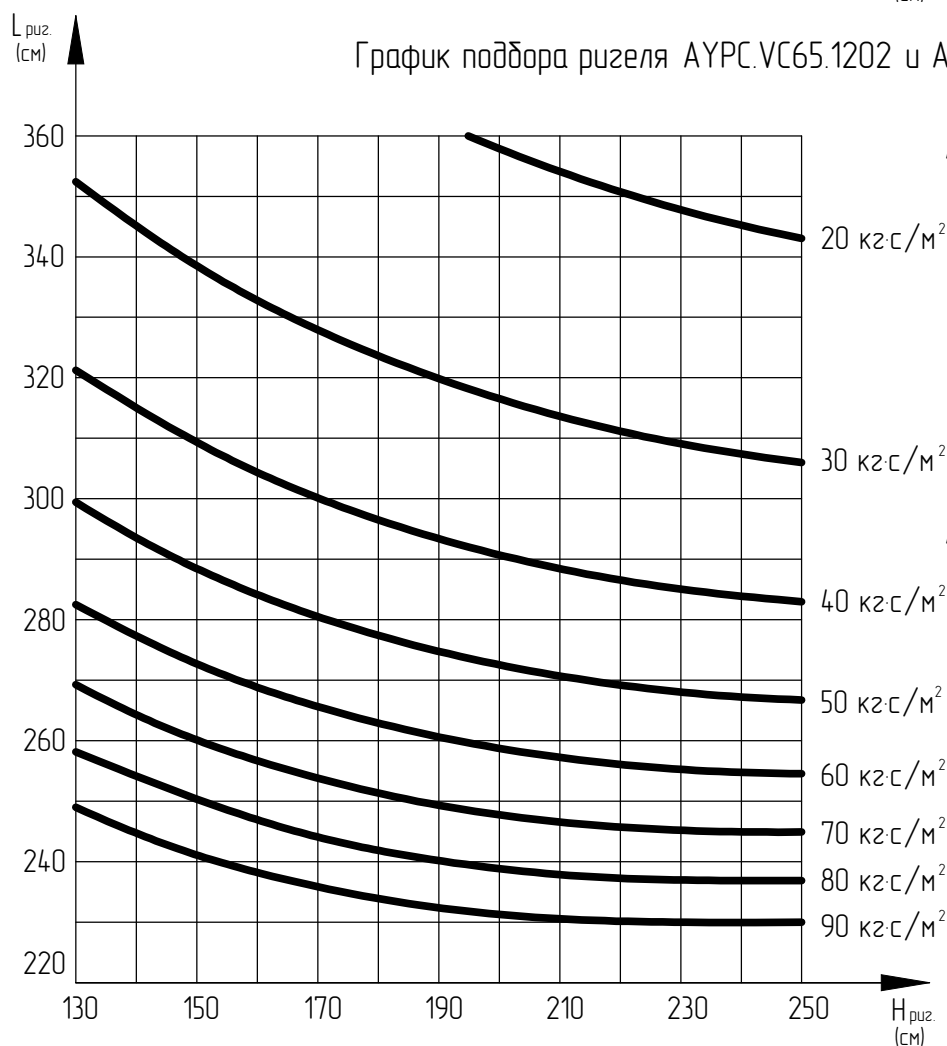

АУРС.VC65.1202

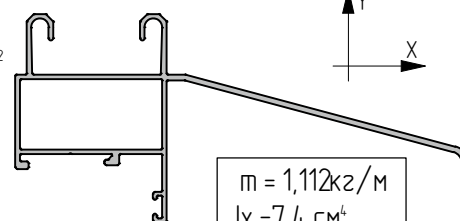

$$m = 1,112 \text{ кг/м}$$


$$J_x = 7,4 \text{ см}^4$$

$$J_y = 59,1 \text{ см}^4$$

$$f_{\text{max}} = \frac{H}{200}$$

$$q_{\text{норм}} = Wm \cdot B$$

АУРС.VC65.1203

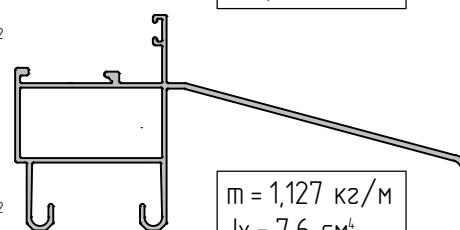

$$m = 1,127 \text{ кг/м}$$

$$J_x = 7,6 \text{ см}^4$$

$$J_y = 59,1 \text{ см}^4$$

$$f_{\text{max}} = \frac{H}{200}$$

$$q_{\text{норм}} = Wm \cdot B$$