

ОПИСАНИЕ СТВОРОК УСИЛЕННЫХ ALT VC65

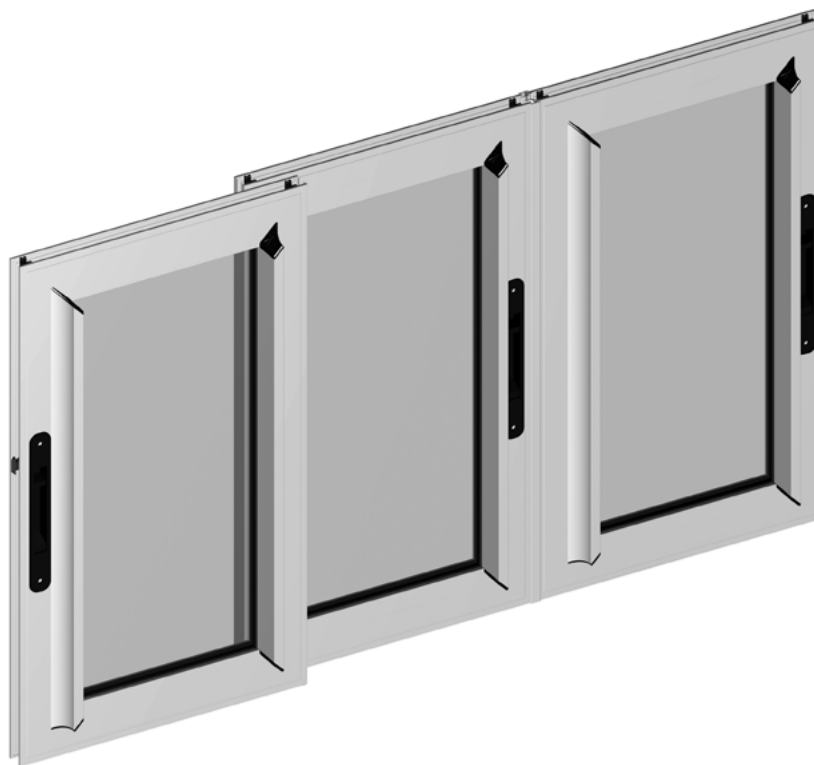


Рис. 25.1

Усиленные створки (рис. 25.1) позволяют расширить границы применения раздвижных конструкций. По своей геометрии створки универсальны и могут быть использованы с любой системой балконного и витражного остекления ALUTECH.

Для сборки усиленных створок разработан набор основных профилей с увеличенными моментами инерции, а также вспомогательные профили (рис. 25.2).

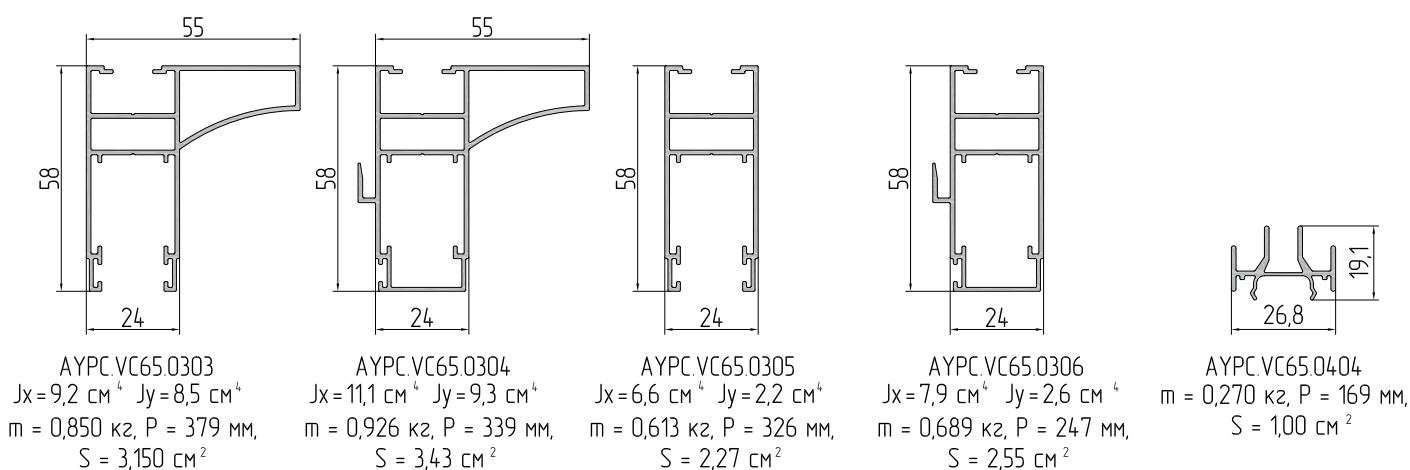


Рис. 25.2

Для придания жесткости угловому соединению специально разработан ограничитель, который одновременно является функциональным запорным механизмом и выравнивающим уголком (рис. 25.3).

Открытые места реза вертикальных профилей закрываются зеркальными декоративными заглушками (рис. 25.4)